


Alumatic-C EI₂₃₀ (a←b) Revisieluik

Voor montage in zelfdragende brandwerende verlaagde plafonds (18 mm, 2 x 12,5 mm) in de droogbouw

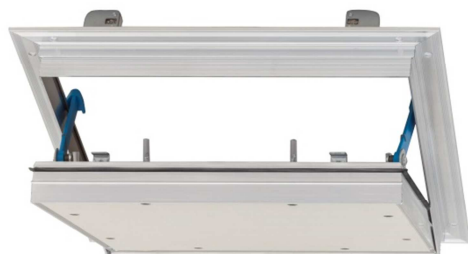

Gecontroleerd product:

Brandveiligheid getest vanaf de onderzijde (kamerzijde) EN 1634-1
NF EN 1634-1 (NF EN 1363-1) (CSTB France)

Controle van luchtgeluidisolatie volgens EN ISO 10140-2.
Genormaliseerd geluidsniveaoverschil:
39 dB (afmetingen 400x400x18)

Controle van luchtgeluidisolatie volgens EN ISO 10140-2.
Genormaliseerd geluidsniveaoverschil:
40 dB (afmetingen 400x400x25)

Productvoordelen

- Economische oplossing voor verlaagde plafonds met brandbeveiliging alleen vanuit de kamerzijde
- Met afdichting rondom tegen rook
- Geen brandwerende inlegstukken in de ruimte tussen het plafond nodig
- Snelle en eenvoudige montage

Productbeschrijving

Het revisieluik Alumatic-C is speciaal ontworpen voor inbouw in zelfstandige brandwerende verlaagde plafonds met een vereiste "Brandbelasting alleen vanuit kamerzijde". Het biedt een veilige bescherming tegen het overslaan van brand en rook uit de kamer in het plafond gedurende de geclassificeerde periode. Het montageframe van aluminium is bekleed met brandwerende strips. Het revisieluikdeksel is gevuld met een inleg van brandwerende plaat DF en met een aan vier zijden rondom lopende afdichting beschermd tegen rookdoorlating. Het deksel is aan beide zijden gezeurd door zichzelf afstellende veiligheidsarmen. De veiligheidsarmen garanderen dat het luikdeksel wordt opgevangen als het wordt geopend. Het deksel is gemakkelijk uit te nemen en terug te plaatsen.

Levering

- Revisieluik brandwerend
- Montageset beschermdopjes voor schroeven
- Montagehandleiding

Montage en bevestiging

Eenvoudige montage van het montageframe in de montageopening van het plafond (ca. 5-10 mm groter dan de inbouwmaten). Vastschroeven vindt van onderaf plaats door het gipskartonnen plafond en het montageframe met zelf geleverde gipsplaatschroeven. Daarna beschermdopjes plaatsen, plamuren en deksel inhangen en sluiten.

Plamuur- en schilderwerkzaamheden


Voegen tussen montageframe en bouwopening en revisieluikdeksel afzonderlijk plamuren en schilderen. De plamuur- en verfresten goed verwijderen. Metalen oppervlakken moeten schoon zijn. Vervolgens werkingscontrole (openen en sluiten) uitvoeren.

Reiniging en onderhoud

De onderdelen van het revisieluik moeten met standaard, zachte reinigingsmiddelen of droog worden gereinigd. Het luik moet altijd goed gesloten worden. Evt. de werking van de sloten controleren. Het revisieluik is onderhoudsvrij. Steeds de bijgeleverde montagehandleiding naleven!

Alumatic-C EI₂30 (a←b) Revisieluik

Voor montage in zelfdragende brandwerende verlaagde plafonds (18 mm, 2 x 12,5 mm) in de droogbouw

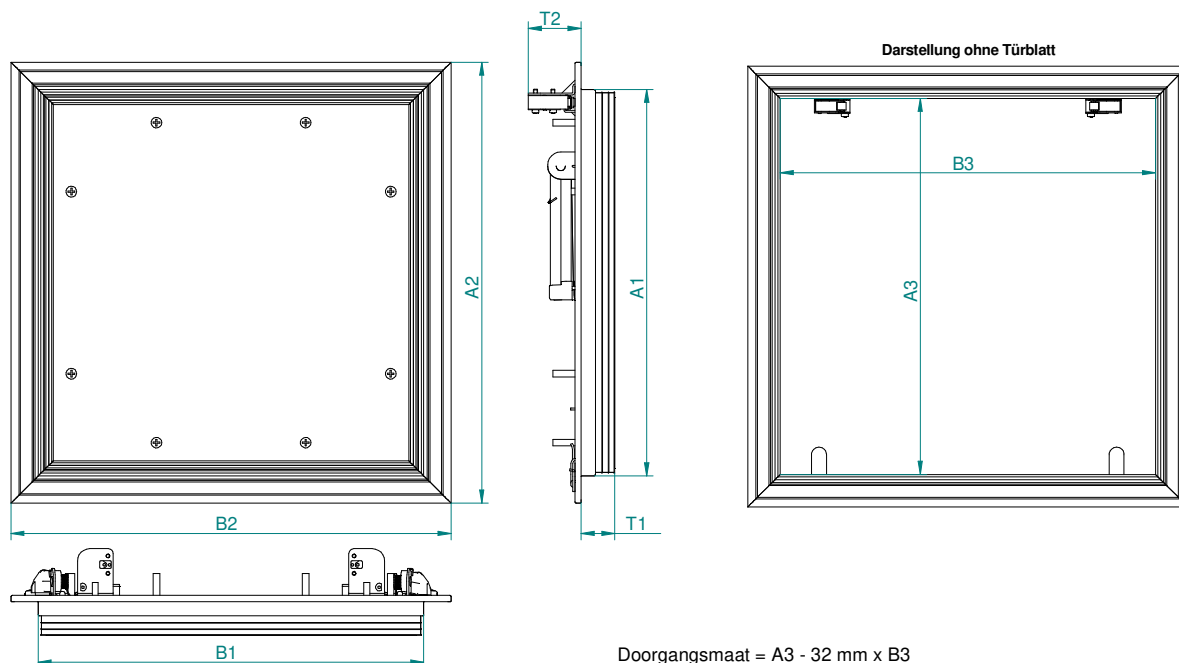

Doorgangmaat = A3 - 32 mm x B3

Maat inbouwopening = inbouwmaat A1 + 5-10 mm x B1 + 5-10 mm

Leverprogramma

Brandklasse EI₂ 30 (a < b) plafond van onderaf
18 mm gipskartonnen inlegstuk DF volgens EN 520

Bestelnr.	Afmetingen A x B (V)	Inbouw maat A1 x B1	Buitenmaat A2 x B2	Vrije breedte A3 x B3	Diepte		Gewicht kg
					T1	T2	
22-555	300 x 300	297 x 297	339 x 339	289 x 289	19	41	2,0
22-556	400 x 400	397 x 397	439 x 439	389 x 389	19	41	3,3
22-557	500 x 500	497 x 497	539 x 539	489 x 489	19	41	4,8
22-558	600 x 600	597 x 597	639 x 639	589 x 589	19	41	6,7

Brandklasse EI 30 (a←b) plafond van onderaf
2 x 12,5mm gypsum plasterboard inlay CE certified according to DIN EN 520: DF

Bestelnr.	Afmetingen A x B (V)	Inbouw maat A1 x B1	Buitenmaat A2 x B2	Vrije breedte A3 x B3	Diepte		Gewicht kg
					T1	T2	
22-480	200 x 200	197 x 197	239 x 239	189 x 189	26	41	1.40
22-481	300 x 300	297 x 297	339 x 339	289 x 289	26	41	2.54
22-482	400 x 400	397 x 397	439 x 439	389 x 389	26	41	4.12
22-483	500 x 500	497 x 497	539 x 539	489 x 489	26	41	6.06
22-484	600 x 600	597 x 597	639 x 639	589 x 589	26	41	8.60
22-485	600 x 800	597 x 797	639 x 839	589 x 789	26	41	11.14
22-487	600 x 1200	597 x 1197	639 x 1239	589 x 1189	26	41	16.73

Alle afmetingen in mm, (V) = sluitingszijde

Speciale uitvoeringen

- Tussenmaten in stappen van 10 mm verkrijgbaar op aanvraag.