

Alumatic-C EI₂ 60 (a←b) Revisieluik

Voor montage in zelfdragende brandwerende verlaagde plafonds (2 x 15 mm) in de droogbouw



Gecontroleerd product:

Brandveiligheid getest vanaf de onderzijde (kamerzijde)
NF EN 1634-1 (NF EN 1363-1) (CSTB-France)



Controle van luchtgeluidisolatie volgens EN ISO 10140-2.
Genormaliseerd geluidsniveaueverschil:
40 dB (afmetingen 400x400)

Productvoordelen

- Economische oplossing voor verlaagde plafonds met brandbeveiliging alleen vanuit de kamerzijde
- Met afdichting rondom tegen rook
- Geen brandwerend inlegstuk in de ruimte tussen het plafond nodig
- Snelle en eenvoudige montage

Productbeschrijving

Het revisieluik Alumatic-C is speciaal ontworpen voor inbouw in zelfstandige brandwerende verlaagde plafonds met een vereiste "Brandbelasting alleen vanuit kamerzijde" en een brandklasse EI60. Het biedt een veilige bescherming tegen het overslaan van brand en rook uit de kamer in het plafond gedurende 60 minuten. Het montageframe van aluminium is bekleed met brandwerende strips. Het revisieluikdeksel is gevuld met inlegstukken van brandwerende platen DF en met een aan vier zijden rondom lopende afdichting beschermd tegen rookdoorlating. Het deksel is aan beide zijden gezeurd door zichzelf afstellende veiligheidsarmen. De veiligheidsarmen garanderen dat het luikdeksel wordt opgevangen als het wordt geopend. Het deksel is gemakkelijk uit te nemen en terug te plaatsen.

Levering

- Revisieluik brandwerend
- Montageset beschermdopjes voor schroeven
- Montagehandleiding

Montage en bevestiging

Eenvoudige montage van het montageframe in de montageopening (ca. 5-10 mm groter dan de inbouwmaten) in het plafond. Vastschroeven door het gipskartonnen plafond en aluminium frame met zelf geleverde gipsplaatschroeven. Beschermdopjes plaatsen. Alles plamuren en deksel inhangen. Steeds de bijgeleverde montagehandleiding naleven!

Plamuur- en schilderwerkzaamheden


Voegen tussen montageframe en bouwopening en revisieluikdeksel afzonderlijk plamuren en schilderen. De plamuur- en verfresten goed verwijderen. Metalen oppervlakken moeten schoon zijn. Vervolgens werkingscontrole (openen en sluiten) uitvoeren.

Reiniging en onderhoud

De onderdelen van het revisieluik moeten met standaard, zachte reinigingsmiddelen of droog worden gereinigd. Het luik moet altijd goed gesloten worden. Evt. de werking van de sloten controleren. Het revisieluik is onderhoudsvrij.

Alumatic-C EI₂ 60 (a ← b) Revisieluik

Voor montage in zelfdragende brandwerende verlaagde plafonds (2 x 15 mm) in de droogbouw

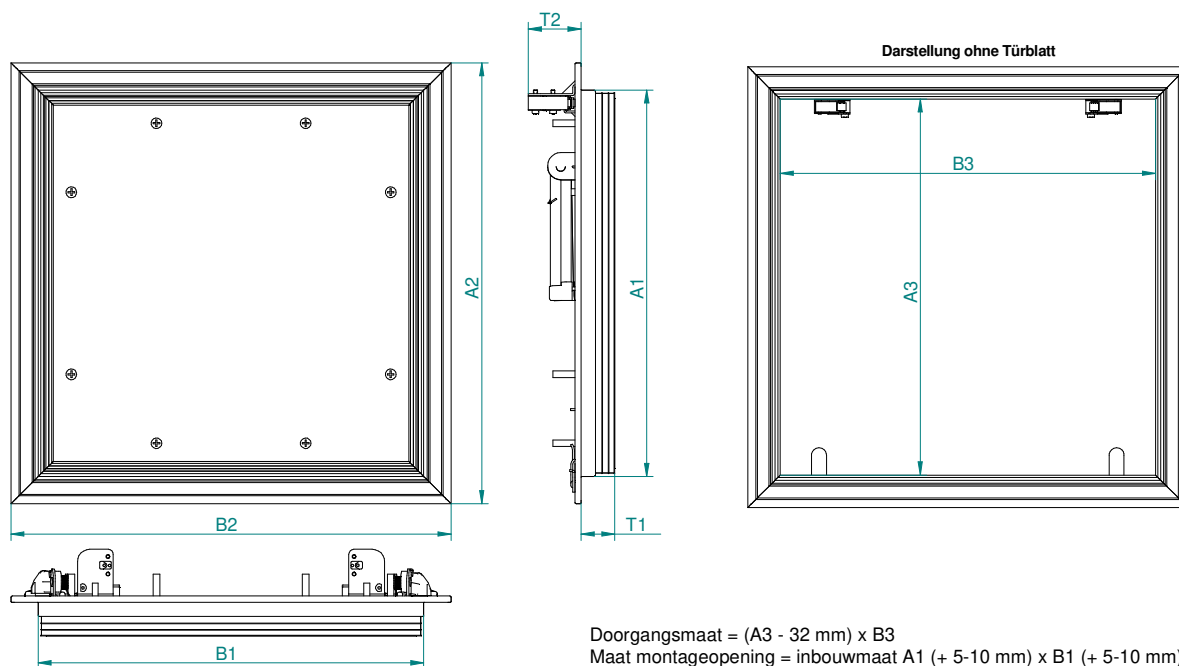

Leverprogramma

Brandklasse EI₂ 60 (a < b) plafond van onderaf
2 x 15 mm gipskartonnen inlegstuk DF volgens EN 520

Bestelnr.	Afmetingen A x B (V)	Inbouw maat A1 x B1	Buitenmaat A2 x B2	Vrije breedte A3 x B3	Diepte		Gewicht kg
					T1	T2	
22-560	300 x 300	297 x 297	339 x 339	289 x 289	31	41	3,2
22-561	400 x 400	397 x 397	439 x 439	389 x 389	31	41	5,1
22-562	500 x 500	497 x 497	539 x 539	489 x 489	31	41	7,6
22-563	600 x 600	597 x 597	639 x 639	589 x 589	31	41	10,6
22-564	600 x 800	597 x 797	639 x 839	589 x 789	31	41	14,1
22-565	800 x 800	797 x 797	839 x 839	789 x 789	31	41	18,4

Alle afmetingen in mm, (V) = sluitszijde

Speciale uitvoeringen

- Tussenmaten in stappen van 10 mm verkrijgbaar op aanvraag.