



USP 5,0mm spaanplaatschroef vlakkop PZ2

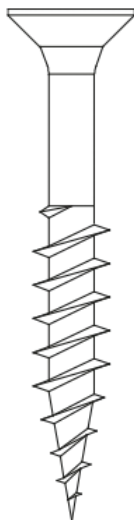

Toepassingen

Basischroef voor diverse hout toepassingen

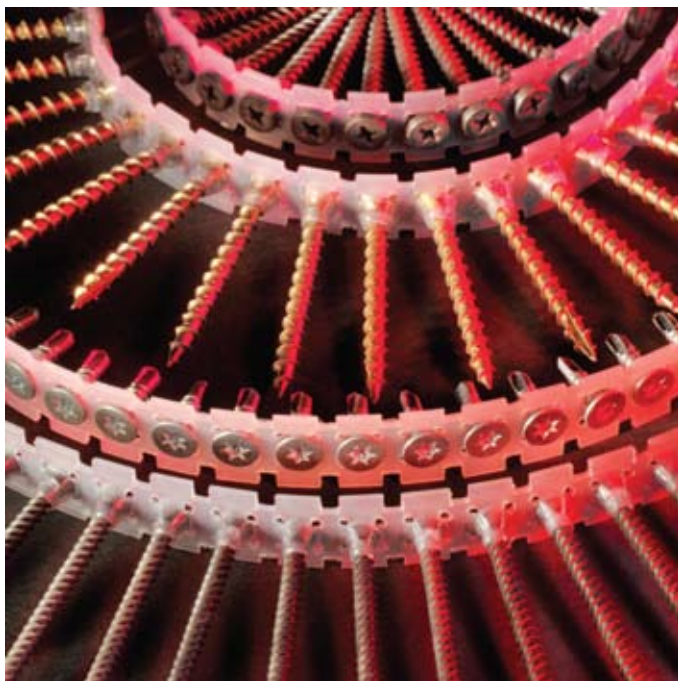

Technische specificaties

| | |
|---------------------------|------------|
| Lengte | 100 mm |
| Min. lengte bevestiging 1 | 100 mm |
| Max. lengte bevestiging 1 | 100 mm |
| Nominaal diameter | 6 mm |
| Schroef diameter | 6-6 mm |
| Punt type | Scherpe |
| Schroef aansluit type | Pozi-drive |
| Schroef aansluit afmeting | 2 |

Uitgebreide technische specificaties

| | |
|---|----------------------|
| Nummer prestatieverklaring | SWS-009100-1 |
| Karakteristieke buigmoment | 5500 Nmm |
| Karakteristieke uittrek parameter paralel | 10 N/mm ² |
| Characterist kop doortrek parameter | 14 N/mm ² |
| Karakteristieke torsional sterkte | 6 Nm |
| Draadlengte | 60 mm |
| Kop diameter | 10 mm |
| Materiaal notificatie op CE label | Koolstofstaal |
| Corrossieklasse in micron | 3 |

USP 5,0mm spaanplaatschroef vlakkop PZ2

Logistieke specificaties

Primaire verpakking / Produktverpakking

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Primaire verpakking | Doos |
| Aantal in primaire verpakking | 200 |
| GTIN (basis eenheid) | 8715274238722 |
| Bruto gewicht | 1,577 kg |
| Netto gewicht | 1,577 kg |