



## USP 6,0mm spaanplaatschroef vlakkop PZ2

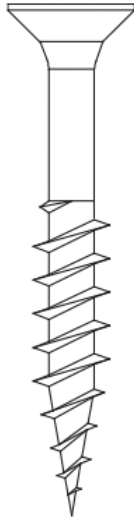

### Toepassingen

Basischroef voor diverse hout toepassingen

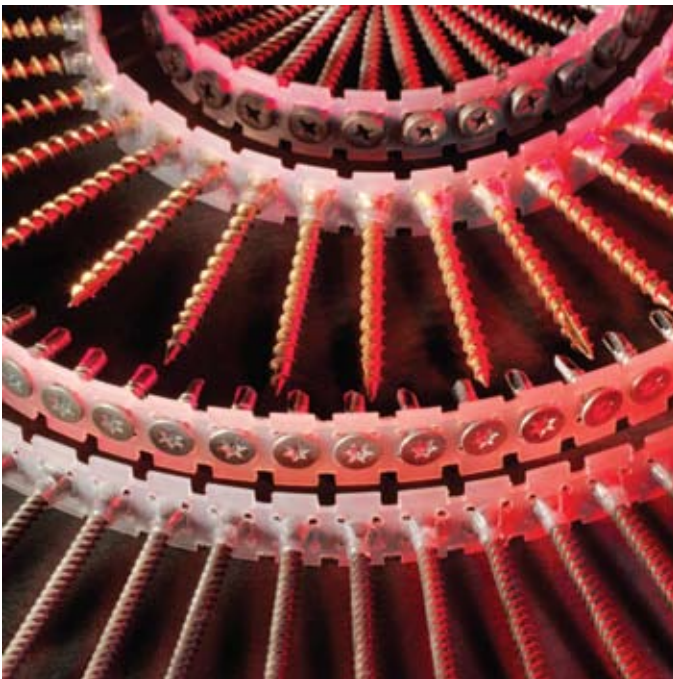

### Technische specificaties

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Lengte                    | 120 mm     |
| Min. lengte bevestiging 1 | 120 mm     |
| Max. lengte bevestiging 1 | 120 mm     |
| Nominaal diameter         | 6 mm       |
| Schroef diameter          | 6-6 mm     |
| Punt type                 | Scherpe    |
| Schroef aansluit type     | Pozi-drive |
| Schroef aansluit afmeting | 2          |

### Uitgebreide technische specificaties

|   |                      |
|---|----------------------|
| Nummer prestatieverklaring                | SWS-009100-1         |
| Karakteristieke buigmoment                | 8500 Nmm             |
| Karakteristieke uittrek parameter paralel | 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Characterist kop doortrek parameter       | 14 N/mm <sup>2</sup> |
| Karakteristieke torsional sterkte         | 9 Nm                 |
| Draadlengte                               | 68 mm                |
| Kop diameter                              | 12 mm                |
| Materiaal notificatie op CE label         | Koolstofstaal        |
| Corrossieklasse in micron                 | 3                    |

## USP 6,0mm spaanplaatschroef vlakkop PZ2

### Logistieke specificaties

#### Primaire verpakking / Produktverpakking

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Primaire verpakking           | Doos          |
| Aantal in primaire verpakking | 100           |
| GTIN (basis eenheid)          | 8715274238784 |
| Bruto gewicht                 | 1,411 kg      |
| Netto gewicht                 | 1,411 kg      |