

Scheidingswanden (VP70)

Sterk, snel en slim

De VP70 is een milieuvriendelijke verdiepingshoge scheidingswand bestaande uit een kern van vlasseven, aan weerszijden voorzien van gipskartonplaat.



Sneller-Slimmer-Sterker



Eenvoudige
montage



35-50% sneller
te monteren



Goede geluids-
isolatie



Geïntegreerde sleuven
voor elektraleiding



Massieve
vlaskern



Schroefvast



Hoge brand-
werendheid



ISO9001- en ISO14001
gecertificeerd

Kracht zit van binnen

Een FAAY-wand heeft een massieve kern van vlas. Dit zorgt voor een hoge stoot- en hoge schroefvastheid (100 kg per spaan-plaatschroef, 120 kg per houtdraadbout, zonder pluggen).

35-50% sneller werken!

Faay-wanden zijn kant-en-klaar.


Eindbeplating, spouwvulling en stijl- en regelwerk in één. Alles zit erop, eraan en erin. Een eenvoudig systeem dat zorgt voor een snelle (en dus kostenefficiënte) montage.

Veilig wonen en werken

Faay heeft veel geïnvesteerd in de brandveiligheid van haar producten. De wanden zijn dan ook zwaar beproefd door middel van een groot aantal brandtesten uitgevoerd volgens Europese normen.

Demontabel

De panelen zijn, mits niet verlijmd, demontabel. Een gebouw moet kunnen meegroeien en meebewegen met de ontwikkelingen in de wijk en de maatschappij en wordt daarmee levensloopbestendig.

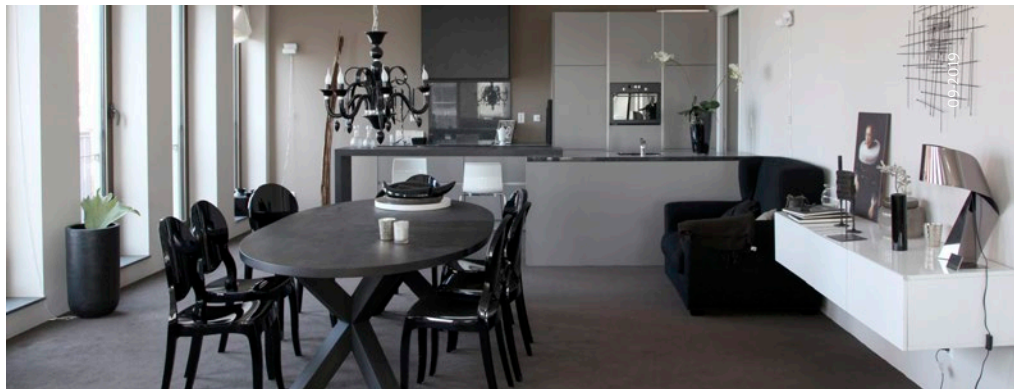

Technische gegevens VP70

**Lengte**

2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3600 mm

**Breedte**

40 cm (60 cm op aanvraag)

**Dikte**

70 mm

**Gewicht**

34,20 kg/m²

**Brandwerendheid**

EI45 (EN 1364)

**Isolatie**

0,58 m² K/W (Rc)

1,23 W/m²K (U)

**Geluidsisolatie**

Rw 33 dB

DnT,A,k 32 dB

↓ Door de flexibiliteit van FAAY-scheidingswanden zijn in elk bouwvolume ruimten in te delen.

