


Vertebra GV..

Flexibel horizontaal profiel voor gebogen wanden en voorzetwanden

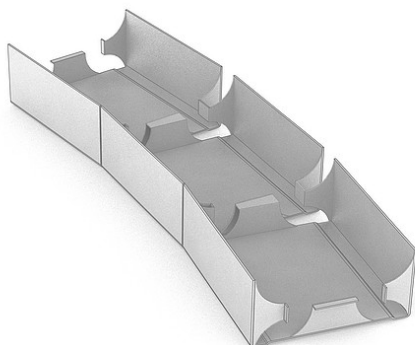

Het Vertebra GV.. profiel is een flexibel U-vormig horizontaal profiel voor gebogen wanden en voorzetwanden, bedoeld voor gebruik in combinatie met Gyproc® platen in de binnenafbouw. Het profiel wordt geproduceerd volgens NBN EN 14195:2015, uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015) met dikte 0,6 mm en hoogte 32 mm.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	Het Vertebra GV.. profiel wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: - als flexibel, U-vormig vloer- en plafondprofiel voor gebogen scheidings- en voorzetwanden; - om te buigen in twee richtingen met kromtestralen vanaf 500 mm; - om te combineren met de verticale profielen MSV50 of MSV75.
Kleur	metaal

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14195:2015	metalen frame component type U
Materiaal	NBN EN 14195:2015	thermisch verzinkt staal
Coating	NBN EN 10346:2015	Z100
Reactie bij brand	NBN EN 13501-1:2010	A1

Vorm en afmetingen					
Profieltype		H1 [mm]	H2 [mm]	Basis [mm]	Lengte [mm]
Vertebra GV50		32	32	50,0	20000
Vertebra GV75		32	32	75,0	20000
Staaldikte [mm]	NBN EN 14195:2015	0,6	Tolerantie		

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

23/08/2021

Vertebra GV..

Verpakking

Profieltype	Verpakking	Aantal stuks per verpakking	Aantal verpakkingen per pal
Vertebra GV50	doos	1	14
Vertebra GV75	doos	1	14

Bedrukking

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.