


# Soepele isolatieband PE

Akoestische dichtingsband voor ruwbouwaansluitingen

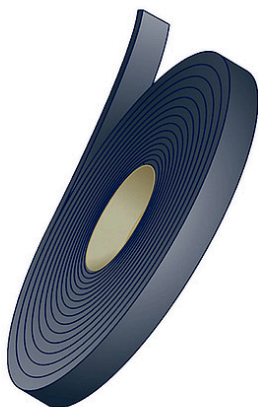

Akoestische dichtingsband voor ruwbouwaansluitingen, eenzijdig klevend, uit polyethyleen met gesloten cellen, met een densiteit van ca. 33 kg/m<sup>3</sup>.

## Beschrijving

<b>Toepassing en voordelen</b>	De Soepele isolatieband PE/.. wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> <li>als dichtingsband tussen profielen en ruwbouw;</li> <li>voor Metal Stud® en PlaGyp® onderstructuren.</li> </ul>
<b>Vorm</b>	Toebehoren
<b>Kleur</b>	zwart

## Technische data

Normering			
<b>Type</b>	--		
Afmetingen			
	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
		10	10000
	6	30	10000
		50	10000

### Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 BTW BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

18/07/2022



# Soepele isolatieband PE

## Verpakking en bewaring

<b>Vorm</b>	rol	10	lm
<b>Verpakking</b>	doos	4	rol

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.