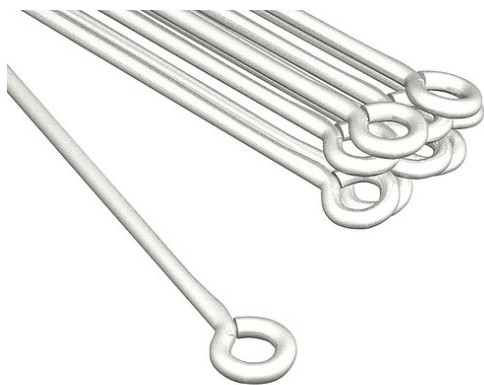


PlaGyp® R150/..**Ophangdraad met oog**

PlaGyp® R150/.. is een ophangdraad met oog voor het ophangen van PlaGyp® en Vertebra plafonds in de binnenafbouw. De ophangdraad met oog wordt geproduceerd volgens NBN EN 14195:2015, uit getrokken staaldraad met diameter 4 mm in thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015) voorzien van een oog met binnendiameter 7 mm.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De PlaGyp R150®/.. ophangdraad met oog wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: • voor het ophangen van PlaGyp® plafonds met Veerklemplafondhanger PlaGyp® PV60/120 en PV60/120 QL; • voor het ophangen van het flexibel primair profiel Vertebra VT45.
Kleur	metaal

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14195:2015	hanger type H
Materiaal	NBN EN 14195:2015	thermisch verzinkt staal
Coating	NBN EN 10346:2015	Z100
Reactie bij brand	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Afmetingen			
	Staaldikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
PlaGyp® R150/250	4		250
PlaGyp® R150/500	4		500
PlaGyp® R150/1000	4		1000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

21/07/2022

PlaGyp® R150/..**Verpakking**

	Aantal stuks per doos	Aantal dozen per pal
PlaGyp® R150/250	100	--
PlaGyp® R150/500	100	--
PlaGyp® R150/1000	100	--

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
 De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.
 Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.
 Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.



Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kalle
 Tel: +32 (0)3 360 22 11 • Fax: +32 (0) 360 23 80
 E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be

BTW BE 0400.865.465 • RPR Dendermonde