

wedi systemen

Complete oplossingen voor modulaire badkamerconcepten





Product-highlight:
wedi Top Line

Bouwsystemen

Klantenservice
Handel & Industrie

Telefoon + 49 2572 156-0
Telefax + 49 2572 156-133
E-Mail sales@wedi.de

Klantenservice Spa & Wellness,
Individuele bouw

Telefoon + 49 2572 156-0
Telefax + 49 2572 156-239
E-Mail projekt@wedi.de

Klantenservice
Toepassingstechniek

Telefoon + 49 2572 156-0
Telefax + 49 2572 156-133
E-Mail TechSystem@wedi.de



Systeemtoebehoren

Design en vormgeving

Douchesystemen afvoer of goot

Het wedi principe voor nieuwbouw en renovatie

Het modulaire wedi systeem biedt tal van mogelijkheden voor de individuele vormgeving van badkamers en natte ruimten. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, wedi biedt voor elke uitgangssituatie in de badkamer perfect op elkaar afgestemde producten die willekeurig met elkaar kunnen worden gecombineerd – van de wedi douche- en bouwsystemen, designelementen en montageklare designoppervlakken tot en met omvangrijk systeemtoebehoren.

Thema's en Productoverzicht



01 wedi systeembadkamers

Systeemopbouw	10
WC-oplossing, douche, zitbank- en opbergvlakken	
Systeemopbouw	12
badbekleding, douche	
Systeemopbouw	14
techniekwand, warmwaterverwarming, vloerconstructie	



02 wedi Fundo® douchesystemen

wedi doucheconfigurator	17
Douchesystemen afvoer	20
Systeemopbouw putafvoer	
Douche-elementen	
Onderbouwelemente en afschotplaten	
Afvoeren	
Afvoerroosters incl. kaders	
Douchesystemen met goot	30
Systeemopbouw sleufdrain	
Douche-elementen	
Profiele	
Opzetelementen	
Onderbouwelemente en afschotplaten	
Gootafvoeren	
Gootafdekkingen en gootkader	
Productoverzicht	40



03 wedi design en vormgeving

wedi Top Line	52
Fundo Top incl. toebehoren	
wedi Top Wall	
wedi Sanoasa Top	
wedi Sanwell Top	
wedi I-Board Top	
Designelementen	56
Banken en zitplaatsen	
Ligbanken	
Sanitaire en badkamermeubels	
Productoverzicht	60



04 wedi bouwsystemen

Bouwplaten	70
Bouwplaat, XL, XXL, Vapor 85, Vapor, Construct, PreLine	
Functionele componenten....	72
Mensolo, Bathboard, I-Board, Sanwell Nissen	
Wandelementen	75
Sanwell Wandelement, Fundo Trollo, Nautilo	
Productoverzicht	76

05 wedi systeem- toebehoren

De afdichting in het wedi systeem	82
Verlijming	84
wedi 320, wedi 360, wedi 610	
Afdichting en ontkoppeling	84
wedi 620, wedi 520, Fundo afdichtingsset, wand afdichtset, afdichtingsband, afdichtingshoeken, afdichting afschot, beschermingsband, afdichtingsmanchetten, butyl-afdichtband voor badkuipen, wedi Subliner, weefselband	
Geluidsisolatie.....	90
wedi Nonstep, randisolatiestroken	
Productoverzicht	92
Technische informatie	95
Montagehandleidingen en -video's, wedi doucheconfigurator	

06 wedi module- & projectenservice

Modulair bouwen	98
Spa & Wellness	100

07 wedi services

Garantie Ondersteuning.....	104
Veiligheid.....	106
Duurzaamheid	107



Hartelijk welkom in de wereld van wedi

Bouwen, saneren en vormgeven in het modulaire systeem

Toen mijn vader, Helmut Wedi, in 1983 wedi GmbH oprichtte, had hij een duidelijk doel voor ogen: de ontwikkeling van hoogwaardige en vooral praktijkgerichte oplossingen voor het handwerk die elke klant een echte meerwaarde leveren. In de loop der jaren is dit doel uitgegroeid tot een missie en is zelfs een filosofie geworden die bepalend is voor het dagelijkse werk van mijn medewerkers en mijzelf.

Door onze nauwe verbondenheid met de professionele sector en onze totale aanwezigheid zijn we steeds in staat, om snel en ongecompliceerd op de wensen van onze klanten te reageren. De gegarandeerde systeemveiligheid en de eenvoudige en tijdsparende verwerking staan daarbij vooral voorop. De ervaring, die we dagelijks opdoen en de input van onze klanten vormen de basis van de verdere ontwikkeling van onze producten, systemen en dienstverlening. Bouwen, renoveren en vormgeven in een modulaair systeem is vandaag dan ook veel meer dan alleen het gebruik van de bekende wedi bouwplaat. Het betekent complete oplossingen in de prestigieuze vochtige ruimte en talrijke serviceoplossingen in de sectoren verkoopsondersteuning en toepassingstechniek, die wedi tot het premiummerk voor de realisatie van badkamers en wellness gemaakt hebben.



Stephan Wedi

Directeur wedi GmbH




wedi systeem- badkamers

De beste basis voor creatieve ruimteconcepten

Het modulaire wedi systeem biedt een enorme veelheid aan producten voor badkamers en natte ruimten – van wedi Fundo douchesystemen, designelementen en bouwsystemen tot en met omvangrijk toebehoren. De grote kracht van wedi is daarbij de systeemgedachte. Alle afzonderlijke producten kunnen namelijk willekeurig met elkaar worden gecombineerd tot een totaalconcept.

Voor de planning van een inloopdouche biedt wedi bijv. tal van douchevloerelementen, zoals de klassieke douchevloer of een complete oplossing met geïntegreerde afvoer, naar keuze met putafvoer of sleufdrain. Bovendien zijn er tal van vormgevingsmogelijkheden voor de complete badkamer, bijv. in de vorm van comfortabele zitbanken, stijlvolle badkamermeubels, handige nissen en stabiele scheidingswanden.

Het voordeel: alle wedi componenten zijn onderling compatibel en 100% waterdicht. Uit afzonderlijke elementen ontstaat een systeem, uit meerdere systemen ontstaat een complete wedi systeembadkamer die individueel naar eigen wens kan worden vormgegeven.

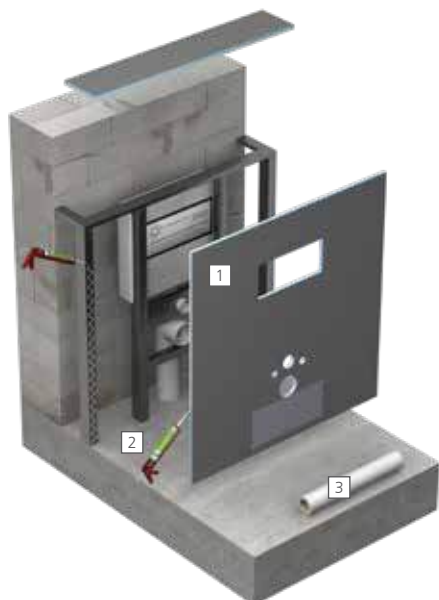

A

Systemopbouw WC-oplossing

wedi I-Board Plus is een voorbereid montage-element voor het bekleden van WC-voorwandinstallaties. Met een breedte van 1.200 mm is het gemakkelijk aan te passen aan individuele behoeften. Ondanks gering gewicht is het extreem stabiel en belastbaar.

Gebruikte producten

- 1 [wedi I-Board Plus](#) ▪ in de fabriek geprefabriceerde sanitaire installatiewand, met verstevigingsplaat voor pleisterwerk of mozaïektegels
- 2 [wedi 610](#) ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
- 3 [wedi Tools weefselband](#) ▪ voor de wapening van voegen en de wapening van de complete voorzijde



B

Systeemopbouw douche

wedi Fundo douchevloerelementen zijn niet alleen verkrijgbaar in tal van formaat- en afvoervarianten (afzonderlijk en in de set), maar kunnen tevens in alle richtingen worden uitgebreid.

Gebruikte producten

- 1 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor de waterdichte verlijming van voegen en het Fundo Top oppervlak
- 2 wedi Sanwell nissen ▪ voor extra legvakken in douche en bad
- 3 wedi Sanwell Top ▪ kant-en-klaar oppervlak voor Sanwell nissen
- 4 wedi Tools afdichtingsmanchet ▪ flexibele afdichting voor buisleidingen
- 5 wedi bouwplaat ▪ voor de opbouw van wandoplossingen
- 6 Fundo Top ▪ montageklaar oppervlak voor wedi Fundo douchevloerelementen
- 7 wedi Fundo afdichtingsset ▪ speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakk
- 8 Fundo Plano ▪ extreem laag inloepdouche-element met vast geïntegreerde afvoertechniek
- 9 wedi 320 ▪ voor de oppervlakteverlijming van de wedi Fundo elementen en de onderbouwset op de ondergrond
- 10 wedi randisolatiestroken ▪ geluidsisolatie en isolatie voor het bereik tussen wedi Fundo douchevloerelement en wand
- 11 wedi Nonstep ProS ▪ geluidsisolatiemat voor de efficiënte isolatie van douchewatergeluiden onder wedi Fundo douchevloerelementen en op de cement gebonden vulling


C

Systeemopbouw zitbank- en opbergvlakken

De hoge eigen stabiliteit van de wedi bouwplaten en de eenvoud, om deze op de millimeter exact op de gewenste maat te brengen, maken bijna iedere constructie in de vochtige ruimte mogelijk.

Gebruikte producten

- 1 wedi bouwplaat ▪ voor het modelleren, bekleden en aansluiten van bouwcomponenten
- 2 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
- 3 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden

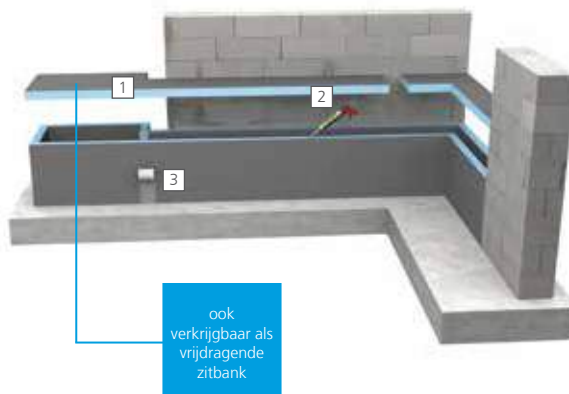




D

Systeemopbouw badbekleding

De prefab badbekleding wedi Bathboard met een dikte van 20 mm is voor bijna ieder badformaat inzetbaar. Door de in hoogte verstelbare voetjes kunnen bij de inbouw oneffenheden tot 10 cm in het ruwe beton of in de dekvloer veilig worden gecompenseerd. Dat maakt het controleframe overbodig.

Gebruikte producten

- 1 [wedi bouwplaat](#) ▪ voor de bekleding van aangrenzende oppervlakken, bijv. als installatiewand
- 2 [wedi Tools afdichtingsmanchet](#) ▪ flexibele afdichting voor buisleidingen
- 3 [wedi 520](#) ▪ flexibele afdichtmiddelen voor afdichtingsdetails
- 4 [wedi Tools beschermingsband](#) ▪ zelfklevend band met weerstand tegen snijden en punctie, ter bescherming van de afdichting
- 5 [wedi Tools butyl-afdichtband voor badkuipen](#) ▪ voor het veilig afdichten van badkuipen en douchebakken, bijv. van staal-email of acryl
- 6 [wedi Bathboard](#) ▪ in hoogte verstelbare bekleding van kopse en lange kanten
- 7 [wedi 610](#) ▪ lijm- en afdichtmiddel voor de waterdichte verlijming van voegen en het wedi Top Wall oppervlak
- 8 [wedi Tools weefselband](#) ▪ voor het verstevigen van naden
- 9 [wedi Top Wall](#) ▪ montageklaar oppervlak voor de oppervlaktevormgeving

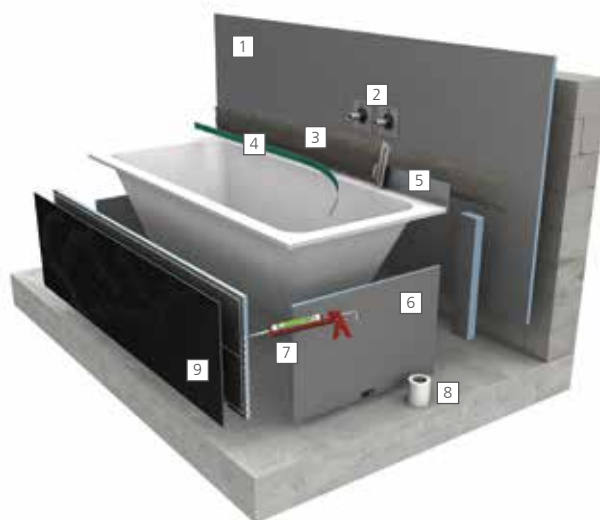

E


Systeemopbouw douche

De hoge stabiliteit van de wedi bouwplaten en de eenvoud, om deze exact op de gewenste maat te brengen, maken de individuele bouw van creatieve wastafel- en doucheoplossingen mogelijk.

Het optische hoogtepunt in deze badkamer zijn de designoppervlakken van de Top Line in natuursteenlook voor de douchevloer en de wand- en oppervlakte design.

Gebruikte producten

- 1 **wedi Top Wall** ▪ montageklaar oppervlak voor wanden
- 2 **wedi bouwplaat** ▪ voor de opbouw van wanden en de nauwkeurig construeren van wastafeloplossingen
- 3 **wedi Tools weefselband** ▪ voor het verstevigen van naden
- 4 **wedi 610** ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van voegen en van wedi Top Wall en Fundo Top op wedi bouwplaat of wedi Fundo douchevloerelement
- 5 **wedi 320** ▪ voor de oppervlakteverlijming van de Fundo douchevloerelementen op de ondergrond
- 6 **Muurwerk**
- 7 **wedi Fundo gootafdekking** ▪ uitvoering standaard, lengte 1.090 mm
- 8 **Fundo Top** ▪ montageklaar oppervlak voor Fundo Riolito Neo douchevloerelementen
- 9 **wedi Fundo afdichtingsset** ▪ speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken
- 10 **Fundo Riolito Neo** ▪ het inloopdouche-element met dicht bij de wand liggende goot
- 11 **wedi randisolatiestroken** ▪ geluidsisolatie en isolatie voor het bereik tussen wedi Fundo douchevloerelement en wand
- 12 **wedi Nonstep ProS** ▪ geluidsisolatiemat voor de efficiënte isolatie van douchewatergeluiden onder wedi Fundo douchevloerelementen en op de cement gebonden vulling

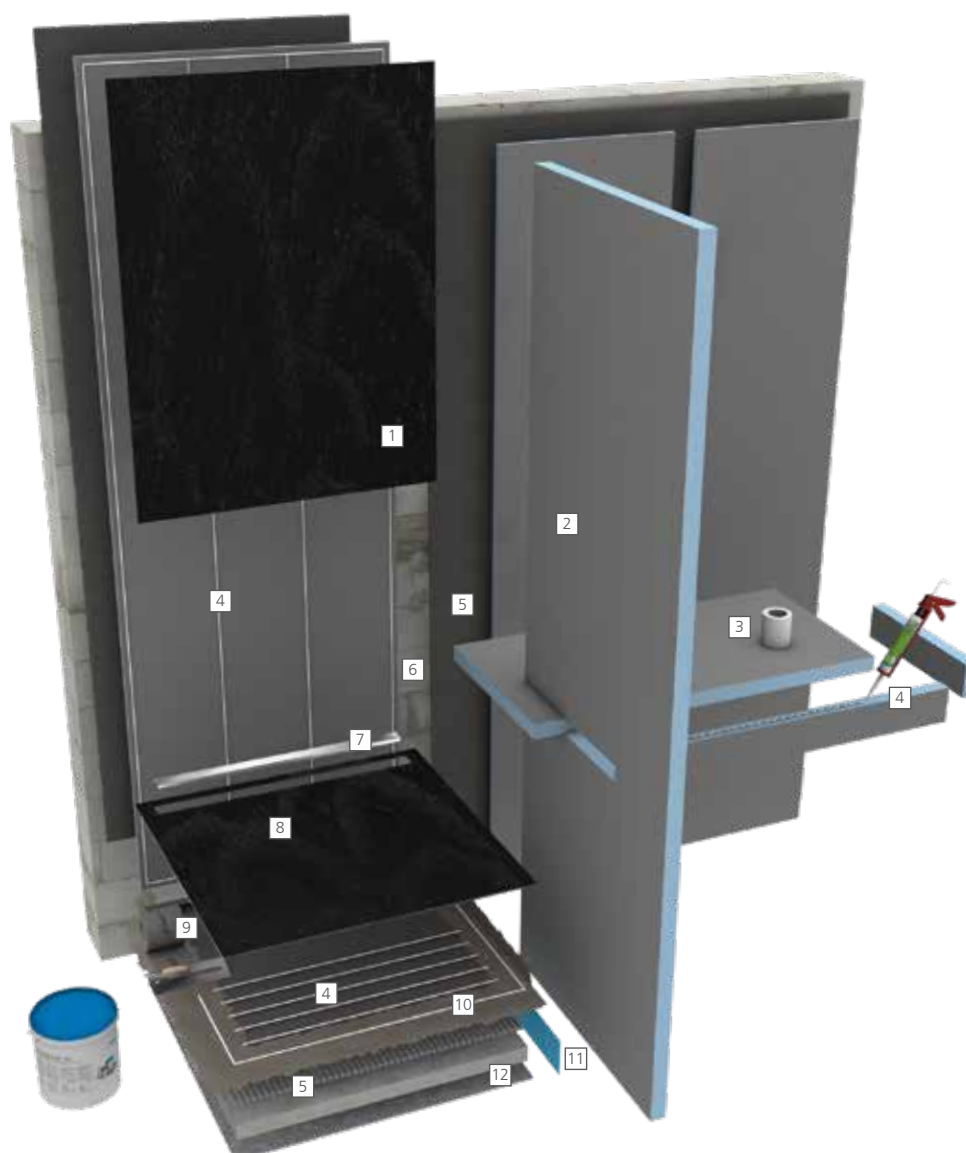



F Systemopbouw techniekwand

De individueel naar de wensen van de klant vervaardigde wedi techniekwanden vereenvoudigen en bespoedigen de montage aanzienlijk en bieden duurzame veiligheid. Formaat en dikte kunnen vrij worden gekozen evenals de uitsparingen voor armaturen, stroom-, koud- en warmwaterleidingen en de verstevigingsplaten voor voorwerpen zoals glazen deuren en wandverwarmingen.

Gebruikte producten


- 1 [wedi techniekwand](#) ▪ individueel vervaardigd wandelement met formaat en dikte naar wens, inclusief uitsparingen voor toevoerleidingen en geïntegreerde verstevigingsplaten
- 2 [wedi Tools set hollewandpluggen](#) ▪ verstevigingsplaten voor de bevestiging van zware voorwerpen, zoals bijv. wandverwarmingen en glazen deuren (verkrijgbaar als afzonderlijk product of ingebouwd in de wedi techniekwand)
- 3 [wedi XXL bouwplaat](#) ▪ als vrijstaande stabiele scheidingswand, bouwplaatdikte 50 mm
- 4 [wedi Top Wall](#) ▪ montageklaar oppervlak voor wanden



G

Systeemopbouw warmwaterverwarming

wedi PreLine is een draagelement voor de opname van buisleidingen (aanbeveling: aluminium PEX Ø 16 mm) voor warmwaterverwarming en warmte-isolatie in één. Het element kan direct betegeld worden en bespaart daardoor het tijdrovende inbrengen van een dekvloer en vermindert bovendien de constructiehoogte van de vloeropbouw tot een minimum (vanaf 30 mm). wedi PreLine is daarmee bij uitstek geschikt voor de renovatie en verkrijgbaar in vier dikten.

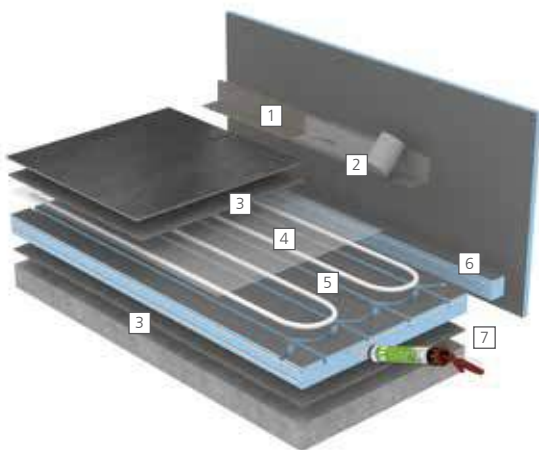

Gebruikte producten

- 1 wedi 520 ▪ flexibele afdichtmiddelen voor afdichtingsdetails
- 2 wedi Tools afdichtingsband ▪ voor de veilige afdichting van hoek- en aansluitvoegen evenals naden en doorvoeren
- 3 wedi 320 ▪ tegellijm voor de verlijming van de wedi PreLine op de dekvloer en voor het opvullen van de leidingkanalen
- 4 wedi Tools weefselband, zelfklevend ▪ voor de wapening van het hele oppervlak
- 5 wedi PreLine ▪ voorgefabriceerd bouwplaat-element voor warmwaterverwarming
- 6 wedi bouwplaat ▪ randstroken voor de afdichting bij de wand
- 7 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het opvullen van de doorvoeren en de afdichting van de naden tussen de wedi PreLine elementen


G

Systeemopbouw vloerconstructie

Stabiel, ontkoppelend, isolerend en hoogtecompenserend – de wedi bouwplaten zijn ook op de vloer de ideale tegelondergrond en dankzij de verschillende diktes perfect geschikt voor renovaties in de privésfeer.

Gebruikte producten

- 1 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden
- 2 wedi bouwplaat ▪ als warmte-isolerende vloerplaat
- 3 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
- 4 wedi 320 ▪ voor de oppervlakteverlijming van de bouwplaten op de ondergro

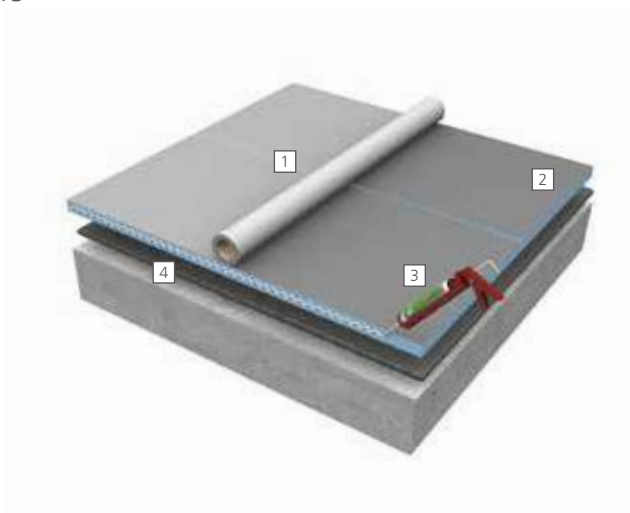




wedi Fundo[®] douchesystemen

Inloopdouches die aan de hoogste eisen voldoen

Of het nu gaat om douchesystemen met centrale afvoer of sleufdrain, een klassiek douche-element of een compleetsysteem inclusief geïntegreerde afvoertechniek: de enorme veelzijdigheid van de wedi Fundo serie biedt voor iedere uitgangssituatie de passende oplossing om een inloopdouche geheel naar eigen wensen vorm te geven. Met een assortiment dat beantwoordt aan de hoge eisen van zowel planners en verwerkers als bouwheren.

- Grote veelzijdigheid qua design, functie en formaat
- 100 % waterdicht totaalsysteem
- Individueel aanpasbaar zonder garantieverlies
- Hoge systeemveiligheid met fabrieksgarantie
- Eenvoudige montage en afdichting met het bijpassende wedi systeemtoebehoren
- Inloopdouche online configureren, producten bestellen en beginnen



Met de wedi doucheconfigurator kunt u uw douche snel en eenvoudig online plannen. Stap voor stap begeleidt de handige tool u door de verschillende keuzemogelijkheden en geeft advies over bijpassende wedi producten voor de individuele uitgangssituatie.




www.wedi.de/nl/doucheconfigurator

Klassiek systeem

Inloopdouche, bijvoorbeeld met Fundo Primo®

Het klassieke systeem bestaat uit een wedi Fundo douche-element met putafvoer of sleufdrain en de passende afvoer die apart in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar is. Bij de levering van de putafvoeren is telkens een standaard afvoerrooster inbegrepen, andere design-afvoerroosters zijn optioneel bestelbaar. De gootafdekkingen voor de sleufdrain behoren niet tot de leveringsomvang en moeten extra worden besteld. De afdichting van het wedi Fundo douche-element naar de aangrenzende oppervlakten geschiedt door middel van de wedi Fundo afdichtset die bestaat uit wedi 520, wedi Tools afdichtband en wedi Tools afdichthoeken.

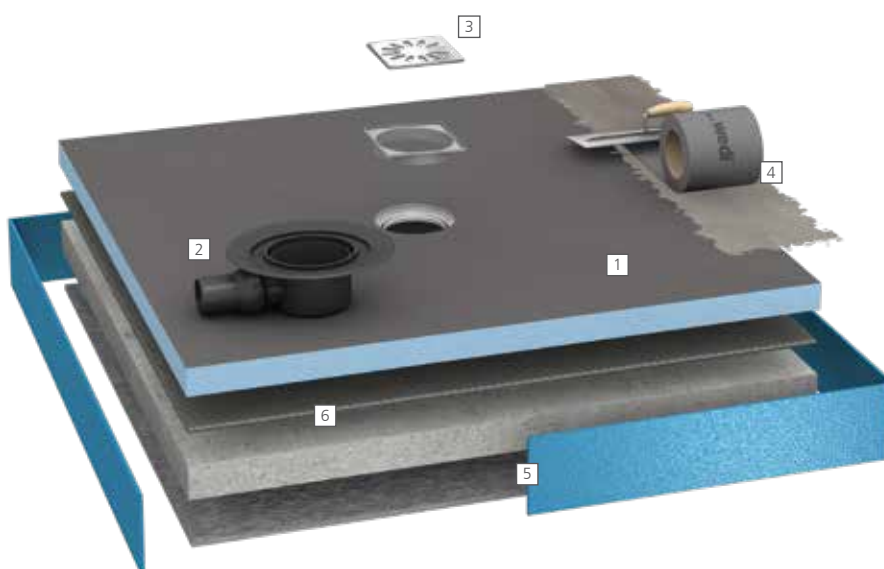


- 1 **Douchevloerelement** ▪ bijv. Fundo Primo met klassieke centrale afvoer
- 2 **Afvoerpot** ▪ bijv. de Fundo afvoer DN 50, horizontaal
- 3 **Afdekrooster** ▪ bijv. het standaard afvoerrooster dat bij de levering van de wedi Fundo afvoer inbegrepen is
- 4 **Afdichting** ▪ bijv. met de wedi Fundo afdichtset die bestaat uit wedi 520, wedi Tools afdichtband en wedi Tools afdichthoeken
- 5 **Geluidsisolatie** ▪ bijv. in combinatie met wedi randisolatiestroken en de geluidsisolatiemat wedi Nonstep ProS
- 6 **Tegellijm** ▪ bijv. wedi 320 voor de oppervlakteverlijming van de Fundo elementen op de cement gebonden vulling

Compleetsysteem

Inloopdouche, bijvoorbeeld met Fundo Plano®


Het compleetsysteem met putafvoer of sleufdrain beschikt over een af fabriek in het douchevloerelement geïntegreerde afvoer. De passende afvoerroosters evenals de hulpmiddelen voor de afdichting zijn al bij de leveringsomvang inbegrepen. De afdichting van het compleetsysteem naar de aangrenzende oppervlakken geschiedt door middel van de wedi Fundo afdichtset die bestaat uit wedi 520, wedi Tools afdichtband en wedi Tools afdichthoeken.

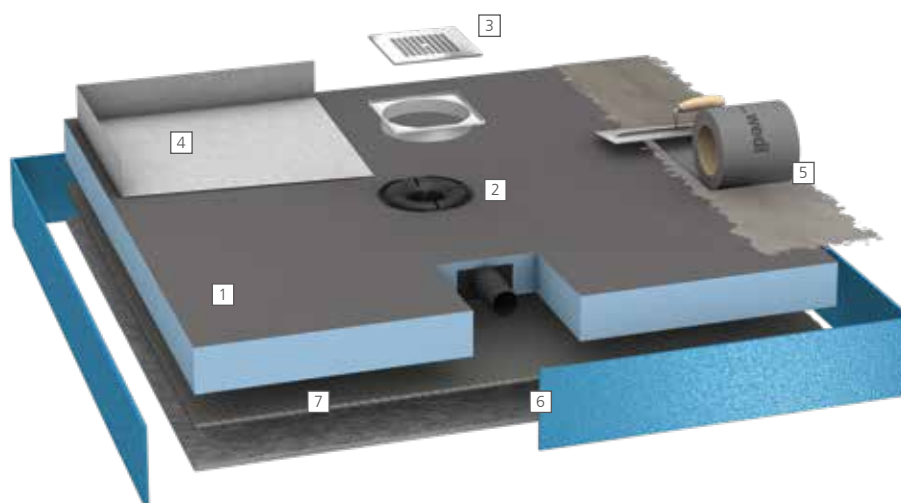

- 1 **Douchevloerelement** ▪ bijv. Fundo Plano, compleetsysteem met geïntegreerde afvoertechniek
- 2 **Afvoersysteem** ▪ de afvoer is af fabriek in het douchevloerelement Fundo Plano geïntegreerd
- 3 **Afdekrooster** ▪ het passende afvoerrooster is bij de levering van de Fundo Plano inbegrepen
- 4 **Afdichthoek** ▪ speciaal voor de afdichting van de buisaansluiting van de Fundo Plano, bij de leveringsomvang van het compleetsysteem inbegrepen
- 5 **Afdichting** ▪ bijv. met de wedi Fundo afdichtset die bestaat uit wedi 520, wedi Tools afdichtband en wedi Tools afdichthoeken
- 6 **Geluidsisolatie** ▪ bijv. in combinatie met wedi randisoliatiestroken en de geluidsisolatiemat wedi Nonstep ProS
- 7 **Tegellijm** ▪ bijv. wedi 320 voor de oppervlakteverlijming van de Fundo elementen op de cement gebonden vulling




Douchesystemen afvoer

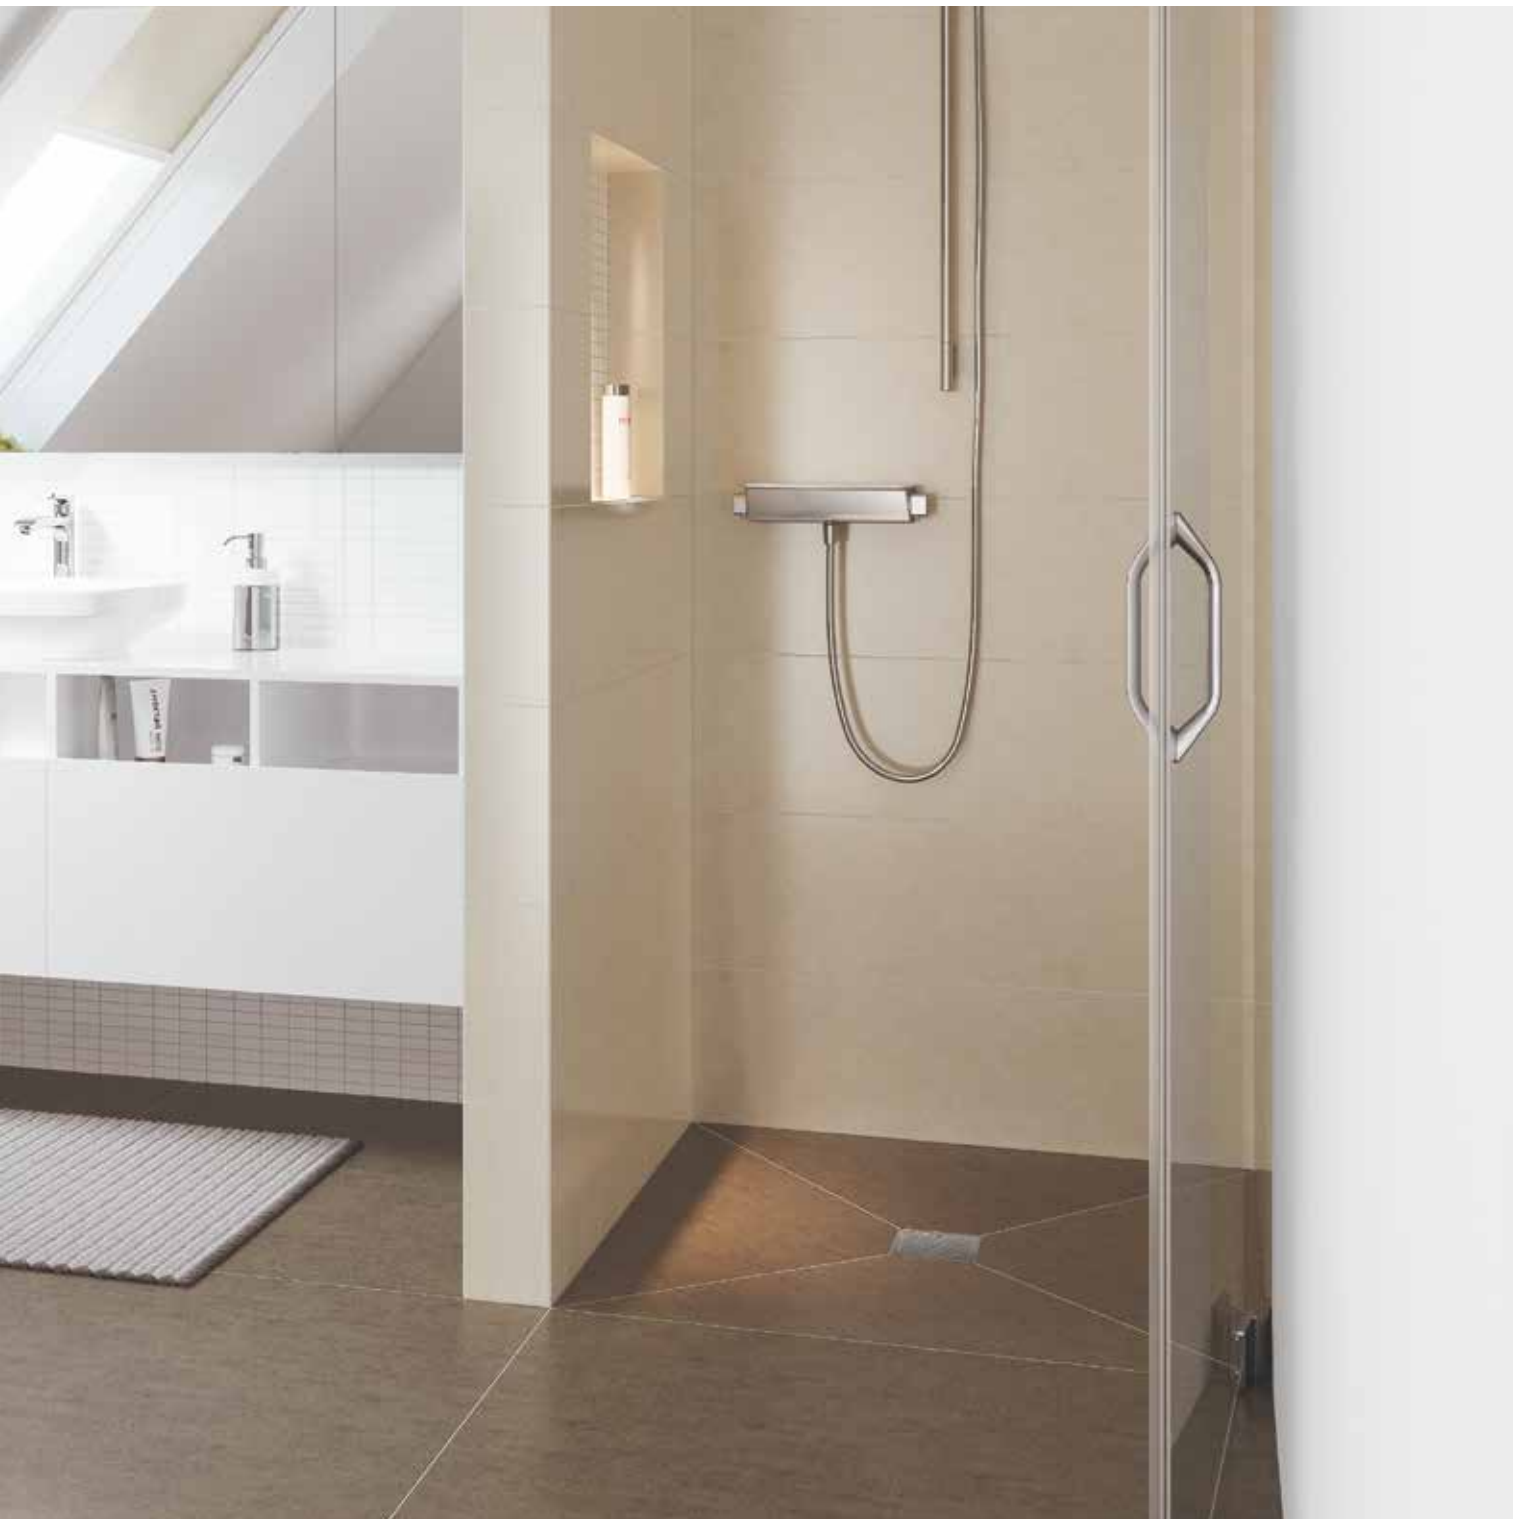

Puntnauwkeurige kwaliteit

Systemopbouw putafvoer

wedi heeft alle componenten voor de aanleg van een hoogwaardige doucheruimte met putafvoer. Van het inloepdouche-element en het oppervlak tot en met de geschikte afvoeren incl. roosters. Het geniale daarbij: de grote veelzijdigheid qua design, functie en formaat. Alle wedi systeemcomponenten zijn onderling compatibel en 100 % waterdicht in het totaalsysteem. Voor duurzame veiligheid, met fabrieksgarantie.

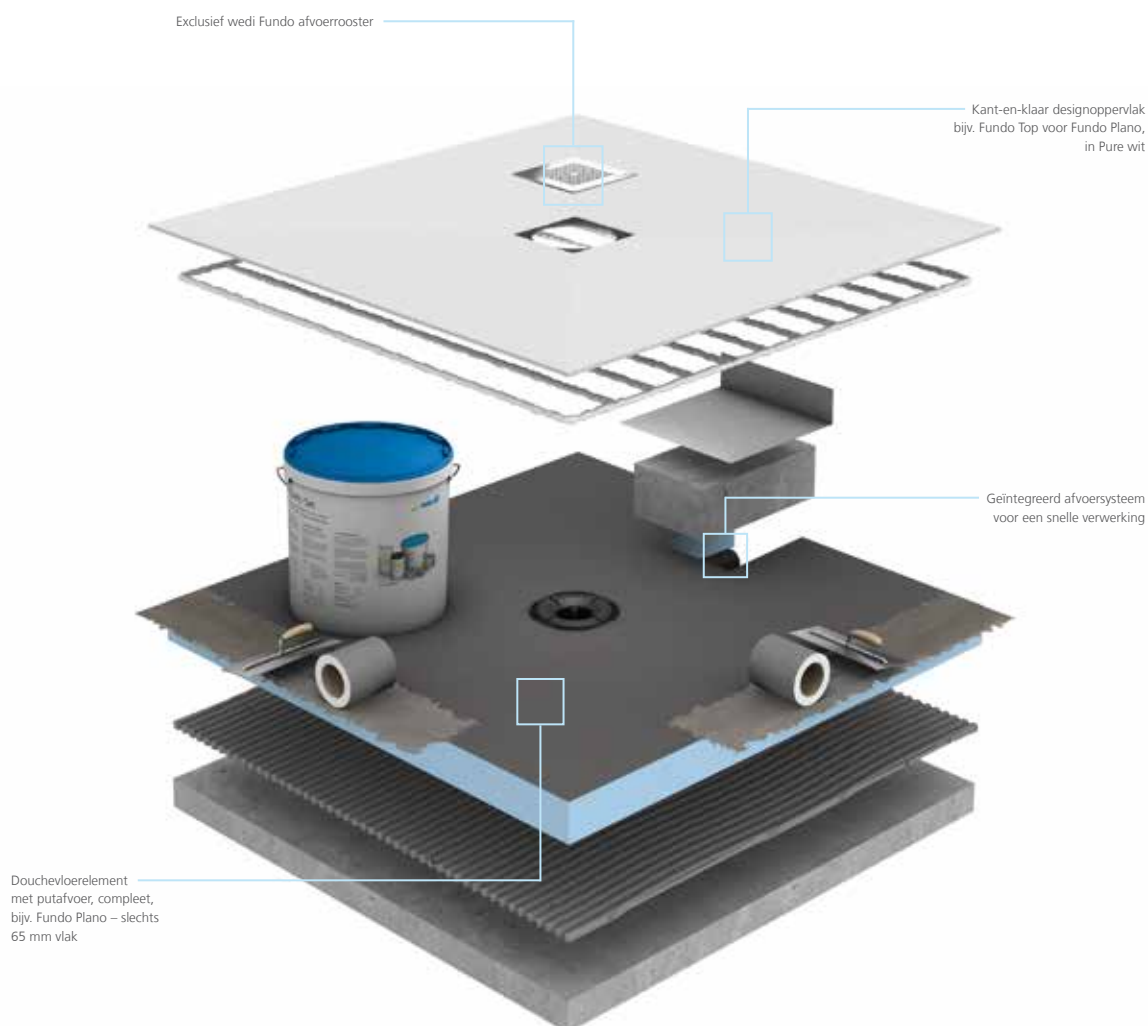




wedi doucheconfigurator
Configureren. Bestellen.
Beginnen. Klaar!

Fundo Top® Slim-Kit

De Fundo Top Slim Kit combineert de beproefde en technisch perfecte wedi Fundo douchevloerelementen met een exact passend, montageklaar designoppervlak van hoogwaardig, door en door gekleurd mineraal materiaal. Deze unieke combinatie van Fundo Slim douchevloerelement en voegloos Fundo Top oppervlak biedt maximale flexibiliteit tijdens de montage: het kan naar believen worden aangepast aan het gewenste formaat, kan gelijk met de vloer of op de vloer gemonteerd worden en is ook geschikt voor het gebruik in houten vloeren.

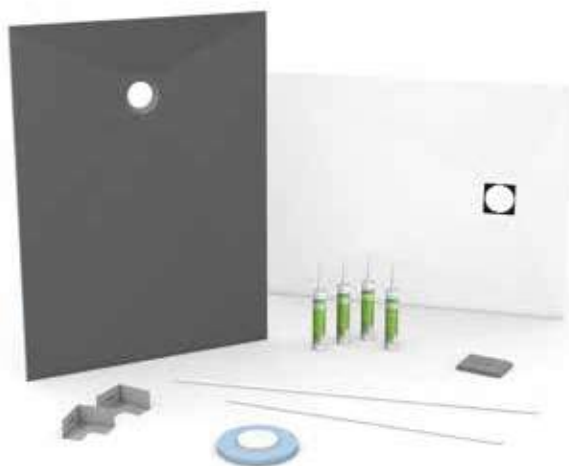


Fundo Plano®

Met slechts 65 mm opbouwhoogte is Fundo Plano het vlakste wedi compleetsysteem met af fabriek geïntegreerde afvoer en DN 40 aansluitleiding. Door de geringe opbouwhoogte is het bij uitstek geschikt voor de renovatie van oude gebouwen, waar iedere millimeter telt. Daarnaast biedt het uiteraard alle voordelen van de meer dan 30 jaar beproefde wedi-producten – van de gegarandeerde absolute waterdichtheid tot en met de veelzijdige en eenvoudig om te zetten toepassing.

Perfect geschikt
voor renovaties

Opbouw-
hoogte
slechts
65 mm

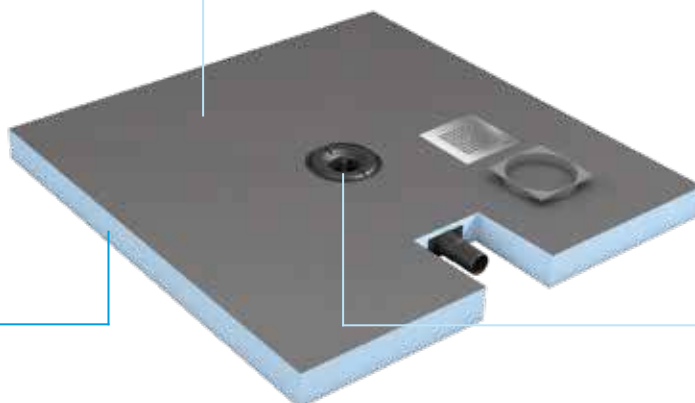

Geïntegreerde afvoer voor
een snelle verwerking



Fundo Integro®

Fundo Integro is het vlakste inloofdouche-vloerelement van wedi met geïntegreerde afvoertechniek dat moeiteloos voldoet aan alle relevante normen: 50 mm waterslot, 0,8 l / sec. afvoer capaciteit, minimaal 1,5 % gelijkmatig voorgefabriceerd afschot, van 100 % waterdicht materiaal, montageklaar afgedicht en in een handomdraai ingebouwd. Met slechts 90 mm totale opbouwhoogte bij alle verkrijgbare formaten verlegt Fundo Integro de grenzen als compleetsysteem – simpelweg de perfecte oplossing voor iedere renovatie en bovendien een veilig en tijdbesparend alternatief voor iedere inbouw.

Maximale veiligheid
dankzij geïntegreerde
afvoertechniek


Opbouw-
hoogte
slechts
90 mm



Voldoet aan alle gangbare
normen en richtlijnen

Fundo Primo®

Voor de klassieke putafvoer in de douche biedt wedi Fundo Primo douche-elementen aan in de meest uiteenlopende afmetingen. Kwadratisch of rechthoekig, met centrale of decentrale afvoer, de flexibele douche-elementen bieden voor iedere uitgangssituatie de ideale oplossing en kunnen bijv. met behulp van de wedi bouwplaat heel eenvoudig worden uitgebreid tot een complete doucheruimte. Bovendien biedt het wedi assortiment de bijpassende afvoervarianten (horizontaal, horizontaal extra vlak en verticaal) evenals talrijke design-afvoerroosters.

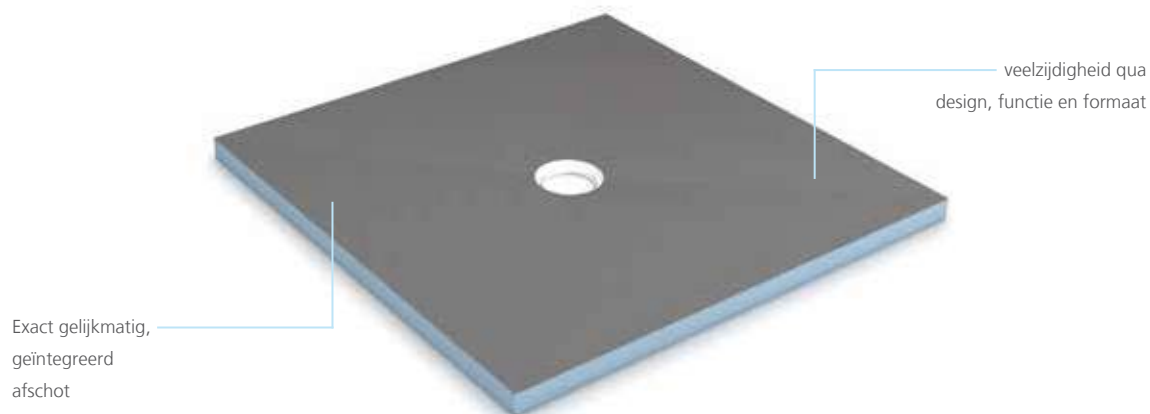


Fundo Ligno®

Het aan de buitenrand slechts 20 mm dikke, inloopdouche-element werd speciaal ontwikkeld voor de toepassing in oude en gebouwen met houten vloerconstructies. In tegenstelling tot de gebruikelijke douche-elementen is de Fundo Ligno aangepast aan de houten vloerplaat en kan dus uitstekend daarin worden geïntegreerd – zonder extra hoogte op te bouwen en zonder tijdrovende egaliserende maatregelen.




Fundo Borgo®, Trollo® en Nautilo®

De Fundo douche-elementen Trollo, Borgo en Nautilo combineren creatieve lijnvoering met natuurlijke vormen en kunnen bovendien worden gecombineerd met passende wandelementen. In grote ruimten avanceert de douche zo tot middelpunt in de badkamer.

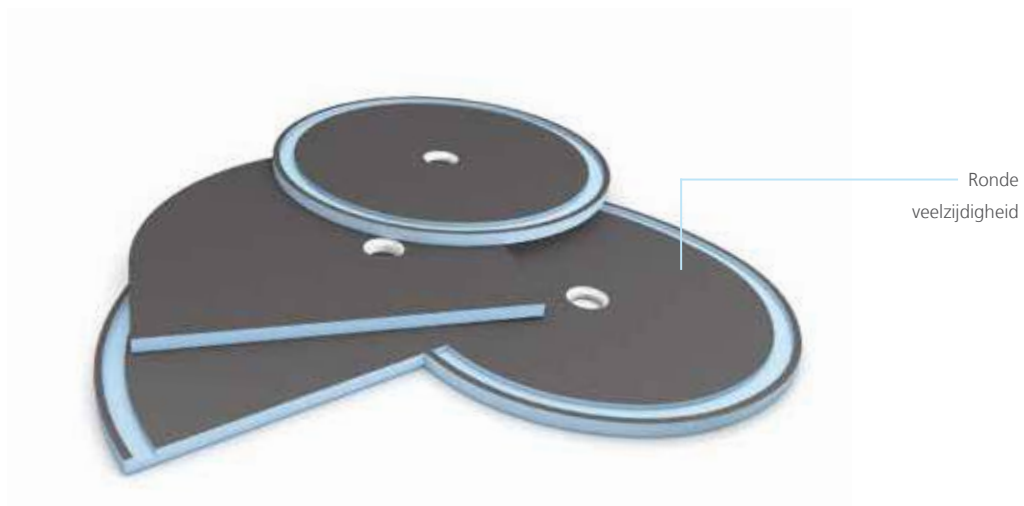


wedi Fundo® afvoer-onderbouwelement

Het wedi Fundo afvoer-onderbouwelement dat de afvoer veilig inbedt, is ideaal voor een snelle en veilige montage. Hierdoor is het niet meer nodig om voor de afvoerinstallatie een tijdrovende bekisting aan te leggen en deze vervolgens met mortel te vullen.

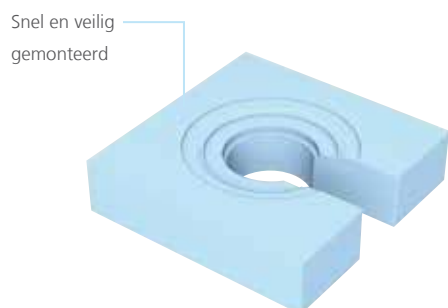


wedi Fundo® onderbouwset

Met de wedi Fundo onderbouwset kunnen inloopdouches van de wedi Fundo serie nog eenvoudiger op de gewenste hoogte worden gebracht. Elke set omvat: twee onderbouwelementen met 30 en 60 mm hoogte en drie voorgevormde ringen voor de opname van goot- en centrale afvoeren. Met deze combinatie kunnen onderbouwhoogten van 30, 60 en 90 mm eenvoudig en veilig worden gerealiseerd.

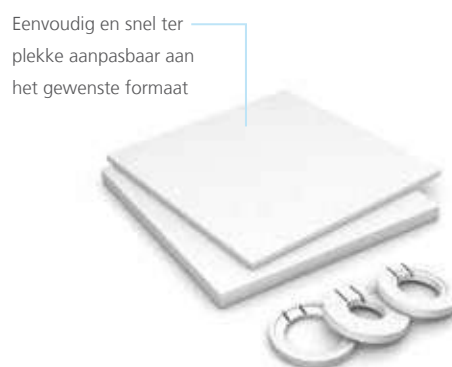

wedi Fundo® afschotplaat

De wedi Fundo afschotplaat is bedoeld als verlenging van Fundo Primo douche-elementen ter plekke en dus als verlenging van de douche. Ze is verkrijgbaar in twee verschillende dikten, het afschot bedraagt 1,00 %.

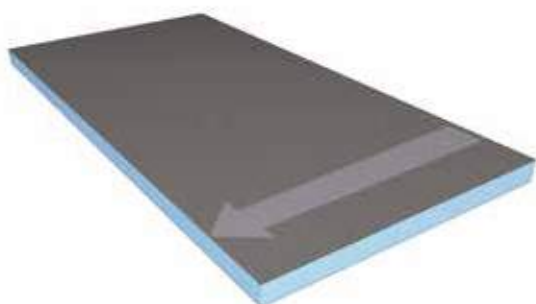

wedi Fundo® putafvoeren

De wedi Fundo putafvoeren zijn verkrijgbaar in verschillende varianten voor de verticale en horizontale uitvoering met verschillende diameters en opbouwhoogten. Voor een betere brandveiligheid zijn bovendien verticale afvoeren met brandstop verkrijgbaar. Een passend standaard afvoerrooster is bij alle producten bij de levering inbegrepen.



Exclusieve afvoerroosters voor de centrale afvoer

In ronde of hoekige vorm (optioneel in schroefbare uitvoering), als standaarduitvoering of in massief rvs – de wedi afvoerroosters zijn de perfecte oplossing voor alle tegelvormen en -kleuren en worden telkens met bijpassend frame geleverd, al naargelang het type in rvs of kunststof. Een optisch highlight vormt het wedi Fundo afvoerrooster 7.1 met zwartgekleurde goot.



wedi Fundo afvoerrooster 7.1



wedi Fundo afvoerrooster 1.1



wedi Fundo afvoerrooster 2.1



wedi Fundo afvoerrooster 5.1



wedi Fundo afvoerrooster 4.2



wedi Fundo afvoerrooster 3.2

Verdere uitvoeringen vindt u op pagina 42/43 en in de actuele prijslijst.




Douchesystemen met goot



Designgericht over de hele linie

Systemopbouw sleufdrain

wedi biedt alle componenten voor de aanleg van een hoogwaardige doucheruimte met stijlvolle sleufdrain, optioneel met afvoergoot dicht bij de wand, weg van de wand of met in het midden geplaatste afvoergoot. Naast het douche-element biedt wedi ook de passende afvoeren en veelzijdige gootafdekkingen als standaard, exclusieve of betegelbare variant. Alle wedi systeemcomponenten zijn onderling compatibel en 100 % waterdicht in het totaalsysteem. Voor duurzame veiligheid, met fabrieksgarantie.

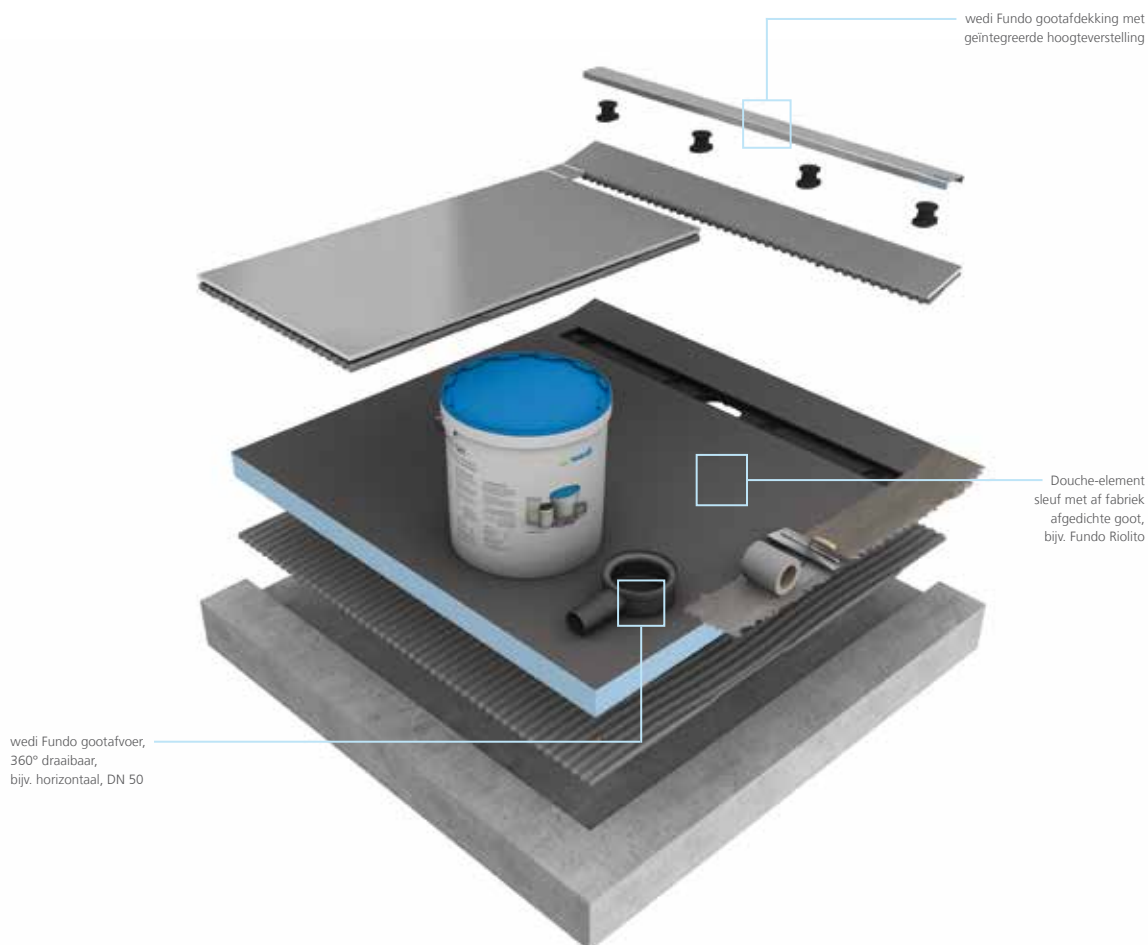




wedi doucheconfigurator
Configureren. Bestellen.
Beginnen. Klaar!



Fundo Plano® Linea

Fundo Plano Linea is het vlakke compleetsysteem voor inloopdouches met sleufdrain, met slechts 70 mm totale opbouwhoogte, incl. de in de fabriek geïntegreerde afvoertechniek. De sleufdrain is dicht bij de muur geplaatst en is naar keuze verkrijgbaar met een korte of lange goot.

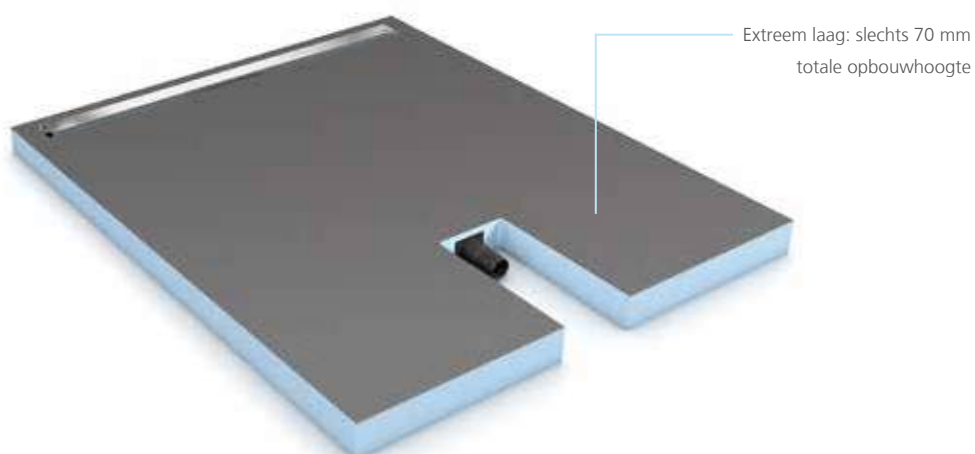

Fundo Riolito® Neo

Fundo Riolito Neo is een inloopdouche-vloerelement met een sleufdrain dicht bij de wand die het water in een smalle lijn laat wegstromen. Het daarvoor vereiste afschot is al in de douchevloerelementen geïntegreerd en maakt een nagenoeg naadloze betegeling met grote tegels in de meest uiteenlopende dikten (5 – 25 mm) mogelijk.



Fundo Riolito®

Fundo Riolito douchevloerelementen beschikken over een opzij geplaatste afvoergoot en worden gecompliceerd door een in hoogte verstelbare gootafdekking van rvs. Ook hier is het vereiste afschot al af fabriek ingebouwd.




Fundo RioLigno

Het aan de buitenrand slechts 25 mm dikke, inloopdouche-element met sleufdrain werd speciaal ontwikkeld voor de toepassing in vochtgevoelige houten plafonds. In tegenstelling tot de gebruikelijke douche-elementen is de Fundo RioLigno aangepast aan de dekkende houtlaag en kan dus uitstekend daarin worden geïntegreerd – zonder nog meer hoogte op te bouwen en zonder tijdrovende nivellerende maatregelen.




Fundo Riofino®

De inloopdouche-elementen Fundo Riofino hebben een smalle gootafvoer waarmee het douchewater in het midden afloopt. Het hiervoor noodzakelijke afschot is al vast in het douchevloerelement geïntegreerd.

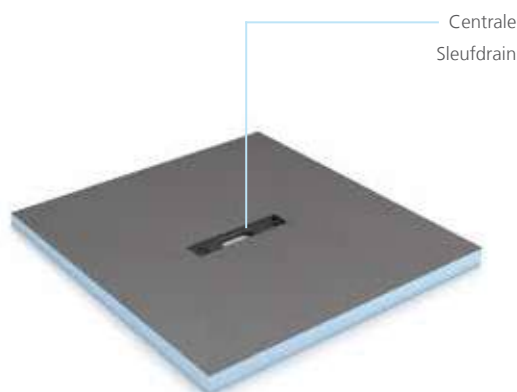

wedi Fundo® afschot- en afsluitprofielen voor Fundo Riolito® Neo, Plano® Linea / wedi Fundo® afschotprofielen voor Fundo Riolito®

Bij de inbouw van inloopdouches ontstaat snel de noodzakelijkheid, om de tegels aan te passen aan het afschot van het vloerelement. Dankzij de wedi afschot- en eindprofielen behoort het omslachtige afschuinen of aansnijden van de wandtegels tot het verleden. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor de douchevloerelementen Fundo Riolito Neo en Fundo Plano Linea en zorgen voor een optisch hoogwaardige overgang van het afschot van het douchevloerelement naar de vlakke vloerbedekking of een direct aangrenzende wand. De profielen zijn verkrijgbaar in links- en rechtsuitvoering en in verschillende hoogten.

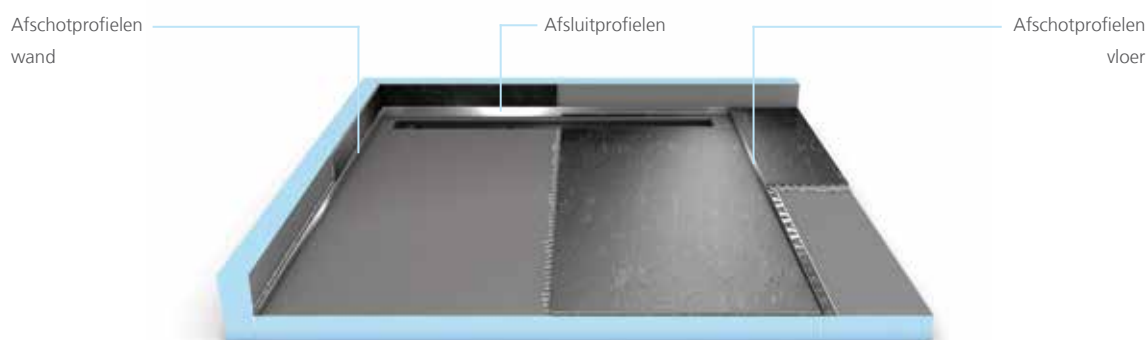

Fundo Discreto® opzetelement

Het Fundo Discreto opzetelement creëert een optische waterafvoer van de vloer naar de wand – helemaal zonder zichtbare afvoergoot. Het is speciaal ontwikkeld voor de douchevloerelementen Riolito Neo, Riolito en Plano Linea en beschikt over een afdekking van rvs die ook na de montage aan beide zijden kan worden gebruikt (naar keuze in rvs-optiek of betegeld). Dankzij de technische features is de montage eenvoudiger dan ooit en biedt door de extra uitvoeringen voor 300 en 1.100 mm gootlengte een zo groot mogelijke verscheidenheid.



wedi Fundo® Afvoeronderbouwelement

Het wedi Fundo gootafvoer-onderbouwelement dat de afvoer veilig inbedt, is ideaal voor een snelle en veilige montage. Hierdoor is het niet meer nodig om voor de afvoerinstallatie een tijdrovende bekisting aan te leggen en deze vervolgens met mortel te vullen.

Snel en veilig gemonteerd



wedi Fundo® onderbouwset


Met de wedi Fundo onderbouwset kunnen inloopdouches van de wedi Fundo serie nog eenvoudiger op de gewenste hoogte worden gebracht. Elke set omvat: twee onderbouwelementen met 30 en 60 mm hoogte en drie voorgevormde ringen voor de opname van goot- en centrale afvoeren. Met deze combinatie kunnen onderbouwhoogten van 30, 60 en 90 mm eenvoudig en veilig worden gerealiseerd.

Eenvoudig en snel ter plekke aanpasbaar aan het gewenste formaat



wedi Fundo® afschotplaat

De wedi Fundo afschotplaat is bedoeld als verlenging van Fundo Riolito, Riolito Neo en Riofino douche-elementen ter plekke en dus als verlenging van de douche. Het afschot bedraagt 1,70 %.

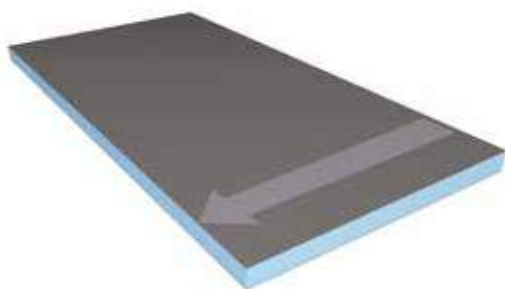

wedi Fundo® gootafvoeren

De wedi Fundo gootafvoeren zijn verkrijgbaar in verschillende varianten voor de verticale en horizontale uitvoering, met verschillende diameters en opbouwhoogten. Voor een betere brandveiligheid zijn bovendien verticale gootafvoeren met brandstop verkrijgbaar. Alle uitvoeringen zijn 360° draaibaar en bieden daardoor maximale flexibiliteit tijdens de montage.

Alle gootafvoeren 360° draaibaar



wedi Fundo® gootafdekking standaard / wedi Fundo® gootframe

Een montagevriendelijke en aantrekkelijke frame-oplossing die open tegelranden verbergt en zo de algehele optiek optimaliseert. Het wedi Fundo „ready-to-use“-gootframe overtuigt in alle opzichten. Het is vervaardigd van eenvoudig te reinigen, geborsteld rvs en vormt een aanvulling op de hoogwaardige gootafdekkingen van de wedi douchevloerelementen met sleufdrain. Bijzonder slim en eenvoudig is hierbij de variabele hoogteverstelling voor tegeldikten van 6 tot 20 mm. Deze wedi systeemcomponent is standaard verkrijgbaar in vijf verschillende afmetingen, los of in combinatie met de bijpassende wedi Fundo gootafdekking.



Hoogwaardige wedi Fundo® afdekkingen voor de goot

Een sleufdrain dicht bij de wand is op zich al een bijzonder designelement in elke douche. Tot een echt highlight wordt de badkamer echter pas als de sleufdrain voorzien wordt van een wedi Fundo gootafdekking. Verkrijgbaar als standaard- en als exclusieve uitvoering en bovendien als betegelbare variant.



wedi Fundo gootafdekking standaard

wedi Fundo gootafdekking exclusief

wedi Fundo gootafdekking betegelbaar

Productoverzicht

Fundo Top Slim-Kit



vierkant

900 × 900 × 30 mm
1.200 × 1.200 × 30 mm



rechthoekig

1.200 × 900 × 30 mm
1.400 × 900 × 30 mm
1.600 × 1.000 × 30 mm
1.800 × 900 × 30 mm

Fundo Integro



vierkant, centraal

900 × 900 × 90 mm
1.000 × 1.000 × 90 mm
1.200 × 1.200 × 90 mm



rechthoekig, decentraal

1.200 × 900 × 90 mm
1.400 × 900 × 90 mm
1.600 × 1.000 × 90 mm
1.800 × 900 × 90 mm



rechthoekig, centraal, aansluiting korte zijde

1.200 × 900 × 90 mm



rechthoekig, centraal, aansluiting lange zijde

1.200 × 900 × 90 mm

Fundo Plano



vierkant, centraal

900 × 900 × 65 mm
1.000 × 1.000 × 65 mm
1.200 × 1.200 × 65 mm



rechthoekig, decentraal

1.400 × 900 × 65 mm
1.600 × 1.000 × 65 mm



rechthoekig, centraal, aansluiting korte zijde

1.200 × 900 × 65 mm



rechthoekig, centraal, aansluiting lange zijde

1.200 × 900 × 65 mm

Fundo Primo**vierkant, centraal**

900 × 900 × 40 mm
 1.000 × 1.000 × 40 mm
 1.200 × 1.200 × 40 mm
 1.500 × 1.500 × 40 mm

**vierkant, decentraal**

900 × 900 × 40 mm
 1.000 × 1.000 × 40 mm
 1.200 × 1.200 × 40 mm
 1.500 × 1.500 × 40 mm

**rechthoekig, centraal**

900 × 750 × 40 mm
 1.200 × 900 × 40 mm
 1.400 × 900 × 40 mm
 1.400 × 1.000 × 40 mm
 1.500 × 900 × 40 mm
 1.500 × 1.000 × 40 mm
 1.800 × 900 × 40 mm

**rechthoekig, decentraal**

1.200 × 900 × 40 mm
 1.400 × 900 × 40 mm
 1.600 × 900 × 40 mm
 1.600 × 1.000 × 40 mm
 1.800 × 900 × 40 mm
 2.000 × 1.000 × 40 mm

Fundo Ligno**vierkant, centraal**


900 × 900 × 20/41 mm
 1.000 × 1.000 × 20/41 mm
 1.200 × 1.200 × 20/41 mm
 1.500 × 1.500 × 20/41 mm

**vierkant, decentraal**

900 × 900 × 20/41 mm
 1.200 × 1.200 × 20/41 mm

**rechthoekig, decentraal**

1.200 × 900 × 20/41 mm
 1.600 × 900 × 20/41 mm



Met de wedi doucheconfigurator kunt u uw douche snel en eenvoudig online plannen. Stap voor stap begeleidt de handige tool u door de verschillende keuzemogelijkheden en geeft advies over bijpassende wedi producten voor de individuele uitgangssituatie.



www.wedi.de/nl/doucheconfigurator

Fundo Borgo




kwartcirkel, decentraal
900 × 900 × 40 mm
1.000 × 1.000 × 40 mm

Fundo Trollo



rond, centraal
Ø 1.140 × 40 mm

Fundo Nautilo



slakvormig, instap rechts
1.890 × 1.515 × 50 mm



slakvormig, instap links
1.890 × 1.515 × 50 mm

wedi Fundo onderbouw



onderbouwset
900 × 900 × 90 mm
1.200 × 1.200 × 90 mm
1.500 × 1.500 × 90 mm

wedi Fundo afschotplaat



voor Fundo Primo
1.200 × 600 × 40/46 mm
1.200 × 600 × 46/52 mm

afvoer-onderbouwelement
338 × 338 × 82 mm

wedi Fundo putafvoer



verticaal, DN 50/DN 70
Mini Max, horizontaal, DN 40
horizontaal, DN 50

wedi Fundo putafvoer brandstop



verticaal, DN 50/DN 70

wedi Fundo afvoerrooster, RVS



1.1
115 × 115 × 5 mm

1.3, vastschroefbaar
115 × 115 × 5 mm



1.2, rond
Ø 115 × 5 mm

wedi Fundo afvoerrooster, RVS



2.1
115 × 115 × 5 mm

2.3, vastschroefbaar
115 × 115 × 5 mm



2.2, rond
Ø 115 × 5 mm

wedi Fundo afvoerrooster, RVS




3.1
115 x 115 x 5 mm

3.3, vastschroefbaar
115 x 115 x 5 mm



3.2, rond
Ø 115 x 5 mm

wedi Fundo afvoerrooster, RVS massief



4.1
115 x 115 x 5 mm



4.2
Ø 115 x 5 mm

wedi Fundo afvoerrooster, RVS massief



5.1
115 x 115 x 5 mm



6.1, extra dun
115 x 115 x 2,5 mm

wedi Fundo afvoerrooster, RVS massief



7.1, betegelbaar
115 x 115 x 5 mm


wedi Fundo kader



vierkant
120 x 120 x 10 mm
120 x 120 x 6,2 mm



rond
Ø 120 x 9 mm
Ø 120 x 2 mm



Met de wedi doucheconfigurator kunt u uw douche snel en eenvoudig online plannen. Stap voor stap begeleidt de handige tool u door de verschillende keuzemogelijkheden en geeft advies over bijpassende wedi producten voor de individuele uitgangssituatie.




www.wedi.de/nl/doucheconfigurator


Fundo Plano Linea



vierkant, dicht bij de muur, gootlengte 300 mm
900 x 900 x 70 mm



vierkant, dicht bij de muur, gootlengte 800 mm
900 x 900 x 70 mm



rechthoekig, dicht bij de muur, gootlengte 700 mm
1.200 x 800 x 70 mm



rechthoekig, dicht bij de muur, gootlengte 300 mm
1.200 x 900 x 70 mm

gootlengte 800 mm
1.200 x 900 x 70 mm

gootlengte 900 mm
1.200 x 1.000 x 70 mm

Fundo Riolito Neo



vierkant, dicht bij de muur, gootlengte 300 mm
900 x 900 x 50 mm



rechthoekig, dicht bij de muur, gootlengte 700 mm
1.200 x 800 x 50 mm
1.400 x 900 x 50 mm



vierkant, dicht bij de muur, gootlengte 800 mm
900 x 900 x 50 mm
1.000 x 1.000 x 50 mm

gootlengte 800 mm
1.200 x 900 x 50 mm
1.600 x 1.000 x 50 mm
1.800 x 900 x 60 mm

gootlengte 1.100 mm
1.200 x 1.200 x 50 mm

gootlengte 900 mm
1.200 x 1.000 x 50 mm

Fundo Riolito



vierkant, ver van de muur, gootlengte 300 mm
900 x 900 x 50 mm



rechthoekig, ver van de muur, gootlengte 700 mm
1.200 x 800 x 50 mm
1.400 x 900 x 50 mm



vierkant, ver van de muur, gootlengte 800 mm
900 x 900 x 50 mm
1.000 x 1.000 x 50 mm

gootlengte 800 mm
1.200 x 900 x 50 mm
1.600 x 1.000 x 50 mm
1.800 x 900 x 60 mm

gootlengte 1.100 mm
1.200 x 1.200 x 50 mm

gootlengte 900 mm
1.200 x 1.000 x 50 mm

Fundo Rioligno

vierkant, ver van de muur
gootlengte 700 mm

900 × 900 × 25 mm

gootlengte 900 mm

1.200 × 1.200 × 25 mm



rechthoekig, ver van de muur, gootlengte 700 mm

1.200 × 900 × 25 mm

gootlengte 800 mm

1.600 × 1.000 × 25 mm

Fundo Riofino

vierkant, centraal

900 × 900 × 50 mm

1.000 × 1.000 × 50 mm

1.200 × 1.200 × 50 mm



rechthoekig, centraal

1.200 × 900 × 50 mm

1.800 × 900 × 50 mm

wedi Fundo onderbouw

onderbouwset

900 × 900 × 90 mm

1.200 × 1.200 × 90 mm

1.500 × 1.500 × 90 mm

**Afvoeronderbouw-
element**

240 × 240 × 82 mm

wedi Fundo afschotplaat

**voor Fundo Riolito,
Riolito Neo, Riofino**

1.200 × 600 × 50/60 mm

wedi Fundo gootafvoer


verticaal, DN 50

Mini Max, horizontaal, DN 40

horizontaal, DN 50

wedi Fundo gootafvoer brandstop

verticaal, DN 50



Met de wedi doucheconfigurator kunt u uw douche snel en eenvoudig online plannen. Stap voor stap begeleidt de handige tool u door de verschillende keuzemogelijkheden en geeft advies over bijpassende wedi producten voor de individuele uitgangssituatie.



www.wedi.de/nl/doucheconfigurator

Fundo Discreto



300 mm, opzetelement
900 × 154 × 80 mm



900 mm, opzetelement
1.000 × 154 × 80 mm



700 mm, opzetelement
900 × 154 × 80 mm



1.100 mm, opzetelement
1.200 × 154 × 80 mm



800 mm, opzetelement
1.000 × 154 × 80 mm

wedi Fundo gootafdekking



standaard, RVS
290 × 45 × 13 mm
690 × 45 × 13 mm
790 × 45 × 13 mm
890 × 45 × 13 mm
1.090 × 45 × 13 mm



exclusief, RVS massief
290 × 45 × 13 mm
690 × 45 × 13 mm
790 × 45 × 13 mm
890 × 45 × 13 mm
1.090 × 45 × 13 mm

wedi Fundo gootafdekking



betegelbaar, RVS
290 × 45 × 13 mm
690 × 45 × 13 mm
790 × 45 × 13 mm
890 × 45 × 13 mm
1.090 × 45 × 13 mm

wedi Fundo gootkader



RVS
300 × 6 × 6 mm
700 × 6 × 6 mm
800 × 6 × 6 mm
900 × 6 × 6 mm
1.100 × 6 × 6 mm

wedi Fundo gootafdekking (set)



**standaard plus, RVS
incl. gootkader**
300 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1.100 mm

wedi Fundo afschotprofiel vloer voor Fundo Riolito Neo, Plano Linea




1.200 × 30 × 8 mm
1.200 × 30 × 10 mm
1.200 × 30 × 11 mm
1.200 × 30 × 12,5 mm

1.600 × 30 × 8 mm
1.600 × 30 × 10 mm
1.600 × 30 × 11 mm
1.600 × 30 × 12,5 mm

1.800 × 30 × 8 mm
1.800 × 30 × 10 mm
1.800 × 30 × 11 mm
1.800 × 30 × 12,5 mm


wedi Fundo afschotprofiel wand voor Fundo Riolito Neo, Plano Linea

	1.200 x 30 x 8 mm	1.600 x 30 x 8 mm	1.800 x 30 x 8 mm
	1.200 x 30 x 10 mm	1.600 x 30 x 10 mm	1.800 x 30 x 10 mm
	1.200 x 30 x 11 mm	1.600 x 30 x 11 mm	1.800 x 30 x 11 mm
	1.200 x 30 x 12,5 mm	1.600 x 30 x 12,5 mm	1.800 x 30 x 12,5 mm

wedi Fundo afsluitprofiel voor Fundo Riolito Neo, Plano Linea


	1.000 x 21 mm
	1.200 x 21 mm

wedi Fundo afschotprofiel vloer voor Fundo Riolito, RioLigno

	1.200 x 30 x 8 mm	1.600 x 30 x 8 mm	1.800 x 30 x 8 mm
	1.200 x 30 x 10 mm	1.600 x 30 x 10 mm	1.800 x 30 x 10 mm
	1.200 x 30 x 11 mm	1.600 x 30 x 11 mm	1.800 x 30 x 11 mm
	1.200 x 30 x 12,5 mm	1.600 x 30 x 12,5 mm	1.800 x 30 x 12,5 mm

wedi Fundo afschotprofiel wand voor Fundo Riolito, RioLigno

	1.200 x 30 x 8 mm	1.600 x 30 x 8 mm	1.800 x 30 x 8 mm
	1.200 x 30 x 10 mm	1.600 x 30 x 10 mm	1.800 x 30 x 10 mm
	1.200 x 30 x 11 mm	1.600 x 30 x 11 mm	1.800 x 30 x 11 mm
	1.200 x 30 x 12,5 mm	1.600 x 30 x 12,5 mm	1.800 x 30 x 12,5 mm



Met de wedi doucheconfigurator kunt u uw douche snel en eenvoudig online plannen. Stap voor stap begeleidt de handige tool u door de verschillende keuzemogelijkheden en geeft advies over bijpassende wedi producten voor de individuele uitgangssituatie.



Direct beginnen op: www.wedi.de/nl/doucheconfigurator



wedi design en vormgeving

Designelementen voor badkamers en wellnessoases

De grote verscheidenheid aan vormen van de wedi designelementen biedt talloze vormgevingsmogelijkheden. Alle soorten banken, ligbanken of sanitaire en badkamermeubels – de verschillende uitvoeringen bieden mogelijkheden te over voor de realisatie van stijlvolle en moderne badkamer- en wellnesslandschappen.

Naast de mogelijkheid om designelementen te betegelen, biedt wedi Top Line exact op het wedi systeem afgestemde designoppervlakken aan voor wedi Fundo douchesystemen en wedi wand-, design- en functionele elementen. De voordelen in een oogopslag:


- Modern design, grote en voegloze oppervlakken
- Omvangrijk assortiment, op elkaar afgestemde kleuren en structuren
- Hoogwaardig composietmateriaal, door en door gekleurd
- Eenvoudig te reinigen oppervlakken, antislip in natte ruimten
- Bescherming tegen schimmel en bacteriën dankzij hygiënisch, antibacterieel oppervlak
- Snelle montage, eenvoudig en veilig tegelijkertijd



Verscheidenheid op topniveau

Systemopbouw designelementen

wedi designelementen in de vorm van zitbanken, ligbanken en badkamermeubels verlenen douche en badkamer de finishing touch en overtuigen met design en functionaliteit. Ze kunnen desgewenst worden bekleed met het moderne wedi Top Line oppervlak of individueel worden betegeld. Alle wedi systeemcomponenten zijn onderling compatibel en 100% waterdicht in het totaalsysteem. Voor duurzame veiligheid, met fabrieksgarantie.

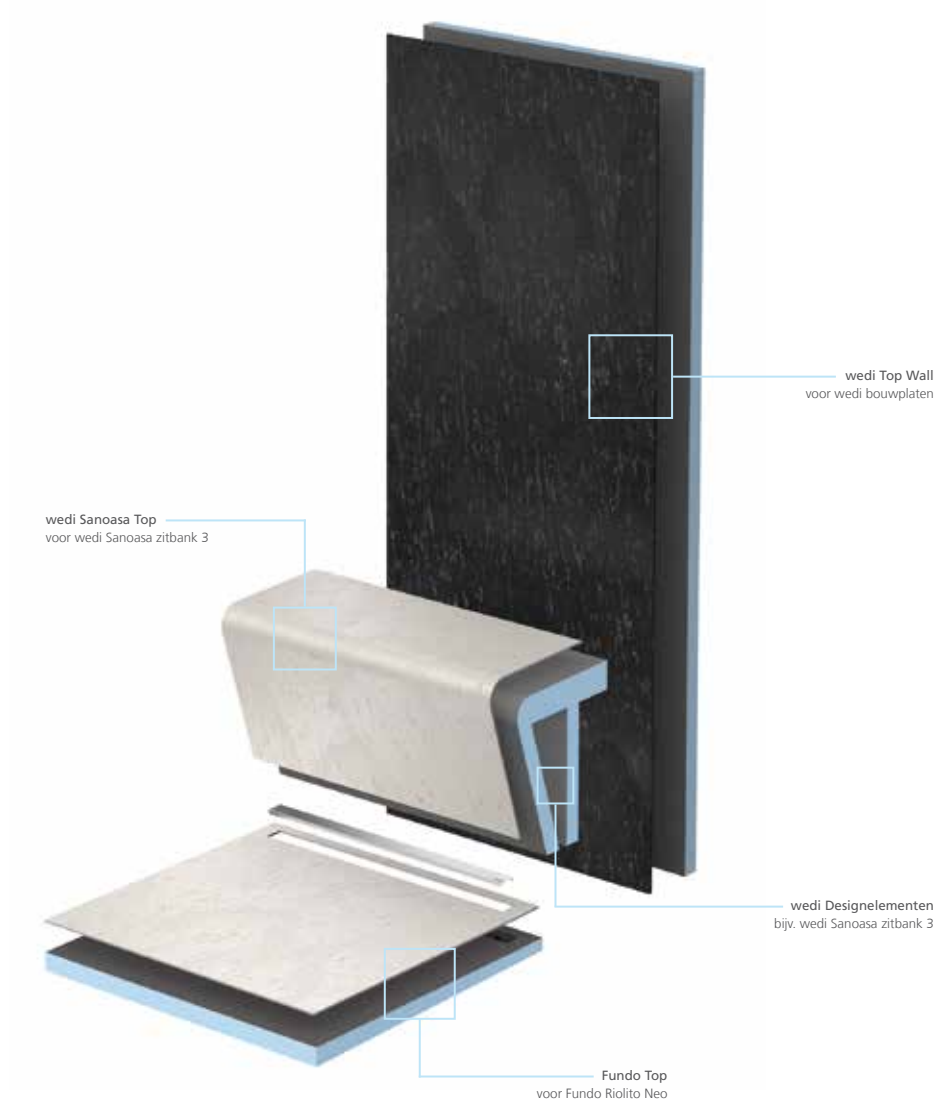



Perfekte hygiëne

Bescherming tegen schimmel en bacteriën
dankzij antibacterieel oppervlak

Fundo Top® kant en klaar oppervlakken

De Fundo Top omvat pasnauwkeurige designoppervlakken voor de wedi Fundo douche-elementen Primo, Riolito Neo en Plano en helpt bij de vormgeving van een esthetisch hoogwaardige en tevens voegloze douchegelegenheid. De oppervlakken zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, bijzonder eenvoudig te reinigen, gemakkelijk te monteren. Bovendien verlenen ze een aangenaam en warm gevoel aan de voeten. Naast de kleurvarianten stone grijs, concrete grijs, carbon zwart en sahara beige in natuursteenoptiek kan worden gekozen voor de kleur pure wit met homogeen oppervlak.




Fundo Top® gootafdekkingsset


Bij de montageklare Fundo Top oppervlakken is passend toebehoren verkrijgbaar, bijv. de passende gootafdekkingen voor wedi Fundo douchesystemen met sleufdrain. Deze zijn verkrijgbaar in een qua kleur afgestemde Fundo Top inlay in de moderne trendkleuren grijs, antraciet-zwart en wit en creëren een harmonische, aantrekkelijke doucheruimte.



Fundo Top® plint

Speciaal voor doucheoplossingen in de unieke combinatie van wedi Fundo douche-element met kant-en-klaar Fundo Top oppervlak zijn passende en in kleur afgestemde Fundo Top sokkellijsten verkrijgbaar. De lijsten zorgen voor een optisch aantrekkelijke instap en passen perfect in het complete beeld van de douche.

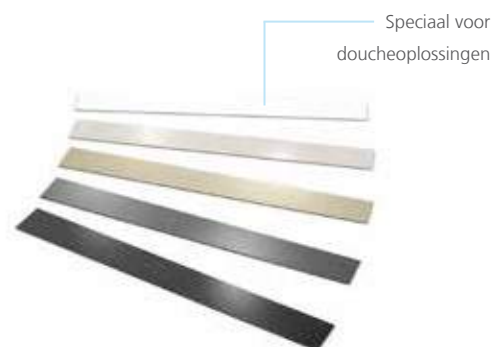



VOC-classificatie

wedi Top Line is zeer emissiearm en onbedenklijk voor de gezondheid

wedi Top® Wall kant en klaar oppervlakken

De kant en klare wedi Top Wall designoppervlakken bieden de unieke mogelijkheid van een voegloze en dus aantrekkelijke en eenvoudig te reinigen wandbekleding. In de moderne trendkleuren carbon zwart, concrete grijs, stone grijs en sahara beige zijn ze gemaakt van een hoogwaardig, door en door gekleurd materiaal met esthetische natuursteenlook. De klassieke kleur pure wit beschikt over een homogeen oppervlak en kan perfect in elke bestaande badkamervormgeving worden geïntegreerd. Alle uitvoeringen kunnen willekeurig worden gebruikt voor individuele designs of intarsia.



Voor de voegloze bekleding van wanden en oppervlakken



wedi Sanoasa® Top kant en klaar oppervlakken

Wie kiest voor een wedi douche, kan niet alleen wand- en douche-elementen met bijpassende wedi Top designoppervlakken bekleden, maar ook zijn bijpassende zitbank. wedi Sanoasa Top maakt het mogelijk – op maat gemaakt voor de wedi Sanoasa zitbank 3 en zoals alle functionele en designelementen van de wedi Top Line verkrijgbaar in de kleuren pure wit, stone grijs, sahara beige, concrete grijs en carbon zwart.

Extra geconstrueerd voor
de wedi Sanoasa zitbank 3



wedi Sanwell® Top kant en klaar oppervlakken

De wedi Sanwell Top nis werd pasnauwkeurig geconstrueerd voor de Sanwell nis en het Sanwell wandelement. Ze zorgt voor een voegloze vormgeving van schappen en legvlakken, bijv. in combinatie met wedi Top Wall.

Pasnauwkeurige pendants
voor de wedi Sanwell nissen



wedi I-Board® Top kant en klaar oppervlakken


Ook sanitaire installatiewanden kunnen snel en eenvoudig worden bekleed met de wedi Top Line. Het speciale kenmerk: De designoppervlakken hebben een antibacteriële werking, zijn gemakkelijk te reinigen en bieden dus de absolute hygiënische plus in de badkamer. De passende onderconstructie, bestaande uit wedi I-Board of wedi I-Board Plus, garandeert 100 % waterdichtheid en daarmee duurzame veiligheid.



Speciaal voor wedi I-Board /
wedi I-Board Plus


wedi Sanoasa® zitbanken

De wedi Sanoasa zitbanken bieden veel ruimte voor ontspanning en een comfortabele lichaamsverzorging. Met een rechte, schuine of afgeronde rand en verschillende breedten of met een compleet vrij zwevende zitplaats is voor elke smaak en elke toepassing de passende uitvoering verkrijgbaar.

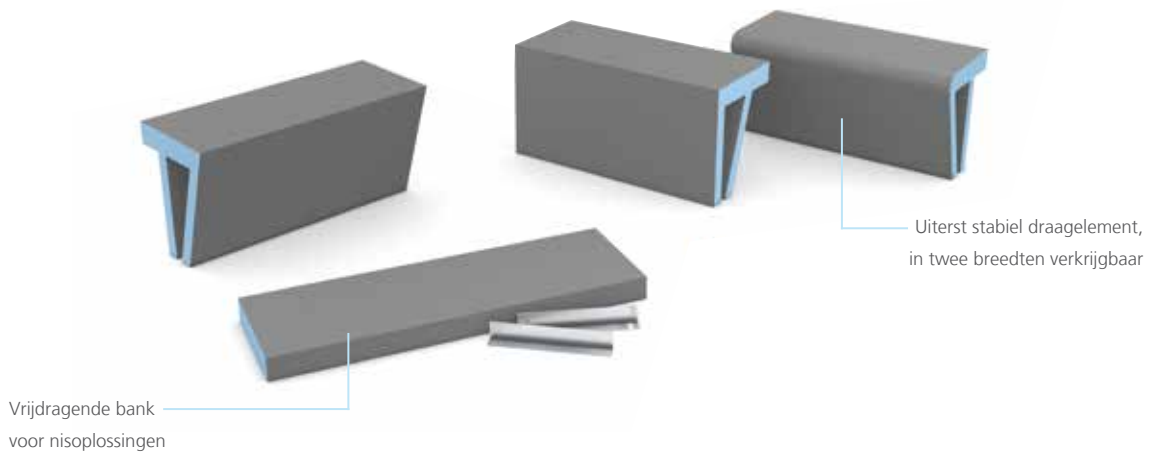


wedi Sanoasa® hoekbankje

De hoekbank is een vrijdragend zitelement en is dankzij de driehoekige, compacte vorm ideaal voor kleine douches. De montage is zowel op de ruwe ondergrond als op de betegeling mogelijk.

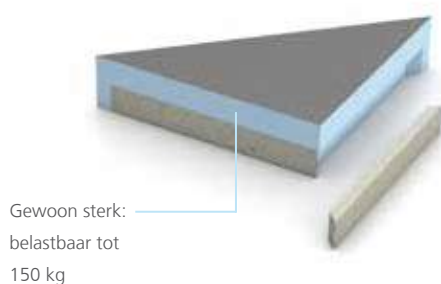

wedi Sanoasa® bankelementen


Met de Sanoasa banken van de Comoda en Bellina serie kunnen nagenoeg alle zitcombinaties worden gerealiseerd. Rechte banken, hoekconstructies of fraaie, afsluitende oplossingen – na de individuele betegeling zorgen ze voor accenten in badkamers en wellnessinrichtingen.

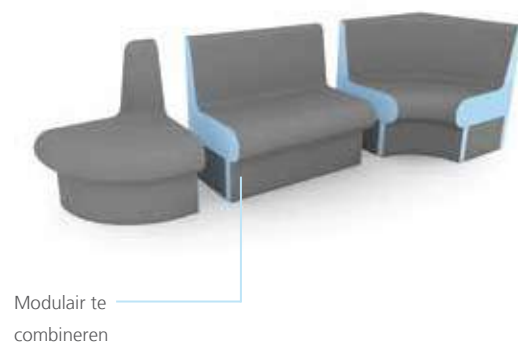



wedi Sanoasa® vrijdragende zitbanken

Comfortabele zitmogelijkheden in het gewenste formaat. De ruime zitbank uit de wedi Sanoasa serie is maar aan drie zijden gemonteerd en daardoor vrijdragend, zonder onderconstructie. Het bijzondere: de betegelbare bankelementen kunnen op de millimeter nauwkeurig worden vervaardigd voor lengten tussen 1.500 en 3.000 mm. Voor een hoekconstructie is een vierkant element beschikbaar dat de twee haaks ten opzichte van elkaar staande banken met elkaar verbindt. Voor nog meer comfort kan een warmwaterverwarming in de zitbankconstructie worden geïntegreerd. Alle gereedschappen voor de montage zijn bij de levering inbegrepen – voor een bijzonder eenvoudige en snelle installatie.

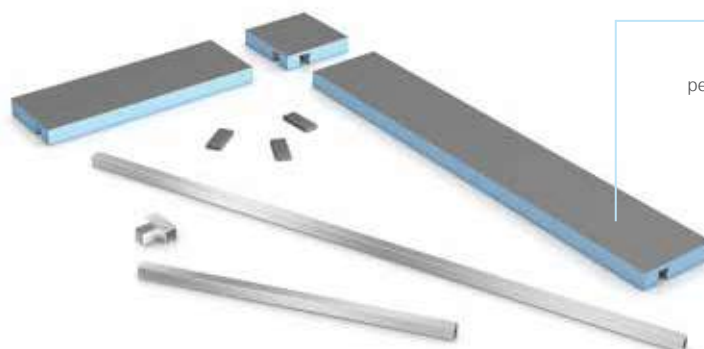

Vrijdragende constructie,
extreem belastbaar (170 kg
per m, in betegelde toestand)

wedi Sanoasa® ligbanken

De wedi Sanoasa ligbanken overtuigen vooral door hun markante en unieke vormen. Ze zijn verkrijgbaar in vijf verschillende uitvoeringen en kunnen willekeurig worden betegeld of bepleisterd. Alle ligstoelen kunnen worden besteld zonder verwarming of met een geïntegreerd verwarmingssysteem (warm water of elektrische verwarming).



Markante vormgeving

wedi Sanoasa® Shine ligbanken

Exclusieve wellness-ligbanken met extravagante designcoating. Voor de luxe particuliere badkamer of voor de openbare wellnessinrichting biedt de serie wedi Sanoasa Shine comfortabele ligbanken in vijf verschillende vormen. De hoogwaardige lak die in meerdere lagen wordt aangebracht, is verkrijgbaar in ca. 200 UNI-kleuren (RAL) of met parelmoereffecten en verandert elke ligbank in een nobel designmeubel. De oppervlakken zijn voegloos en daardoor bijzonder eenvoudig en snel te reinigen. En het beste is: de ligbanken kunnen direct na de plaatsing worden gebruikt – geen installatie vereist. Dankzij hun geringe gewicht kunnen ze bovendien te allen tijde naar elke gewenste plek worden verplaatst.



ca. **200**
kleuren
UNI of
parelmoer

wedi Sanbath® vrijdragende wastafel met goot

De zwevende wastafel met geïntegreerde sleufdrain – met een variabele breedte tussen 500 en 1.300 mm. Daarnaast staan vier gootlengten (300, 700, 800 en 900 mm) ter beschikking, waarbij ook het type gootafdekking (standaard, exclusief, betegelbaar) eveneens individueel kan worden gekozen.

Vrijdragende constructie, belastbaar tot 150 kg



wedi Sanbath® wastafels

De stijlvolle wastafels wedi Sanbath Cube en Wave kunnen individueel worden betegeld in de stijl van de badkamer. Ze beschikken af fabriek over alle vereiste uitsparingen voor armaturen en kunnen daarom snel, eenvoudig en veilig worden gemonteerd.


Vorbereid voor de montage van armatuur en stankafsluiter



wedi Sanbath® badkuipen

De wedi Sanbath badkuipen van de series Cube en Wave overtuigen met hun puristische design, worden montageklaar geleverd en kunnen direct na de plaatsing en de aansluiting met de gewenste afwerking worden betegeld.

Montageklaar geleverd

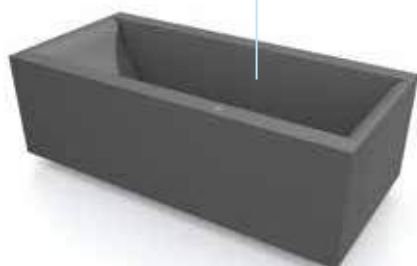

wedi Sanbath® douchezuilen

Door de creatieve vorm van de Sanbath douchezuilen in combinatie met de talrijke individualiseringsmogelijkheden bij de betegeling verandert iedere douche in een uniek eindresultaat.

Gewelfd of rechtlijnig



Productoverzicht

Fundo Top voor Fundo Primo



vierkant, centraal
900 × 900 × 6 mm
1.200 × 1.200 × 6 mm

rechthoekig, centraal
1.200 × 900 × 6 mm

rechthoekig, decentraal
1.200 × 900 × 6 mm
1.400 × 900 × 6 mm
1.600 × 1.000 × 6 mm
1.800 × 900 × 6 mm

Fundo Top voor Fundo Plano



vierkant, centraal
900 × 900 × 6 mm

rechthoekig, centraal
1.200 × 900 × 6 mm

rechthoekig, decentraal
1.600 × 1.000 × 6 mm

Fundo Top voor Fundo Riolito Neo




**rechthoekig,
dicht bij de muur**
1.200 × 900 × 6 mm
1.600 × 1.000 × 6 mm
1.800 × 900 × 6 mm

wedi Fundo gootafdekkingsset



790 × 45 × 13 mm



Met de wedi doucheconfigurator kunt u uw douche snel en eenvoudig online plannen. Stap voor stap begeleidt de handige tool u door de verschillende keuzemogelijkheden en geeft advies over bijpassende wedi producten voor de individuele uitgangssituatie.



www.wedi.de/nl/doucheconfigurator

Fundo Top plint



1.880 × 200 × 6 mm

wedi Top Wall



2.500 × 900 × 6 mm
2.500 × 1.200 × 6 mm

wedi Sanoasa Top voor wedi Sanoasa zitbank 3



1.200 × 380 × 460 mm

wedi Sanwell Top voor wedi Sanwell Nissen



nis 20/40
230 × 430 × 100 mm

nis 30/60
330 × 630 × 100 mm

wedi I-Board Top voor wedi I-Board



1.200 × 1.245 × 6 mm

wedi Sanoasa banken



zitbank 1, recht
900 × 380 × 454 mm
1.200 × 380 × 454 mm



zitbank 3, afgerond
900 × 380 × 454 mm
1.200 × 380 × 454 mm



zitbank 2, schuin
900 × 380 × 454 mm
1.200 × 380 × 454 mm



zitbank 4, recht
1.200 × 380 × 80 mm

wedi Sanoasa hoekbankje



600 × 300 × 100 mm
800 × 400 × 100 mm

wedi Sanoasa vrijdragende zitbanken



Recht
Hoek
U-vorm
1.500 – 3.000 mm

wedi Sanoasa Comoda



zitbankelement
1.000 × 600 × 620 mm
2.000 × 600 × 620 mm

draagelement
afsluiting recht
1.000 × 500 × 250 mm

draagelement
afsluiting rond
1.000 × 500 × 250 mm

hoekelement zitbank
650 × 650 × 620 mm
850 × 850 × 620 mm

hoekelement drager
Overgang recht
650 × 650 × 250 mm

hoekelement drager
Overgang afgerond
850 × 850 × 250 mm

afsluitelement zitbank
600 × 300 × 620 mm
700 × 600 × 620 mm

afsluitelement drager
500 × 200 × 250 mm
600 × 500 × 250 mm

armleuning
650 × 105 × 870 mm

wedi Sanoasa Bellina



zitbankelement
1.000 × 486 × 240 mm
2.000 × 486 × 240 mm

draagelement
afsluiting recht
1.000 × 386 × 250 mm

draagelement
afsluiting rond
1.000 × 425 × 250 mm

hoekelement zitbank
550 × 550 × 240 mm
736 × 736 × 240 mm

hoekelement drager
Overgang recht
550 × 550 × 250 mm

hoekelement drager
Overgang afgerond
736 × 736 × 250 mm

afsluitelement zitbank
486 × 300 × 240 mm
600 × 486 × 240 mm

afsluitelement drager
386 × 200 × 250 mm
500 × 486 × 250 mm

armleuning
550 × 105 × 650 mm

wedi Sanoasa ligbanken



Sanoasa ligbank 1
1.920 × 700 × 672 mm



Sanoasa ligbank 2
1.442 × 700 × 1.104 mm



Sanoasa ligbank 3
1.856 × 700 × 764 mm



Sanoasa ligbank 4
2.014 × 700 × 921 mm



Sanoasa ligbank 5
1.738 × 700 × 890 mm

wedi Sanoasa Shine ligbanken



Sanoasa Shine ligbank 1
1.920 × 700 × 672 mm



Sanoasa Shine ligbank 2
1.442 × 700 × 1.104 mm



Sanoasa Shine ligbank 3
1.856 × 700 × 764 mm



Sanoasa Shine ligbank 4
2.014 × 700 × 921 mm



Sanoasa Shine ligbank 5
1.738 × 700 × 890 mm

wedi Sanbath Cube



wastafel
570 × 570 × 925 mm

badkuip
1.800 × 850 × 625 mm

douchezuil
850 × 400 × 2.200 mm

wedi Sanbath Wave



wasbak
1.000 × 550 × 200 mm

badkuip
1.800 × 850 × 625 mm

douchezuil
400 × 1.010 × 2.500 mm

wedi Sanbath vrijdragende wastafel met goot



500 – 1.300 × 500 × 120 mm




wedi bouwsystemen

Voor de beste systemen alleen het beste materiaal

De wedi bouwplaat vormt de basis voor de veelzijdige wedi bouwsystemen en is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: in klein of groot formaat voor vloer en wandtoepassingen, als gesleufde variant voor ronde constructies en in de vorm van functionele elementen, bijv. voor schap- en nisoplossingen, voor de bekleding van buisaansluitingen en sanitaire installatiewanden.


- 100 % waterdicht totaalsysteem
- Kant-en-klaar afgedicht en direct betegelbaar
- Perfecte combinatie van licht gewicht en hoge stabiliteit
- Warmte-isulerend materiaal voor de bezuiniging op energiekosten
- Duurzame bescherming tegen vocht en schimmel
- Snelle en eenvoudige verwerking – duurzaam veilig

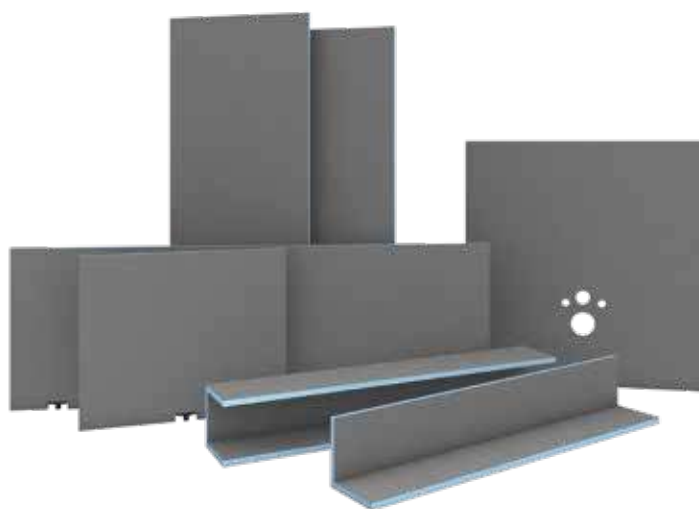

Onmisbaar voor onder de tegels

Systeemopbouw bouwsystemen

Functionaliteit en veiligheid spelen bij alle onderconstructies een beslissende rol. Dat is precies de reden waarom verwerkers al decennia lang vertrouwen op de unieke kwaliteit van de kant-en-klaar afgedichte en direct betegelbare wedi bouwsystemen. Het basismateriaal wedi bouwplaat is warmte-isolerend, licht en stabiel tegelijk en 100 % waterdicht in het totaalsysteem. Voor duurzame veiligheid, met fabrieksgarantie.

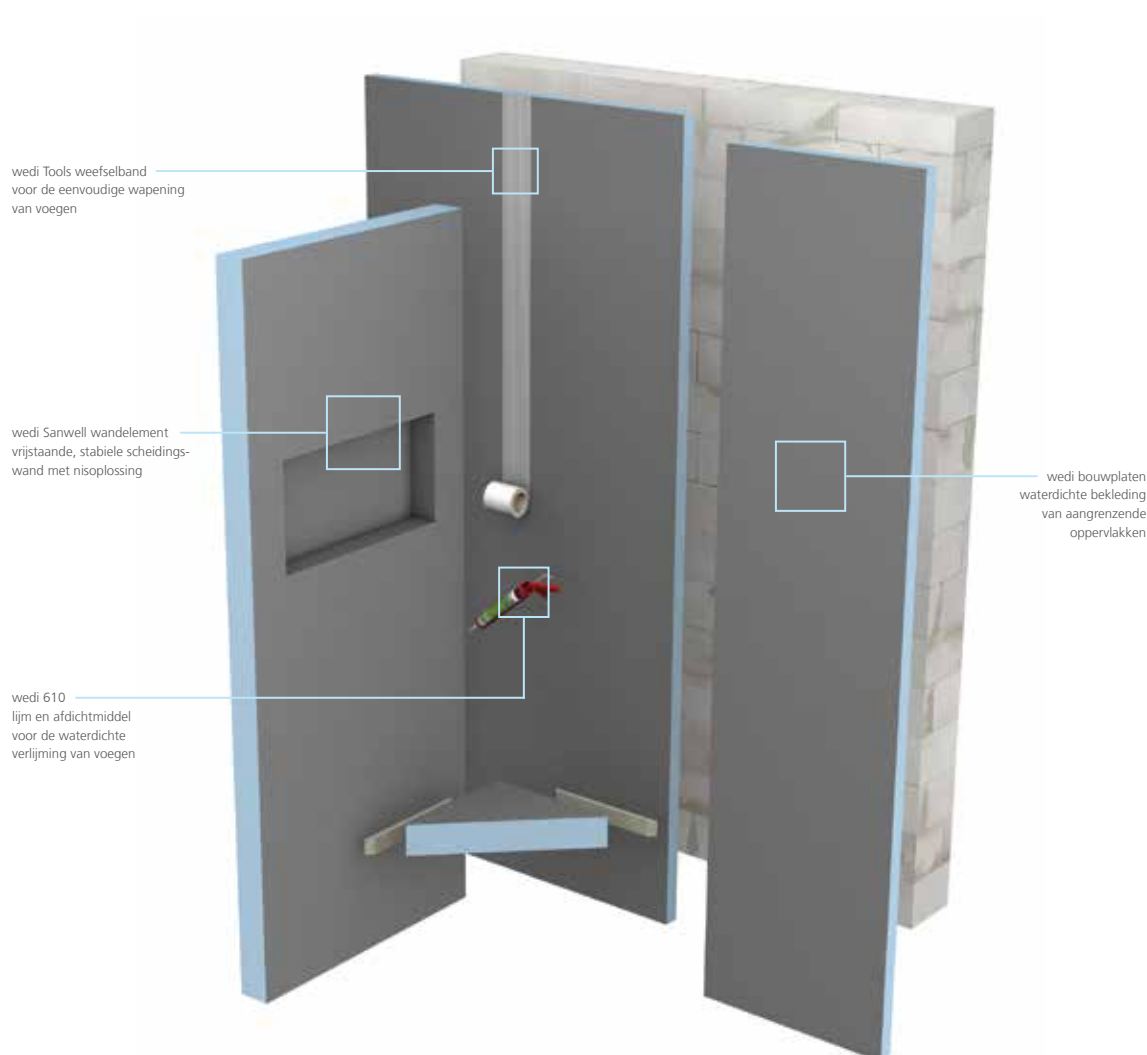




Egalisatiesysteem voor oude wandbekledingen

De wedi bouwplaat in de dikte 4 of 6 mm sluit eenvoudig en snel aan op oude tegels, waardoor een schone, vlakke ondergrond ontstaat die opnieuw kan worden betegeld.

Gebruikte producten

- 1 [wedi 320](#) ■ voor de oppervlakteverlijming van de bouwplaten op de ondergrond
- 2 [wedi bouwplaat](#) ■ dikte 4 – 6 mm, voor de opbouw van wandoplossingen
- 3 [wedi 610](#) ■ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
- 4 [wedi Tools weefselband](#) ■ voor het verstevigen van naden

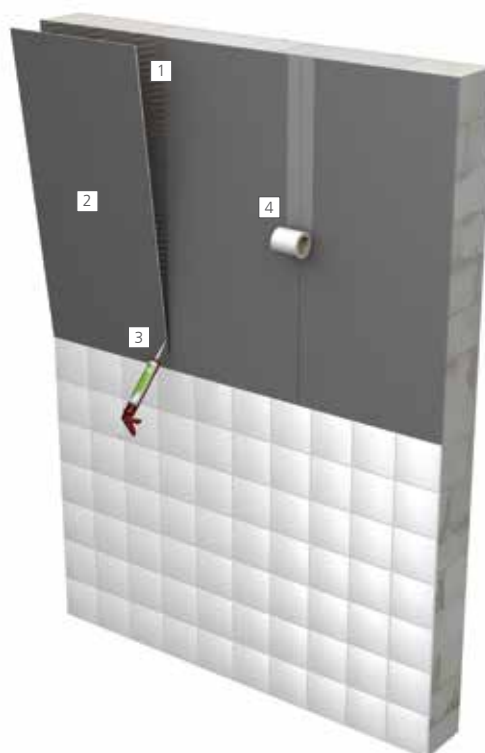

Overgangssysteem naar wanden van gipskarton

De wedi bouwplaat in de dikte 12,5 mm sluit vlak en pasnauwkeurig aan op gipskartonplaten en creëert zo een zinvolle voortzetting als afdichting in het natte gedeelte van badkamers.

Gebruikte producten

- 1 [wedi bouwplaat](#) ■ dikte 12,5 mm, voor de opbouw van wandoplossingen op een draagconstructie
- 2 [wedi Tools weefselband](#) ■ voor het verstevigen van naden
- 3 [wedi 610](#) ■ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden en voor de montage van de raad de bouw op een draagconstructie
- 4 [wedi Fundo afdichtingsset](#) ■ speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken
- 5 [Fundo Primo](#) ■ douche-element, hier met centrale puntafvoer



Egalisatiesysteem voor oneffen wanden

De wedi bouwplaat in de dikte 20 mm verandert in combinatie met wedi Tools metaalpluggen oude, niet of slechts deels draagkrachtige ondergronden in draagkrachtige, vlakke oppervlakken – eenvoudig, snel en voordelig.

Gebruikte producten

- 1 [wedi 360](#) ■ voor het bevestigen van bouwplaten aan klonten
- 2 [wedi bouwplaat](#) ■ dikte 20 mm, voor de opbouw van wandoplossingen op oneffen ondergronden
- 3 [wedi Tools metaalplug](#) ■ voor het aanbrengen van bouwplaten op wanden
- 4 [wedi Tools afdichtingsband](#) ■ voor de veilige afdichting van hoek- en aansluitvoegen evenals naden en doorvoeren
- 5 [wedi 520](#) ■ flexibele afdichtmiddelen voor afdichtingsdetails



Vormgevingssysteem voor ronde vormen

De wedi bouwplaat Construct biedt talloze opties voor de individuele vormgeving. Of het nu gaat om radii of halfronde oplossingen, met de af fabriek voorgesneden lengte- of dwarsinsnijdingen is alles mogelijk.


Gebruikte producten

- 1 [wedi bouwplaat](#) ■ voor het nauwkeurig construeren van wastafeloplossingen
- 2 [wedi 610](#) ■ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
- 3 [wedi Construct](#) ■ vervormbare bouwplaat voor individuele vormgeving
- 4 [wedi Tools weefselband](#) ■ voor het verstevigen van naden
- 5 [wedi Subliner Dry & Flex](#) ■ scheuroverbruggende afdichtings- en ontkoppelingsbaan
- [wedi 520](#) ■ flexibele afdichtmiddelen voor afdichtingsdetails
- [wedi Tools afdichtingsband](#) ■ voor de veilige afdichting van hoek- en aansluitvoegen evenals naden en doorvoeren



wedi bouwplaat

De wedi bouwplaat is de basis van alle systeemoplossingen. Hij is voor 100 % waterdicht, extreem stabiel en verkrijgbaar in talrijke uitvoeringen. Hij kan te allen tijde – zonder functie- of garantieverlies – op individuele formaten en in allerlei vormen worden gesneden en biedt daarbij optimale warmte-isolatie en waterdichtheid in één. De veelzijdigheid is uniek. Een complete badkamer, een individuele wastafel of op maat gemaakte objecten – met de wedi bouwplaat is alles mogelijk.

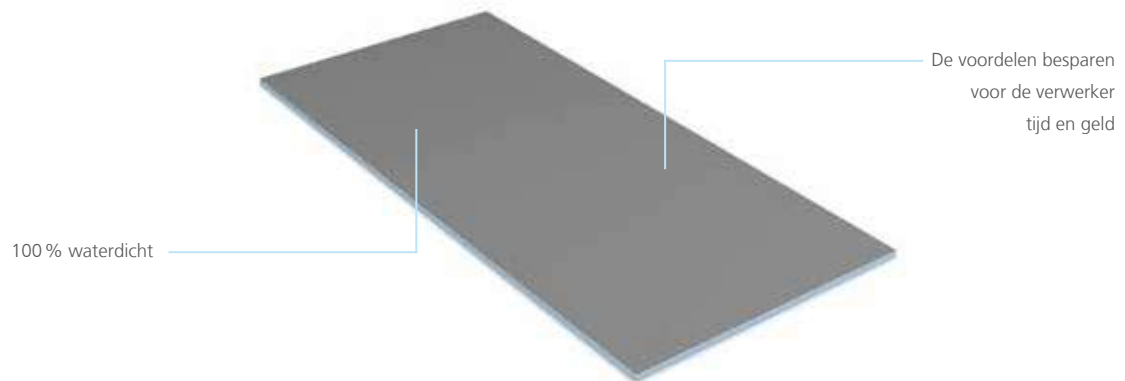

wedi XL en XXL bouwplaten



Karakteristiek voor de grote wedi bouwplaten is de buitengewone breedte van maar liefst 1,20 m. Hierdoor kunnen ze niet alleen worden gebruikt als vrijstaande wand, maar wordt bovendien het aantal naden verminderd, waardoor de montage aanzienlijk wordt vereenvoudigd. De bouwplaten XL en XXL beschikken over alle voordelen van de klassieke wedi bouwplaat en zijn daarnaast ondanks hun grootte uiterst licht en eenvoudig te verwerken.

wedi Vapor 85 bouwplaat

De wedi Vapor 85 is een bouwplaat met constructieve, dampremmende eigenschappen en een goedgekeurd, plaatvormig afdichtingssysteem. Ze is vanwege de hoge sd-waarde van 92 m ideaal voor toepassingen in natte ruimten met verhoogde luchtvochtigheid, ter bescherming van de constructie van bijv. stoomdouches, spa & wellnessinrichtingen enz.



wedi Vapor bouwplaat


De wedi Vapor is een bouwplaat die bij strenge vereisten als dampwering wordt toegepast. Op grond van de zeer hoge sd-waarde van 283 m is ze ideaal voor extreem veeleisende toepassingen in ruimten met een permanent hoge luchtvochtigheid, ter bescherming van de constructie in bijv. openbare zwembaden.



wedi Construct® bouwplaat


De wedi Construct biedt talloze mogelijkheden voor de individuele vormgeving. Of u nu op zoek bent naar kleine radii of halfronde oplossingen, met de bouwplaat Construct kunt u dankzij de in de fabriek voorgesneden lengte- of dwarsinsnijdingen uw fantasie de vrije loop te laten.

Betegelbaar of
voor stucwerk

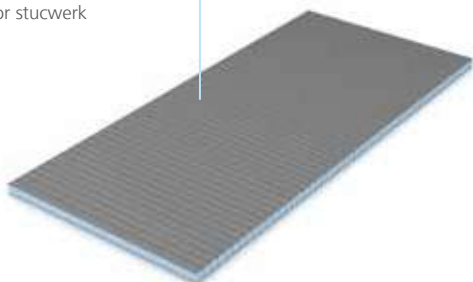

wedi PreLine bouwplaat

wedi PreLine is een volledig voorbereide bouwplaat met af fabriek aangebrachte uitsparingen voor de eenvoudige installatie van een warmwaterverwarming. Door de goede isolerende eigenschappen van het materiaal wordt de warmte naar de ruimte gereflecteerd, hetgeen resulteert in een evenwichtige warmteverdeling.

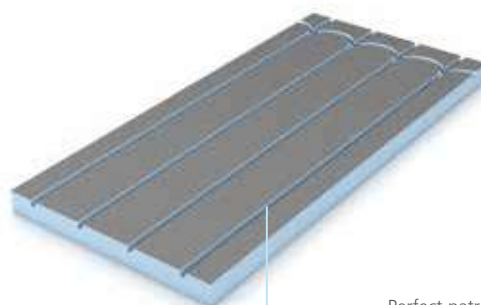


Perfect patroon,
legafstand: 150 mm

wedi Mensolo® L / U hoekelement

De handige koelementen Mensolo in L- en U-vorm zijn veelzijdig toepasbaar, bijv. als buisbekleding of schapoplossing. Het oppervlak kan desgewenst worden vormgegeven met wedi Top Wall tegels, pleisterwerk of verf.

Snel gemonteerd

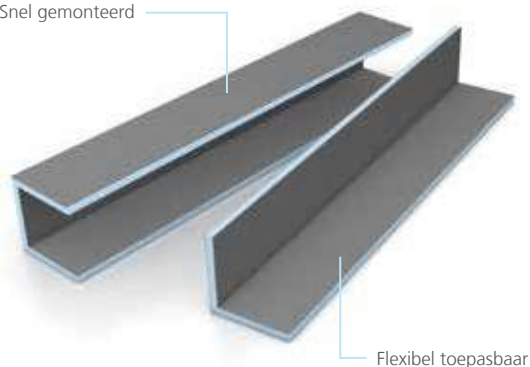


Flexibel toepasbaar

wedi Bathboard® badombouw

De in de fabriek voorgefabriceerde badbekleding wedi Bathboard met een dikte van 20 mm kan worden toegepast voor nagenoeg ieder badformaat. Door de in hoogte verstelbare pootjes kunnen bij de montage tot ca. 10 cm grote oneffenheden in de ruwe beton- of dekvloer worden weggewerkt.


Al meer dan 35 jaar
succesvol

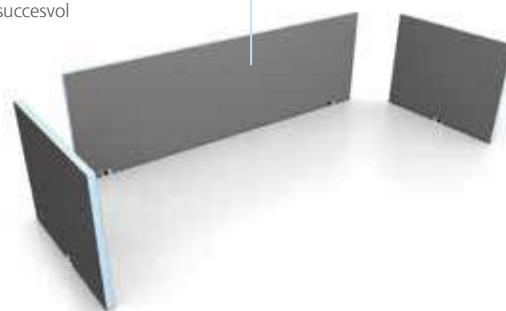




wedi I-Board® en wedi I-Board® Plus bekleding-set voor sanitaire installatiewanden


wedi I-Board en wedi I-Board Plus zijn een compleet voorbereid functioneel element voor de bekleding van sanitaire installatiewanden. Met een breedte van 120 cm kunnen de planken lsnel en gemakkelijk worden aangepast aan bijna al uw persoonlijke wensen en zijn ze ondanks hun geringe gewicht uiterst stabiel en veerkrachtig. wedi I-Board Plus kan dankzij de af fabriek geïntegreerde versterkingsplaat bepleisterd (pleisterdikte ≥ 3 mm) of met mozaïek (vanaf 2×2 cm) betegeld worden.

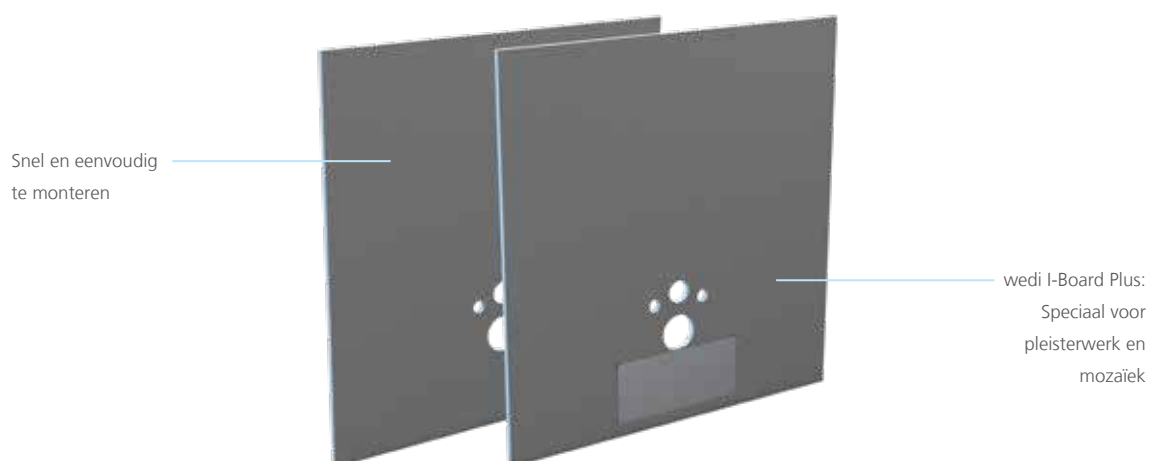

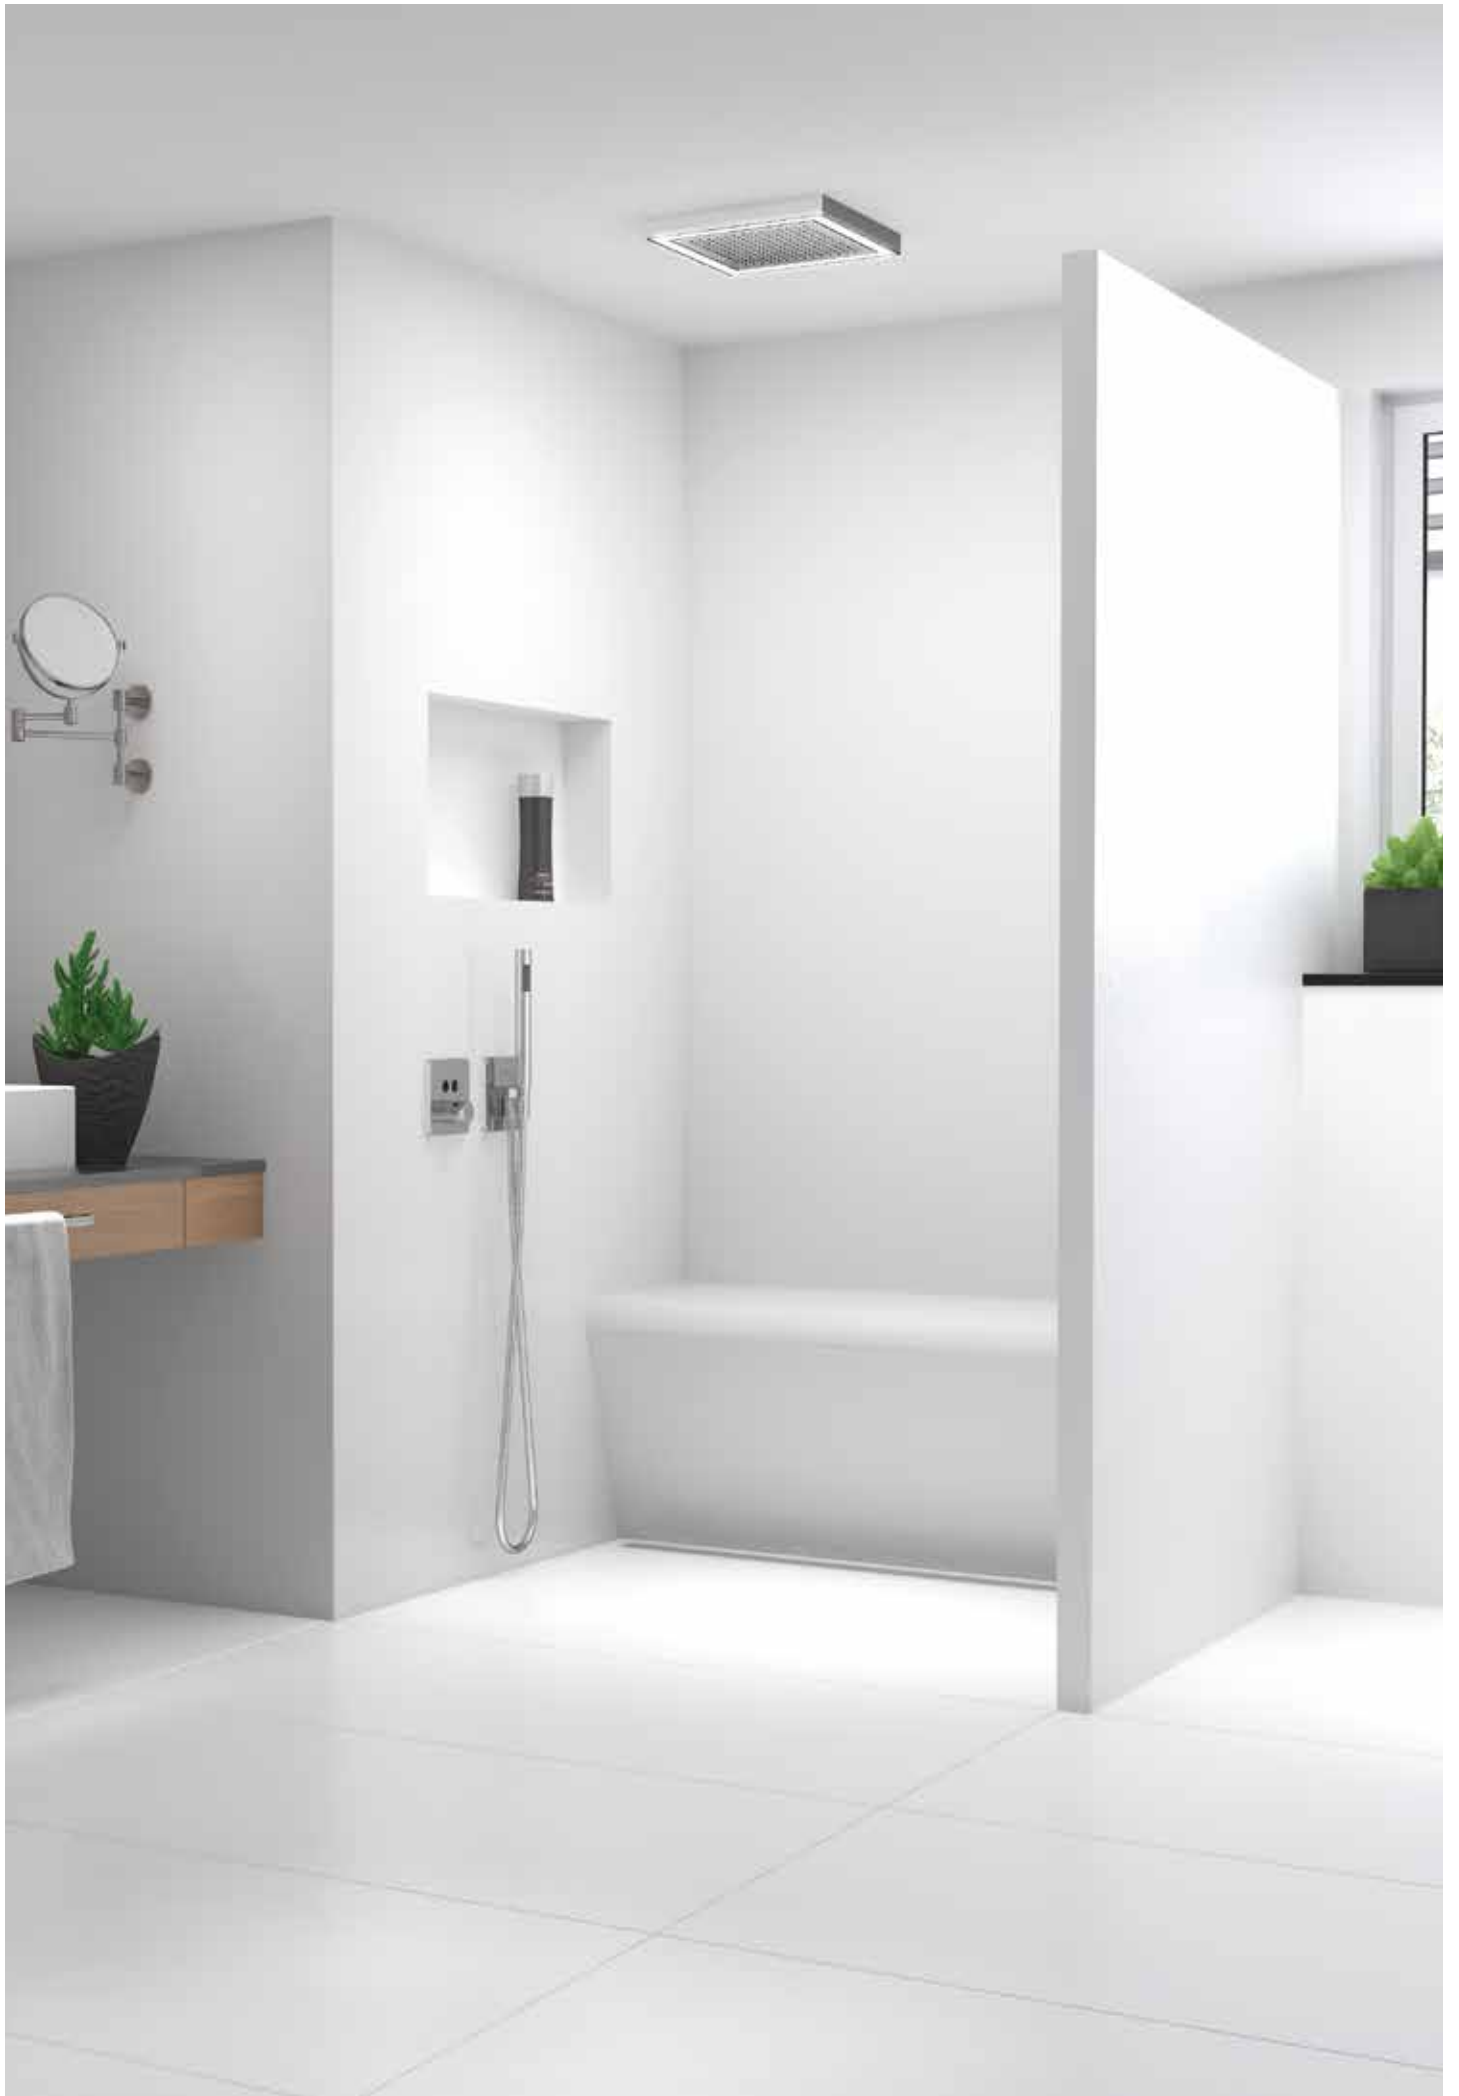


wedi Sanwell® nissen

De wedi Sanwell nissen zorgen voor extra legvakken in douche en bad. Ze bieden ruimte voor tal van douchespullen of persoonlijke decoratie-ideeën. Ze zijn bovendien verkrijgbaar in verschillende vormen en zijn compatibel met wedi systeemoplossingen.

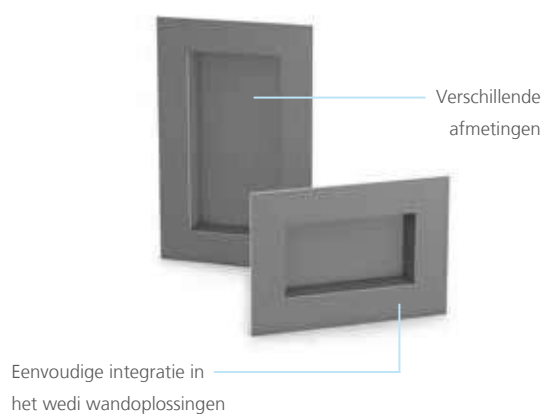


wedi Sanwell® wandelement

Het stabiele wandelement met geïntegreerde nis is ideaal voor de toepassing als scheidingswand voor de douche. Het kan bijzonder eenvoudig gemonteerd en daarna direct betegeld worden. Daarbij kunnen zowel de totale grootte als het nisformaat van het wedi Sanwell wandelement individueel worden aangepast.

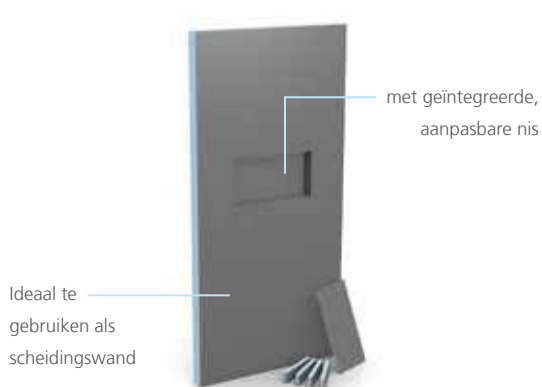


Fundo designdouches

De extravagante wandelementen in ronde vorm of in de vorm van een slak zijn ideaal voor vrijstaande douches in grote ruimten. Ze kunnen perfect worden gecombineerd met bijpassende douchevloerelementen en zijn desgewenst verkrijgbaar met of zonder leidingkanalen.

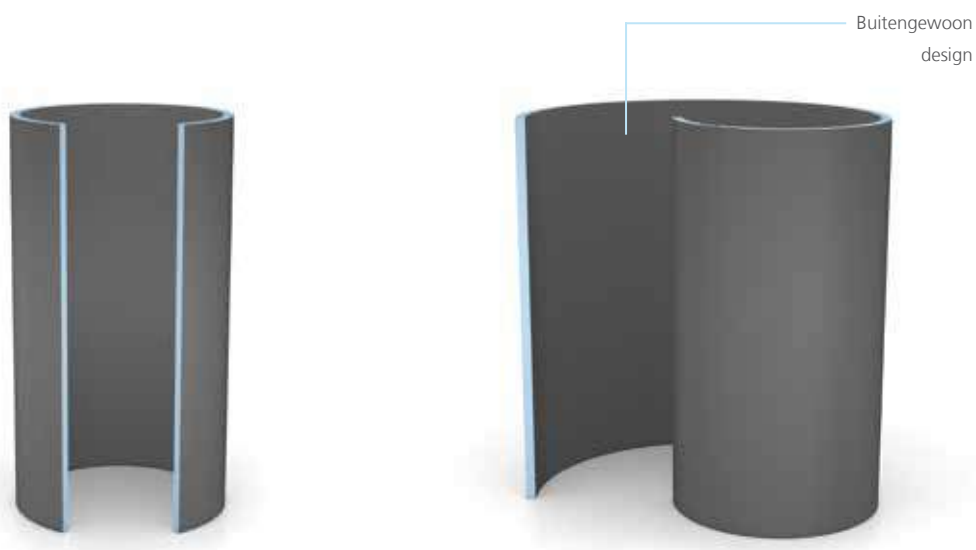

Productoverzicht

wedi bouwplaat



1.250 × 600 × 4 mm
1.250 × 600 × 6 mm
1.250 × 600 × 10 mm
2.500 × 600 × 4 mm
2.500 × 600 × 6 mm
2.500 × 600 × 10 mm
2.500 × 600 × 12,5 mm
2.500 × 600 × 20 mm

2.500 × 600 × 30 mm
2.500 × 600 × 40 mm
2.500 × 600 × 50 mm
2.500 × 600 × 60 mm
2.500 × 600 × 80 mm
2.500 × 600 × 100 mm
2.500 × 625 × 12,5 mm

2.600 × 600 × 10 mm
2.600 × 600 × 20 mm
2.600 × 600 × 30 mm
2.600 × 600 × 40 mm
2.600 × 600 × 50 mm

wedi XL bouwplaat




2.500 × 900 × 12,5 mm
2.500 × 900 × 20 mm
2.500 × 900 × 30 mm
2.500 × 900 × 50 mm

wedi XXL bouwplaat



2.500 × 1.200 × 10 mm
2.500 × 1.200 × 20 mm
2.500 × 1.200 × 30 mm
2.500 × 1.200 × 50 mm
2.600 × 1.200 × 12,5 mm
2.600 × 1.200 × 20 mm

wedi Vapor 85 bouwplaat



2.500 × 600 × 12,5 mm
2.500 × 600 × 20 mm
2.500 × 900 × 12,5 mm
2.500 × 900 × 20 mm

wedi Vapor bouwplaat



2.500 × 600 × 14 mm
2.500 × 600 × 21,5 mm
2.500 × 600 × 51,5 mm

wedi Construct bouwplaat



langs
2.500 × 600 × 20 mm
2.500 × 600 × 30 mm
2.500 × 600 × 50 mm



dwars
2.500 × 600 × 20 mm
2.500 × 600 × 30 mm
2.500 × 600 × 50 mm

wedi PreLine bouwplaat



1.240 × 600 × 30 mm
1.240 × 600 × 40 mm
1.240 × 600 × 50 mm
1.240 × 600 × 60 mm


wedi Mensolo L/U hoekelement**L hoekelement**

2.500 × 150 × 150 mm
 2.500 × 200 × 200 mm
 2.500 × 200 × 400 mm
 2.500 × 300 × 300 mm

2.600 × 150 × 150 mm
 2.600 × 200 × 200 mm
 2.600 × 200 × 400 mm
 2.600 × 300 × 300 mm

U hoekelement

2.600 × 200 × 200 mm
 2.600 × 300 × 150 mm

wedi Bathboard badkuip- en douchebakbekleding**badombouw**

langselement
 1.800 × 600 × 20 mm
 2.100 × 600 × 20 mm

kopselement

770 × 600 × 20 mm

douchebakombouw

900 × 200 × 20 mm
 900 × 300 × 20 mm

wedi I-Board bekleding-set voor sanitaire installatiewanden

1.200 × 1.245 × 20 mm

wedi I-Board Plus bekleding-set voor sanitaire installatiewanden

1.200 × 1.245 × 20 mm

wedi Sanwell Nissen**nis 20/40**

454 × 654 × 112,5 mm
 454 × 654 × 82,5 mm

nis 30/60

554 × 854 × 112,5 mm
 554 × 854 × 82,5 mm

wedi Sanwell wandelement**XL, met nis 60/30**

2.500 × 900 × 100 mm

XXL, met nis 60/30

2.500 × 1.200 × 100 mm

Fundo Trollo**wandelement**

1.100 × 2.015 mm

opzetelement wand

1.100 × 500 mm

Fundo Trollo libero

wandelement
 1.154 × 1.100 × 2.015 mm

opzetelement wand

1.154 × 1.100 × 500 mm

Fundo Nautilo**wandelement**

1.850 × 1.475 × 2.015 mm

opzetelement wand

1.850 × 1.475 × 500 mm

Fundo Nautilo libero

wandelement
 1.850 × 1.475 × 2.015 mm

opzetelement wand

1.850 × 1.529 × 500 mm



620

wedi

wedi

wedi

wedi Subliner

wedi systeem- toebehoren

Voor een duurzaam veilige afdichting en montage

Snel, hoogwaardig en gegarandeerd veilig – het wedi assortiment met veelzijdig toebehoren biedt de gekeurde componenten van de wedi afdichtingssystemen en handige systeemhulpen voor het verlijmen en monteren. Van het beproefde wedi 610 lijm- en afdichtmiddel en vlies-versterkte afdichtbanen en -hoeken tot en met de omvangrijke wedi Fundo-afdichtset voor alle vakkundig uitgevoerde aansluitingen en voegen in de douche.


- Alle producten uit één hand
- Perfect op elkaar afgestemd
- Eenvoudig en snel verwerkt
- Voor een veilig resultaat – gekeurd en toegelaten




Eersteklas techniek

Systeemopbouw toebehoren

Het omvangrijke wedi systeemtoebehoren met alle vereiste componenten voor het afdichten, verlijmen en monteren, completeren het assortiment. Alle producten stammen uit één hand en zijn perfect op elkaar afgestemd. Voor een eenvoudige, snelle verwerking en duurzame veiligheid met toelating en fabrieksgarantie.

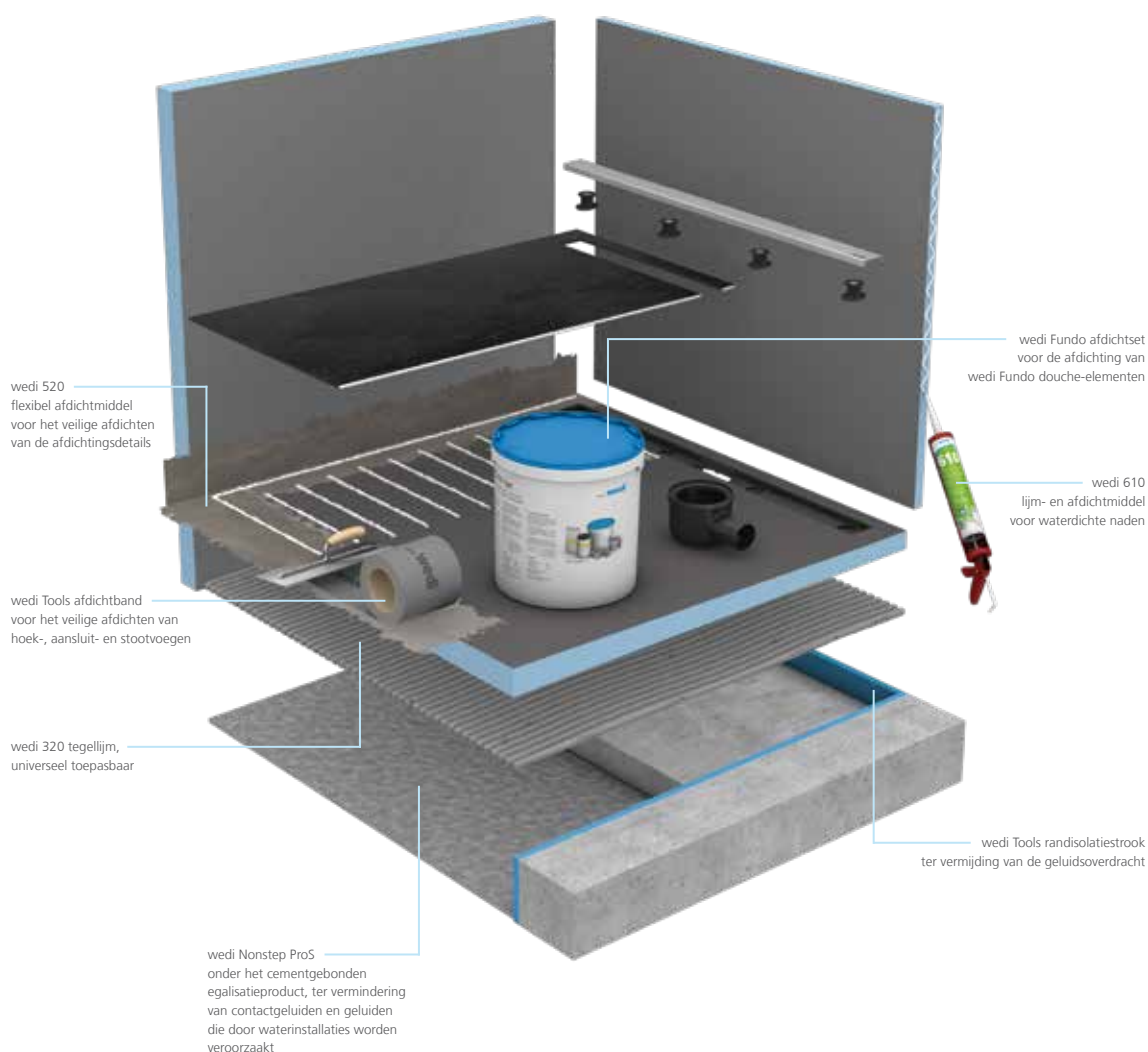

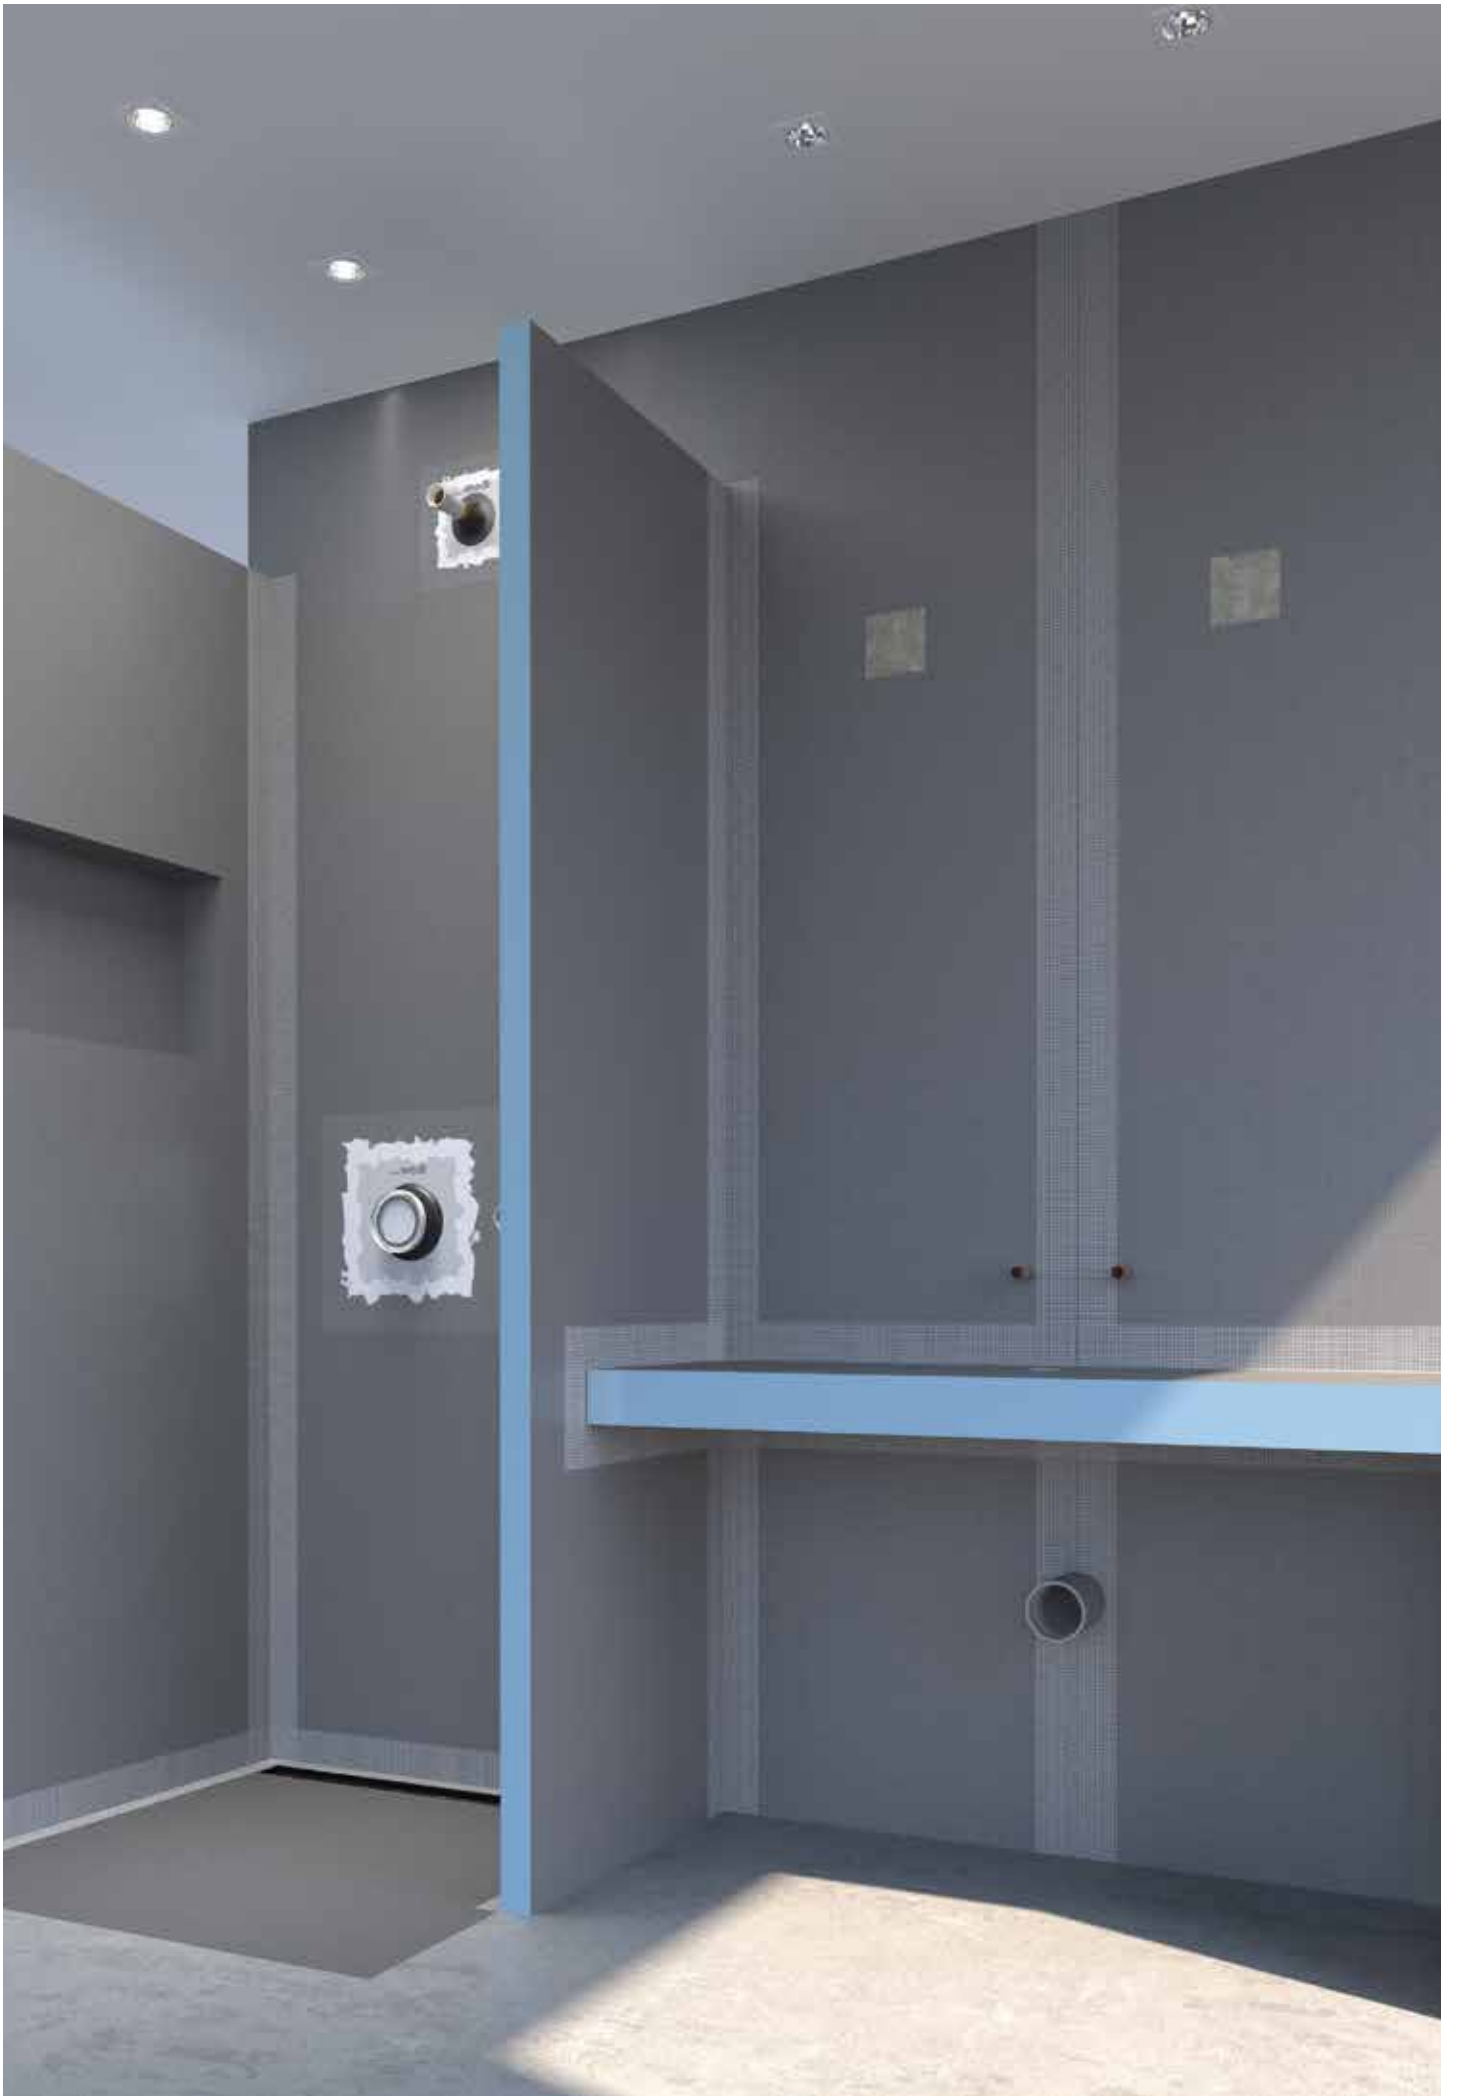

De afdichting in het wedi systeem – alles uit één hand

Voor iedere vereiste de passende oplossing

Bij de nieuwbouw en de renovatie van badkamers is de afdichting een belangrijk thema, vooral omdat hier verschillende uitvoerders samenwerken. wedi heeft daarom een eigen afdichtingsconcept ontwikkeld. Tot de afdichtingsdetails behoren voegranden aan wand en vloer, overgangen naar de douche, alle soorten doorvoeren en dilatatievoegen. wedi biedt het passende afdichtingssysteem voor elke toepassing. Perfect op elkaar afgestemd, eenvoudig en snel gerealiseerd, gekeurd en toegelaten.



Soorten oppervlakteafdichting

Nr.	bereik	waterinwerking (conform DIN 18534-1)	afdichtingsbouwwijze	aanbevolen afdichtingssystemen
1	wandoppervlakken in douches	matig (W1-I)	plaatvormige afdichting	wedi bouwplaten
			plaatvormige afdichting	wedi Vapor 85
			vloeibare afdichting	wedi 520 flexibele afdichtmiddelen
			baanvormige afdichting	wedi Subliner Dry
			baanvormige afdichting	wedi Subliner Dry & Flex
2	douche-scheidingswand	matig (W1-I)	plaatvormige afdichting	wedi bouwplaat, Scheidingswand vanaf 50 mm
3	inlopdouches	hoog (W2-I)	plaatvormige afdichting als douchevloerelement met afvoer	wedi Fundo douchesystemen
4	wandoppervlakken en douchebakken	matig (W1-I)	plaatvormige afdichting	wedi bouwplaten
			plaatvormige afdichting	wedi Vapor 85
			vloeibare afdichting	wedi 520 flexibele afdichtmiddelen
			baanvormige afdichting	wedi Subliner Dry
			baanvormige afdichting	wedi Subliner Dry & Flex
5	vloeroppervlakken in ruimten zonder hoge waterinwerking vanuit de douche	matig (W1-I)	plaatvormige afdichting	wedi bouwplaten
			vloeibare afdichting	wedi 520 flexibele afdichtmiddelen
			baanvormige afdichting	wedi Subliner Dry
			baanvormige afdichting	wedi Subliner Dry & Flex
	vloeroppervlakken in ruimten met inlopdouches	hoog (W2-I)	plaatvormige afdichting	wedi bouwplaten
			vloeibare afdichting	wedi 520 flexibele afdichtmiddelen
			baanvormige afdichting	wedi Subliner Dry
			baanvormige afdichting	wedi Subliner Dry & Flex

Nationale normen, informatiebladen en richtlijnen moeten in acht worden genomen

Componenten van de wedi afdichtingssystemen

wedi afdichtingssystemen	systeemcomponenten
wedi bouwplaten	wedi 610 lijm- en afdichtmiddel wedi 520 flexibele afdichtmiddelen wedi 320 tegellijm universeel wedi Tools afdichtingsband, afdichtingshoeken en afdichtingsmanchetten
wedi Vapor 85	wedi 620 afdichtmiddel wedi 320 tegellijm universeel wedi Tools afdichtingsband, afdichtingshoeken en afdichtingsmanchetten
wedi Fundo douchesystemen	wedi 610 lijm- en afdichtmiddel wedi 520 flexibele afdichtmiddelen wedi 320 tegellijm universeel wedi Tools afdichtingsband, afdichtingshoeken en afdichtingsmanchetten wedi Fundo afdichtingsset (bevat: wedi 520 flexibele afdichtmiddelen, wedi Tools afdichtingsband, afdichtingshoeken; afgestemd op de montage van een wedi Fundo douchevloerelement)
wedi 520 flexibele afdichtmiddelen	wedi 320 tegellijm universeel wedi Tools afdichtingsband, afdichtingshoeken en afdichtingsmanchetten
wedi Subliner Dry Dichtbahn wedi Subliner Dry & Flex ontkoppingsbaan	wedi 620 afdichtmiddel wedi 520 flexibele afdichtmiddelen wedi 320 tegellijm universeel wedi Tools afdichtingsband, afdichtingshoeken en afdichtingsmanchetten
toebehoren	wedi Tools butyl-afdichtband voor badkuipen wedi Tools beschermingsband wedi Tools wand afdichtset (bevat: wedi Subliner Dry afdichtingsbaan, wedi Tools afdichtingsband, afdichtingsmanchetten, wedi 520 flexibele afdichtmiddelen)

wedi 320 tegellijm

De universeel toepasbare wedi 320 dunbedmortel op basis van hydraulische bindmiddelen is ideaal voor het plaatsen en leggen van wedi bouwplaten en wand- en vloertegels.



waterdicht
en universeel
toepasbaar

wedi 360 flexibele middelbedmortel

Hoogwaardige, met kunststof veredelde, hydraulisch en snelhardende middenbedmortel voor wedi bouwplaten en muur- en vloerbedekkingen. De mortelbeddikte ligt tussen 5 en 20 mm.



Perfect geschikt
voor binnen

wedi 610® lijm- en afdichtmiddel

Als veelzijdig toepasbaar eencomponentenlijm- en afdichtmiddel is wedi 610 vooral geschikt voor de in slechts één bewerking uitvoerbare eenvoudige, veilige en waterdichte naden tussen wedi bouwplaten. De combinatie van wedi bouwplaat en wedi 610 heeft een ETA-goedkeuring en is bouwtechnisch goedgekeurd voor hoogbelaste bereiken.



oplosmiddel-,
silicone- en
PCP-vrij

wedi 620 afdichtmiddel

Met wedi 620 kunnen wedi Tools afdichtbanden, -hoeken en -manchetten waterdicht worden verbonden. Bovendien is het geschikt voor de afdichting van wedi Vapor 85 met een in de fabriek aangebrachte, baanvormige dampwering en van naden tussen de afdichtingsen ontkoppelingsbanen wedi Subliner Dry en wedi Subliner Dry & Flex.



Onmisbaar in
combinatie met
wedi Vapor 85



wedi 520 afdichtmiddelen

Het flexibele tweecomponenten afdichtmiddel wedi 520 is scheuroverbruggend en uiterst veilig bij achteraf optredende ondergrondscheuren. Ideaal voor de afdichtingsdetails in alle wedi afdichtingsystemen.



wedi Fundo® afdichtingsset

De wedi Fundo afdichtset bestaat uit de producten wedi 520 afdichtmiddel, wedi Tools afdichtband en wedi Tools afdichthoeken en is speciaal bedoeld voor de waterdichte aansluiting van wedi Fundo douchevloerelementen op andere systeemvreemde materialen, zoals estrik of gipskarton, en aangrenzende wedi afdichtingsystemen.



wedi Tools® wand afdichtset

De wedi Tools wandafdichtset biedt alle componenten voor een veilige en duurzame afdichting van de wandoppervlakken in de douche. De set bevat de waterdichte en scheuroverbruggende afdichtingsbaan wedi Subliner Dry, de wedi Tools afdichtband voor de flexibele afdichting van naden, de wedi Tools afdichtmanchetten in verschillende maten voor de afdichting van buisdoorvoeren en de flexibele tweecomponenten-afdichtmortel wedi 520.



wedi Tools® afdichtingsband en afdichtingshoeken

wedi Tools afdichtband en afdichthoeken zijn geschikt voor de veilige afdichting van hoek- en aansluitvoegen evenals naden. Ze zijn vervaardigd van met polypropyleenvlies gecoate TPE (thermoplastische elastomeren) en beschikken over zeer goede hechteigenschappen.



wedi Tools® afdichting afschot

De driedimensionele afdichthoeken van een met polypropyleenvlies gecoate TPE zijn ideaal voor de afdichting van de voegranden aan wand en vloer en houden daarbij nog rekening met de verschillende afschotsituaties van de Fundo Riolito en Riolito Neo douchevloerelementen.



wedi Tools® beschermingsband

Het wedi Tools beschermingsband wordt speciaal gebruikt voor de bescherming van wand/wand- en wand-/vloer-aansluitingen en voor dilatatievoegen op de vloer. Het robuuste materiaal voorkomt schade aan de afdichting bij het wegsnijden van elastische afdichtmaterialen. Dankzij een dikte van slechts 0,90 mm kan het perfect in ieder wedi afdichtingsysteem worden geïntegreerd.



wedi Tools® afdichtingsmanchetten

De elastische en vliesversterkte wedi afdichtmanchetten zijn geschikt voor de afdichting van buisleidingen onder keramische vloeren in douche- en natte ruimten. Ze zijn verkrijgbaar voor de buisdiameters 10 – 24 mm, 35 – 50 mm, 50 – 75 mm en 90 – 125 mm en bieden een veilige afdichting voor verschillend grote doorvoeren. Als aanvulling biedt wedi een andere afdichtmanchet aan om aparte afvoeren systeemgericht af te dichten.



Verschillende
nominale wijdten

wedi Tools® butyl-afdichtband voor badkuipen

Het vliesversterkte wedi Tools afdichtband voor badkuipen bestaat uit een TPE-gecoat polypropyleenvlies met aangebrachte butylstrook. Het beschikt over goede hechteigenschappen en is geschikt voor het veilige afdichten van badkuipen en douchebakken van staal-emaille, acryl of vergelijkbare materialen. Het is optioneel verkrijgbaar in een set met de zelfklevende ontkoppelingsstrook die zorgt voor een spanningscompensatie tussen de badkuip en de aangrenzende wand.



TPE-gecoat
polypropyleenvlies





wedi Subliner® Dry & Flex

De flexibele, scheuroverbruggende afdicht- en ontkoppelingsbaan wedi Subliner Dry & Flex bestaat uit een uiterst scheurvaste polyethyleenfolie en is geschikt voor snelle afdichtingsmaatregelen bij termijngedebonden projecten in combinatie met keramische tegels en platen evenals natuursteenlagen voor wandoppervlakken. De speciale baan zorgt voor een beter spanningsevenwicht bij plotselinge temperatuurschommelingen. De baan is gekeurd en toegelaten voor de toepassingsgebieden tot A en C (conform DIN 18534, W2-I).



2-in-1: afdichting
en ontkoppeling

wedi Subliner® Dry

wedi Subliner Dry is een dunne, scheuroverbruggende afdichtbaan van een scheurvaste polyethyleenfolie die aan twee zijden bekleed is met een speciaal vlies dat zorgt voor een optimale verankering aan ondergrondvoorbehandelingsproducten. Perfect combineerbaar met de wedi systeemcomponenten, bijv. wedi Tools afdichtband en wedi 520. Gekeurd en toegelaten voor de toepassingsgebieden tot A en C (conform DIN 18534, W2-I).



wedi Subliner® Flex

De scheuroverbruggende ontkoppelingsbaan wedi Subliner Flex voor wand- en vloeroppervlakken binenshuis bestaat uit een stabiele weefselwapening die aan twee zijden bekleed is met een speciaal vlies dat zorgt voor een optimale verankering aan ondergrondvoorbehandelingsproducten.




wedi Tools® weefselband

Het desgewenst zelfhechtende wedi Tools weefselband is speciaal geschikt voor de fixatie resp. overbrugging van bouwplaatnaden.




wedi Nonstep® ProS

Verbeterde geluidsisolatie met geringe opbouwhoogte. wedi Nonstep ProS is een hoogwaardig geluidsisolatievlies dat onder de wedi Fundo douche-elementen wordt aangebracht voor de duidelijke vermindering van contactgeluiden en geluiden die door waterinstallaties worden veroorzaakt. Met een dikte van slechts 9 mm verandert het vlies Nonstep ProS de opbouwhoogte nauwelijks en voldoet desondanks niet alleen aan de minimale vereisten (DIN 4109), maar werd in het wedi systeem ook succesvol getest op de inachtneming van de verhoogde geluidsisolatievereisten (VDI 4100). Het vlies is vocht- en rotbestendig, voorkomt schimmelvorming en is recyclebaar.

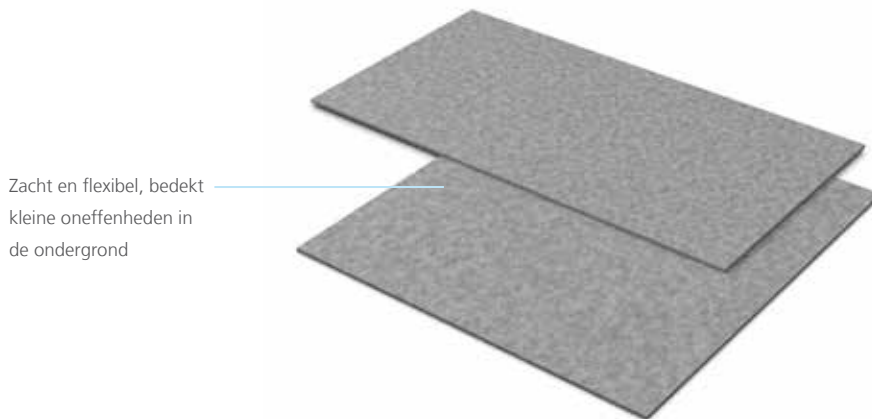

wedi Nonstep® Plan


De wedi Nonstep Plan contactgeluidsisolatie is een dunne mat van rubbergranulaat met een flexibele, minerale laag en wordt toegepast voor de ont koppeling onder keramische vloerbedekkingen, laminaat of kant-en-klaar-parket.

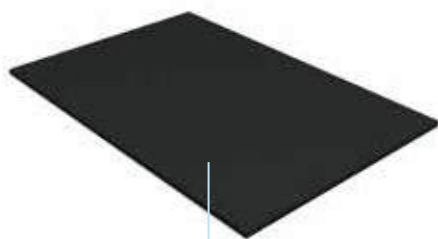

Contactgeluidsisolatie met tegelvloer: **14 db**

wedi Nonstep® Plus

De wedi Nonstep Plus contactgeluidsisolatie bestaat uit een 6 mm wedi bouwplaat die in de fabriek verlijmd is met een 5 mm rubbermat, zodat een sponningverbinding ontstaat. De contactgeluidsisolatieplaat wordt als ont koppeling onder keramische vloerbedekkingen, laminaat of kant-en-klaar-parket gelegd.

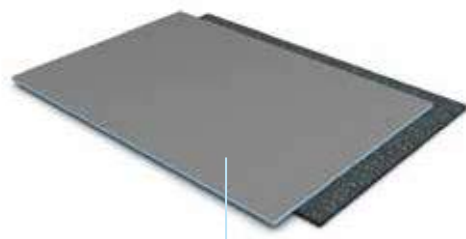


Contactgeluidsisolatie met tegelvloer: **16 db**



wedi Tools® randisolatiestroken

De wedi Tools randisolatiestrook verhindert de geluidsoverdracht tussen het Fundo douchevloerelement en de aangrenzende delen (wand, beton enz.) en is dus een onmisbare aanvulling op de wedi geluidsisolatiemat Nonstep ProS.

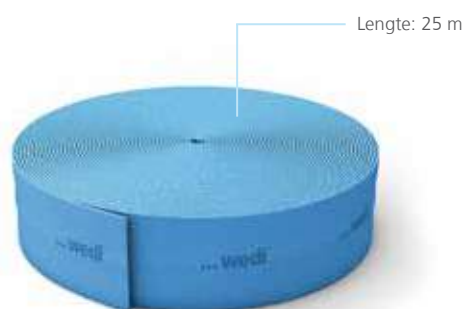

Productoverzicht

wedi 320



tegellijm universeel
25 kg / zak

wedi 360



flexibele middelbedmortel
25 kg / zak

wedi 610



lijm- en afdichtmiddel
310 ml / koker
600 ml / buisfolie

wedi 620



afdichtmiddel
290 ml / koker

wedi 520



flexibele afdichtmiddelen
poeder, 20 kg
vloeistof, 10 kg

wedi Fundo afdichtingsset



poeder, 2,4 kg
vloeistof, 1,2 kg
wedi Tools afdichtingsband
wedi Tools afdichtingshoeken
binnenhoek

wedi Tools wand afdichtset



wedi Subliner Dry
wedi Tools afdichtingsband
wedi Tools afdichtingsmanchet
wedi 520
flexibele afdichtmiddelen

wedi Tools afdichtingsband



10 m × 120 mm × 1 mm
50 m × 120 mm × 1 mm
50 m × 100 mm × 1 mm

wedi Tools afdichtingshoeken



binnen
120 × 120 × 60 mm

buitenhoek
167 × 167 × 60 mm

wedi Tools afdichting afschot Hoekmontage



voor Fundo Riolito
226 × 110 × 66,75 mm
276 × 110 × 75,75 mm

wedi Tools afdichting afschot, Wand/vloer**voor Fundo Riolito**

226 × 100 × 65 mm

276 × 110 × 75 mm

wedi Tools afdichting afschot**voor Fundo Riolito Neo,****Plano Linea**

160 × 100 × 65 mm

160 × 100 × 75 mm

wedi Tools beschermingsband

10 m × 35 mm × 0,9 mm

wedi Tools afdichtingsmanchetten**afdichtingsmanchet**

130 × 130 × 1 mm

Buisdiameter 10 – 24 mm

150 × 150 × 1 mm

Buisdiameter 35 – 50 mm

200 × 200 × 1 mm

Buisdiameter 50 – 75 mm

250 × 250 × 1 mm

Buisdiameter 90 – 125 mm

afdichtingsmanchet vloer

370 × 370 mm

wedi Tools butyl-afdichtband voor badkuipen

3.600 × 120 × 1 mm

wedi Tools butyl-afdichtband voor badkuipen**incl. zelfklevende
ontkoppelingsstrook**

3.600 × 120 × 1 mm

3.600 × 120 × 1 mm

wedi Subliner Dry & Flex**afdichtings- en
ontkoppelingsbaan**

15 × 1 m × 0,8 mm

wedi Subliner Dry**afdichtingsbaan**

5 × 1 m × 0,5 mm

30 × 1 m × 0,5 mm

wedi Subliner Flex**ontkoppelingsbaan**

30 × 1 m × 0,5 mm

wedi Tools weefselband

25 m × 125 mm

50 m × 600 mm

zelfklevend

25 m × 125 mm

50 m × 600 mm

wedi Tools rozet



metaal gegalvaniseerd

35 mm

RVS

35 mm

wedi Tools metaalplug



metaal gegalvaniseerd

50 mm, 80 mm, 110 mm,
140 mm, 200 mm

RVS

80 mm, 110 mm, 140 mm

wedi Tools set hollewandpluggen



schroeven

Ø 4,5 × 60 mm

pluggen

Ø 6,0 × 35 mm

wedi Tools bevestigingsset



100 × 100 × 8 mm

400 × 50 × 15 mm

wedi Top Wall montageset



wedi Tools randstroken



1.600 × 50 × 40 mm

1.800 × 60 × 40 mm

1.800 × 100 × 40 mm

wedi Nonstep ProS



900 × 900 × 9 mm

1.200 × 600 × 9 mm

wedi Nonstep Plan



1.196 × 590 × 6 mm

wedi Nonstep Plus



1.200 × 600 × 12 mm

wedi Tools randisolatiestroken



25 m × 150 mm × 5 mm

wedi Tools beschermvlies





25 × 1 m

Technische informatie in het internet

www.wedi.eu

De wedi systeemwereld omvat tal van losse elementen die variabel ingezet en modulair uitgebreid kunnen worden. Voor uw doelgerichte planning vindt u onder www.wedi.de/nl/downloads diverse technische documenten die u een overzicht geven van de afzonderlijke formaten, afmetingen en technische voorwaarden evenals de internationaal toepasbare montagehandleidingen en -video's. Zo zit u altijd goed en ,veilig'.

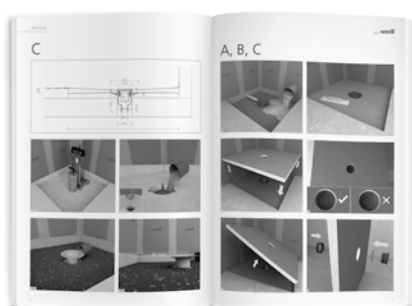

Met de wedi doucheconfigurator kunt u uw douche snel en eenvoudig online plannen. Stap voor stap begeleidt de handige tool u door de verschillende keuzemogelijkheden en geeft advies over bijpassende wedi producten voor de individuele uitgangssituatie.



www.wedi.de/nl/doucheconfigurator



wedi module- & projectenservice

Productie- en projectcompetentie uit één hand

Wij adviseren u van A t/m Z, van de projectplanning en de technische uitrusting tot en met de logistieke organisatie en de bouwfase ter plekke. Profiteer van de talrijke voordelen van onze individuele, klantspecifieke modulaire systemen met af fabriek geïntegreerde techniek en een hoog aandeel geprefabriceerde onderdelen, de expertise van onze ervaren specialisten en ons netwerk van internationale partners:

- 100 % waterdicht systeem
- Basismateriaal is licht en stabiel
- Maatnauwkeurige vervaardiging van speciale elementen
- Hoog aandeel geprefabriceerde complexe speciale onderdelen
- Af fabriek geïntegreerde technische elementen
- Eenvoudige, snelle en veilige montage




Modulair bouwen

Kant en klare systeemoplossingen voor doordachte ruimteconcepten

De modulaire bouwwijze met wedi creëert volledig nieuwe mogelijkheden voor de individuele vormgeving van badkamers en natte ruimten. Met lichte en uiterst stabiele wedi-modules kan alles, van vloer en wand tot en met het plafond, worden gerealiseerd: vrijstaande scheidingswanden of aan één zijde aangesloten constructies, afgewerkte doucheoplossingen of complete ruimte- en systeemoplossingen voor spa- en wellnessruimten.

Onze individueel vervaardigde modulaire componenten zijn altijd getest, dragend en 100 % waterdicht – eenvoudiger, sneller en veiliger dan elke conventionele droogbouwmethode. Elke module wordt vervaardigd volgens de specificaties van de klant. De mate van prefabricage kan daarbij individueel worden bepaald: van in de fabriek geïnstalleerde stroom-, koud- en warmwaterleidingen, lastoverdragende versterkingen, kabelgoten of lege leidingen tot en met gebruiksklare technische componenten en armaturen. Vóór de levering worden alle op maat gemaakte producten in de wedi-fabriek gemonteerd en tot in het kleinste detail getest.



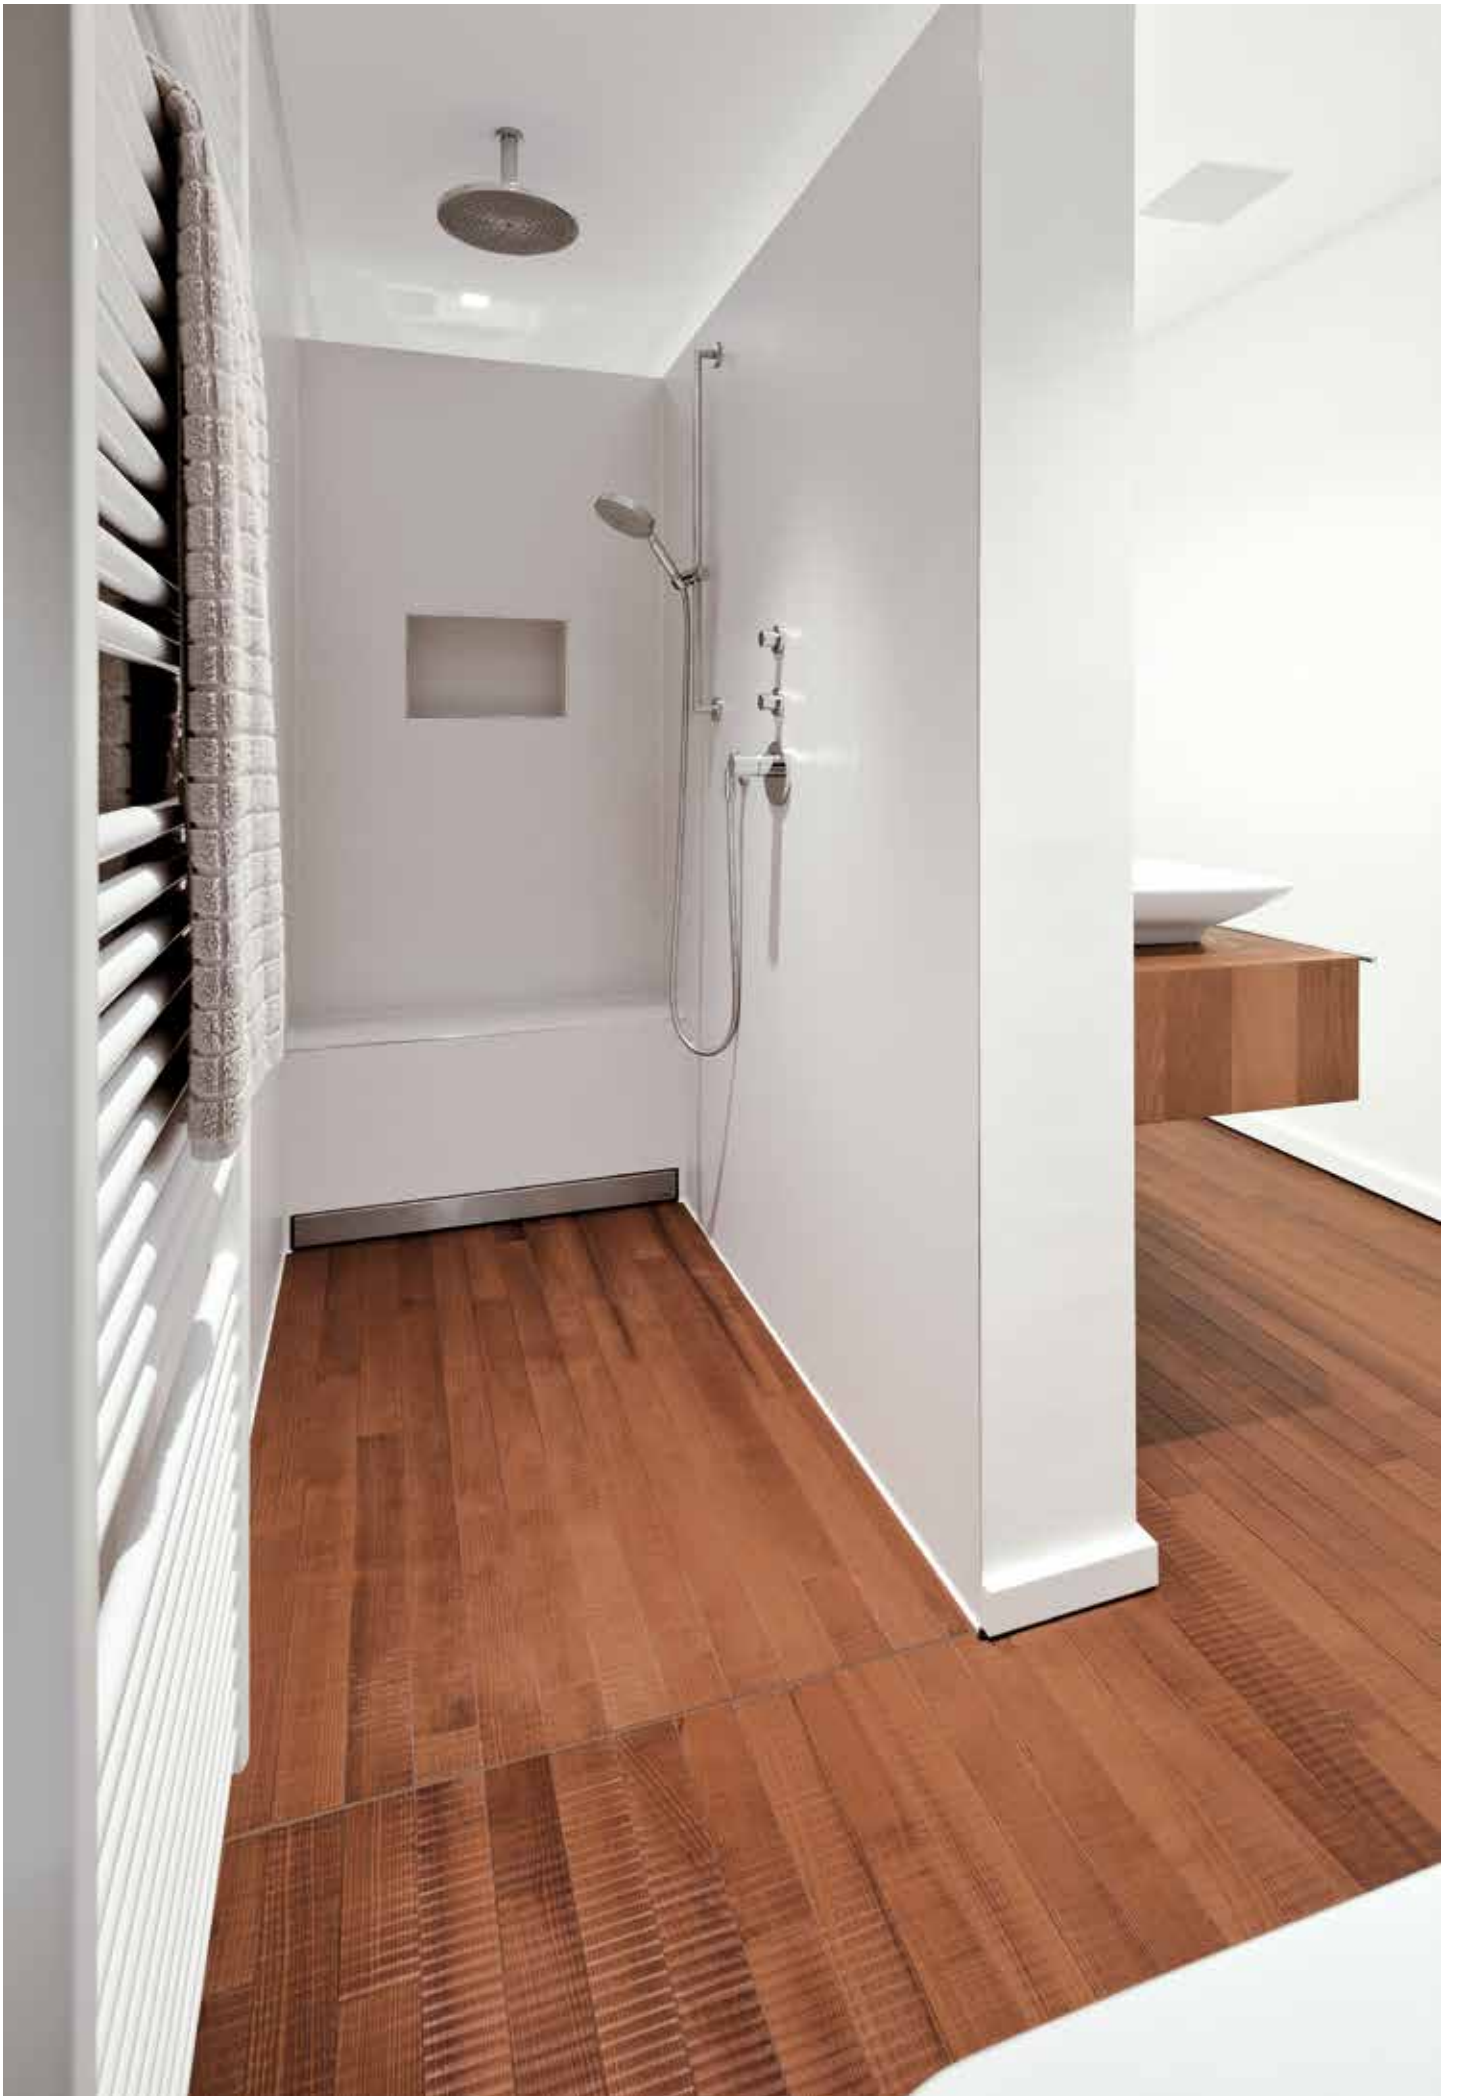

Individueel Spa & Wellness elementen

Pools & onderwaterconstructies


Het ervaren wedi projectteam realiseert zwembaden, whirlpools en onderwaterelementen, zoals trappen en banken, exact volgens de gewenste ideeën en specificaties. Door de volledig vrije vormgeving van alle elementen ontstaan ontelbare ontwerpmogelijkheden.

Indien gewenst kunnen reeds in de fabriek uitsparingen en doorvoeren worden aangebracht, b.v. voor massageproeiers ter plaatse of de gewenste verlichtingstechniek. Dit vermindert de montage-inspanning en verhoogt de kwaliteit van het vakmanschap.

Af fabriek
individueel
vervaardigd




Uitrusting met
ledtechniek

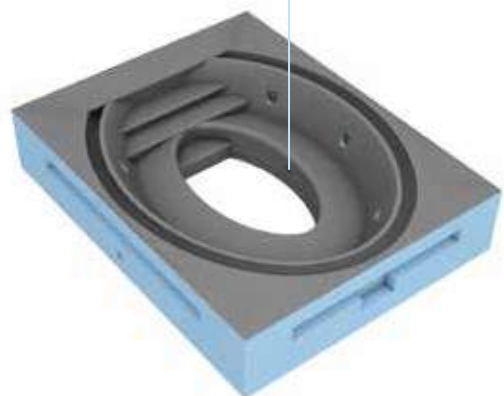

Individuele stoombaden

wedi biedt u talloze mogelijkheden voor de realisatie van uw heel persoonlijke stoombad. Van de cabinegeometrie, de dakconstructie en de comfortabele zit- en badkamermeubels tot en met de technische uitrusting kan ieder detail worden ingepland. Wand- en dakelementen kunnen daarbij af fabriek gecoat, van uitfrezingen voor elektrische leidingen in de afzonderlijke modules voorzien of met licht- en geluidstechniek uitgerust worden.

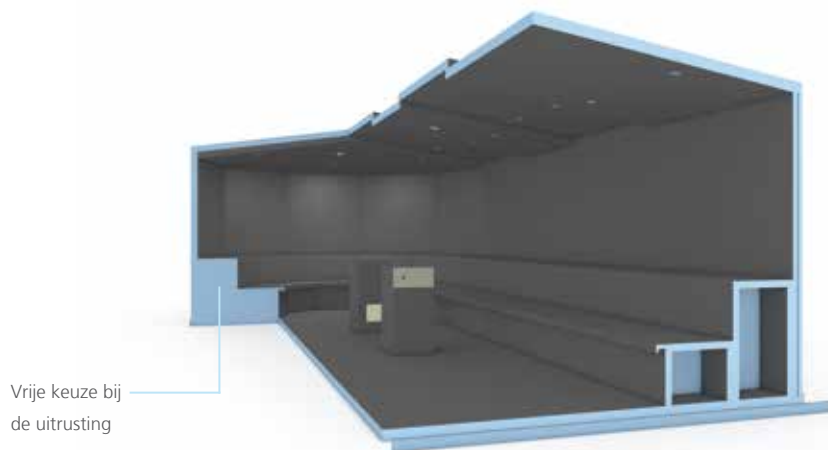




wedi services

Echte meerwaarde voor maximale veiligheid

De hoge verwachtingen van onze klanten vervullen wij met oplossingen waarbij wij rekening hebben gehouden met zowel economisch succes als ecologische en sociale verantwoordelijkheid.

Op de volgende pagina's vindt u een compact overzicht over onze services, incl. de voordelen daarvan bij onze dagelijkse samenwerking:

- wedi kwaliteitsgarantie
- Langere garantieperioden voor gecertificeerde verwerkers
- Veiligheid door talrijke keuringscertificaten
- Verantwoordelijkheid voor mens en milieu



Met de wedi doucheconfigurator kunt u uw douche snel en eenvoudig online plannen. Stap voor stap begeleidt de handige tool u door de verschillende keuzemogelijkheden en geeft advies over passende wedi producten voor de individuele uitgangssituatie.




www.wedi.de/nl/doucheconfigurator

Echte garantie in plaats van alleen maar vrijwaring

Langere garantieperioden voor gecertificeerde vakbedrijven

De wedi garantieperioden met looptijden van 10, 15 of 20 jaar onderstrepen enerzijds de hoge product- en systeemkwaliteit van het merk wedi en vormen anderzijds een zwart op wit gedocumenteerde prestatiebelofte aan de wedi klanten. Terwijl de 10 jaar garantie voor alle klanten en het complete prijslijst-assortiment van wedi geldt, gelden de 15 resp. 20 jaar garantiebeloftes uitsluitend voor gecertificeerde W.I.P.-vakbedrijven (W.I.P. = expert klanten) en hun klanten.

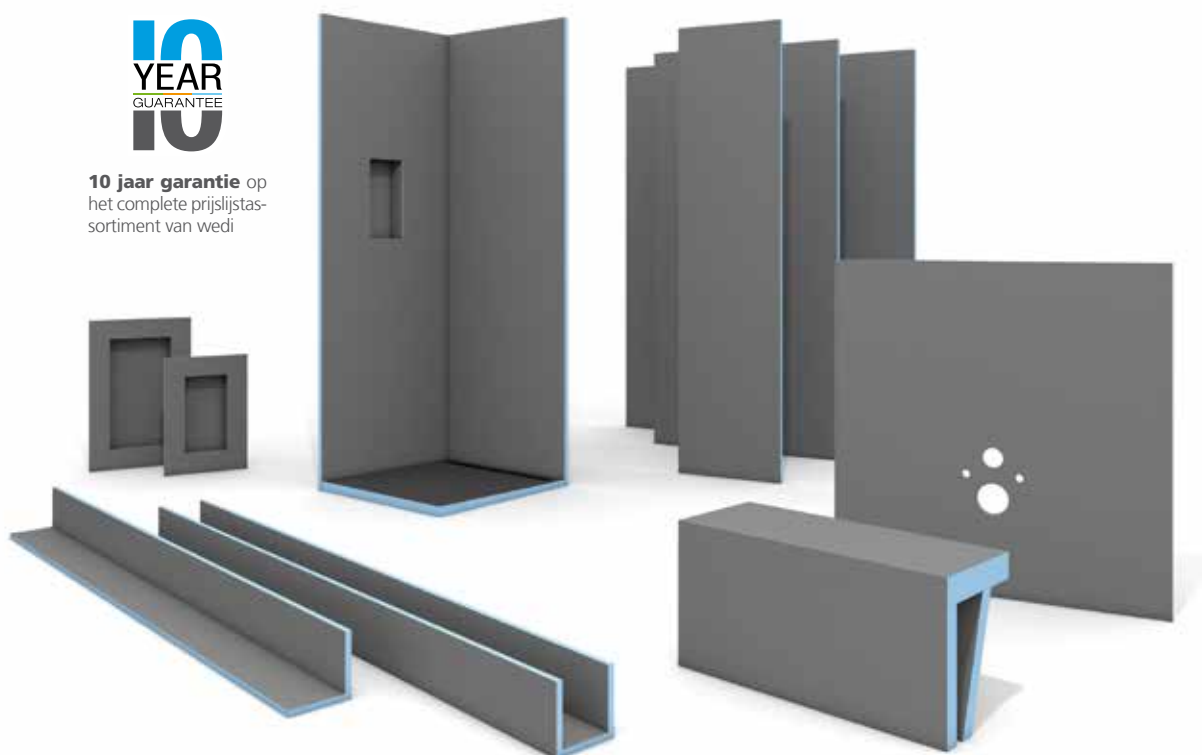

Wordt een gecertificeerd expert

Uitgebreide garanties als uw concurrentievoordeel

Maak kennis met de talloze vormgevingsmogelijkheden van het modulaire wedi systeem en wordt gecertificeerde wedi partner. Jouw meerwaarden:

- Certificering als kwaliteitskenmerk
- Uitgebreide garanties als concurrentievoordeel
- Meer competentie – op ambachtelijk, technisch en commercieel gebied
- Effectieve marketingondersteuning
- Meer doelgroepen en nieuwe klanten



- 15 jaar garantie*
- Basiskennis

*op een douche hook gebouwd met het wedi (afdichtings)-systeem



- 20 jaar garantie**
- Diepgaande kennis


**op een badkamer gebouwd met het wedi (afdichtings)-systeem

Wij bieden veiligheid



0799 (System 2+)

De CE-markering van de wedi producten onderbouwt het getest en goedgekeurde gebruik als afdichtingssysteem voor vochtige ruimtes.



Systeemplossingen van wedi hebben de meest uiteenlopende bouwkundige keurmerken en testrapporten.



Barrièrevrije wedi producten werden door de DIN CERTCO maatschappij voor conformiteitsbeoordeling op conformiteit getest, beoordeeld en gecertificeerd.



Het complete wedi milieumanagementsysteem is gekeurd door de onafhankelijke certificeringsinstantie GUTcert: in 2019 gecertificeerd volgens ISO 14001.



Systemen van wedi bezitten de Franse VOC-classificatie. A+ betekent zeer emissie-arme, voor de gezondheid veilige productsystemen.



Productsystemen van wedi werden in Frankrijk door het CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) technisch getest en goedgekeurd.



wedi productsystemen voldoen aan de in Engeland, Wales, Noord-Ierland en Schotland geldende bouwvoorschriften en -richtlijnen.



wedi producten en systemen worden door het US keuringsinstituut ICC-ES gecontroleerd op nationale conformiteit en de vereisten aan de bouwvoorschriften en toegelaten voor de Amerikaanse markt.



Het MK-certificaat kwalificeert wedi producten voor de toepassing in Denemarken analoog aan de landspecifieke richtlijnen, normen en standaards.



Het Noorse certificaat, dat overeenkomt met de Europese eisen, certificeert de hoge technische kwaliteit van de wedi productsystemen.



Het wedi kwaliteitsmanagement en de hoge productkwaliteit worden gekenmerkt door het Finse keurzegel eurofins.



wedi bouwsystemen zijn voorzien met de toonaangevende Finse emissieclassificatie. M1 betekent hier de hoogste kwaliteit.

Verantwoordelijkheid voor mens en milieu

Gecertificeerd milieumanagementsysteem volgens ISO 14001

Verantwoordelijkheid voor het milieu wordt bij wedi actief geleefd. Van de inkoop van grondstoffen via de ontwikkeling en de productie tot en met de distributie en de zelfstandige wedi Logistik – wedi verplicht zich, alle relevante milieuvoorschriften in acht te nemen en alle processen met betrekking tot duurzaamheid en het behoud van hulpbronnen voortdurend te verbeteren. De coördinatie en de naleving van de strenge richtlijnen gebeurt via het bedrijfsoverkoepelende milieumanagementsysteem.

De efficiëntie van het geïntegreerde wedi milieumanagementsysteem is gecertificeerd door de onafhankelijke certificeringsinstantie GUTcert: in 2019 werd wedi gecertificeerd volgens de internationaal erkende milieunorm ISO 14001. De inachtneming van de normen wordt daarbij niet alleen jaarlijks gecontroleerd, maar tevens voortdurend geregeld en bewaakt door dienovereenkomstig verantwoordelijke personen in het bedrijf. De producten en processen bij wedi zijn dus ook bedoeld om klanten, partners en leveranciers te ondersteunen bij de duurzame omgang met energie en milieuhulpbronnen.





wedi GmbH

Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Duitsland

Telefoon +49 25 72 156-0
Telefax +49 25 72 156-133

info@wedi.de
www.wedi.eu

