



USP 4,0mm spaanplaatschroef vlakkop PZ2

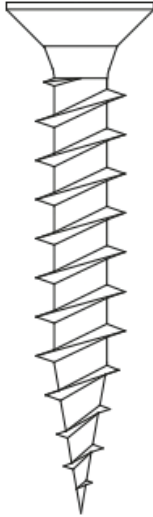

Toepassingen

Basischroef voor diverse hout toepassingen

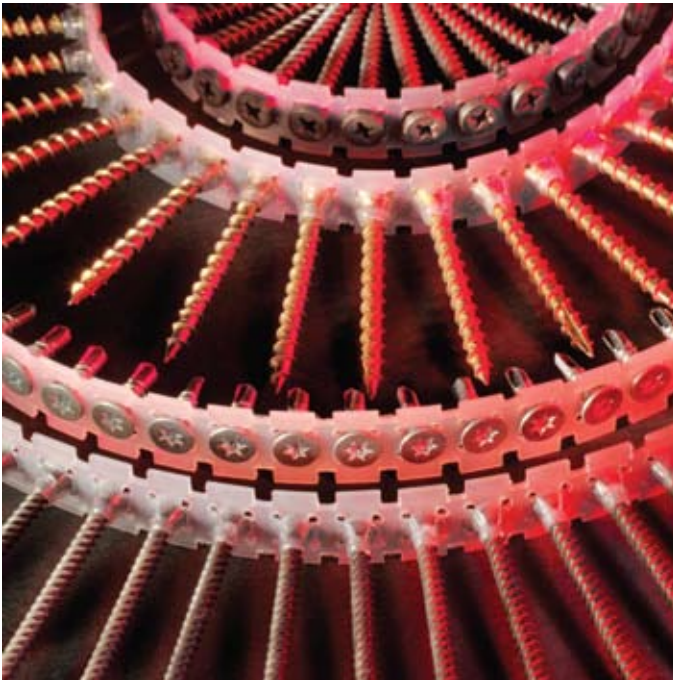

Technische specificaties

Lengte	40 mm
Min. lengte bevestiging 1	40 mm
Max. lengte bevestiging 1	40 mm
Nominaal diameter	4 mm
Schroef diameter	4-4 mm
Punt type	Scherpe
Schroef aansluit type	Pozi-drive
Schroef aansluit afmeting	2

Uitgebreide technische specificaties

Nummer prestatieverklaring	SWS-009100-1
Karakteristieke buigmoment	3000 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter paralel	9,5 N/mm ²
Characterist kop doortrek parameter	14 N/mm ²
Karakteristieke torsional sterkte	3,2 Nm
Draadlengte	40 mm
Kop diameter	9 mm
Materiaal notificatie op CE label	Koolstofstaal
Corrossieklasse in micron	3

USP 4,0mm spaanplaatschroef vlakkop PZ2

Logistieke specificaties

Primaire verpakking / Produktverpakking

Primaire verpakking	Doos
Aantal in primaire verpakking	200
GTIN (basis eenheid)	8715274238425
Bruto gewicht	0,436 kg
Netto gewicht	0,436 kg