



## USP 6,0mm spaanplaatschroef vlakkop PZ2

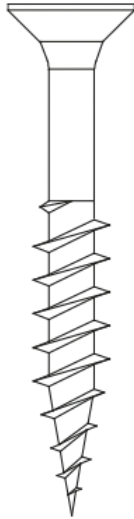

### Toepassingen

Basischroef voor diverse hout toepassingen

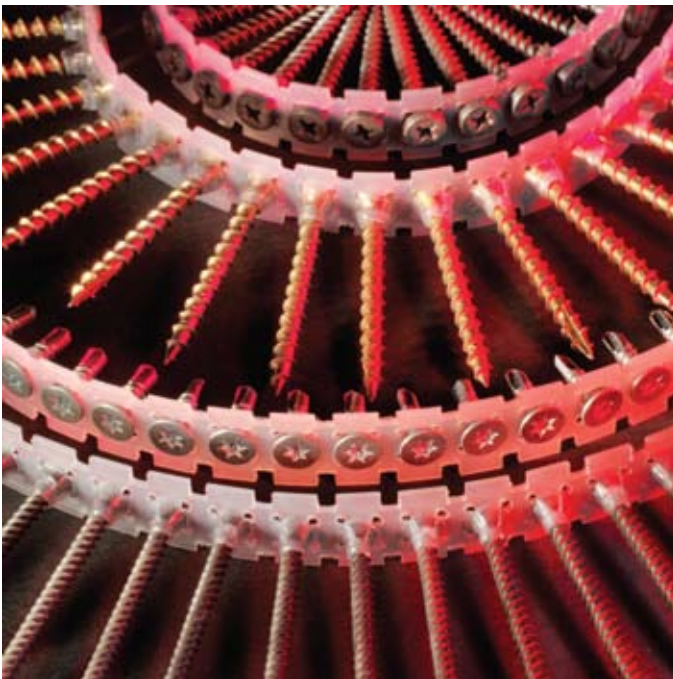

### Technische specificaties

Lengte	180 mm
Min. lengte bevestiging 1	180 mm
Max. lengte bevestiging 1	180 mm
Nominaal diameter	3,5 mm
Schroef diameter	3,5-3,5 mm
Punt type	Scherpe
Schroef aansluit type	Pozi-drive
Schroef aansluit afmeting	2

### Uitgebreide technische specificaties

Nummer prestatieverklaring	SWS-009100-1
Karakteristieke buigmoment	8500 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter paralel	10 N/mm <sup>2</sup>
Characterist kop doortrek parameter	14 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke torsional sterkte	9 Nm
Draadlengte	68 mm
Kop diameter	12 mm
Materiaal notificatie op CE label	Koolstofstaal
Corrossieklasse in micron	3

## USP 6,0mm spaanplaatschroef vlakkop PZ2

### Logistieke specificaties

#### Primaire verpakking / Produktverpakking

Primaire verpakking	Doos
Aantal in primaire verpakking	100
GTIN (basis eenheid)	8715274246376
Netto gewicht	0 kg