


AquaBead® L-Trim

Stootvast stopprofiel voor plaatdikte 12,5 mm, met watergeactiveerde lijm

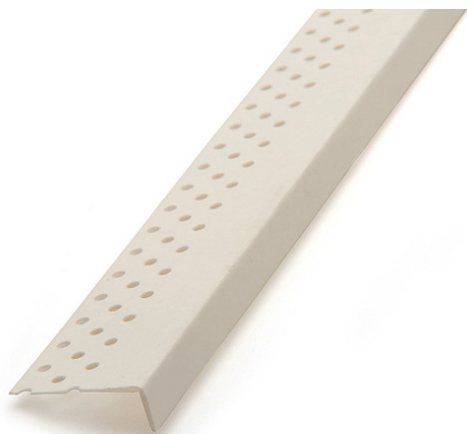

De AquaBead® L-Trim is een schokbestendig L-vormig zelfklevend stopprofiel voor afwerking van kantaansluitingen in Gyproc® constructies met plaatdikte vanaf 12,5 mm uit een zeer sterke copolymeer op geperforeerde papieren band, met aan de binnenzijde water geactiveerde lijm.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De AquaBead® L-Trim wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: • voor plaatdiktes vanaf 12,5 mm; • voor een snelle en eenvoudige montage, door de door water geactiveerde lijmstrook die een uitzonderlijke directe kleefkracht van het profiel op de Gyproc® plaat verzekert; • voor een perfecte hechting van het hoekprofiel aan het plaatoppervlak, doordat de voegspecie doorheen de perforatie tot op de Gyproc® plaat voor hechting zorgt; • voor strakke aansluitingen van wanden, muurbekledingen en plafonds tegen andere materialen; • voor het afwerken en beschermen van plaatranden; • voor het vormen van terugspringende voegen; • als strakke hoekafwerking door de mindere overdikte (en vraagt minder voegmateriaal) dan klassieke afwerkingsprofielen; • voor een perfecte uitlijning door de stevigheid van het profiel.
Vorm	Toebehoren
Kleur	ecru

Technische data

Normering		
Type	--	voegband voor gipsplaten
Reactie bij brand	NBN EN 13501-1:2010	

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

20/08/2021

AquaBead® L-Trim

Afmetingen

	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
	1,5	57	3000

Verpakking en bewaring

Vorm	lengte	3 lm
Verpakking	doos	50 lengte

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	Bewaar dit product op een droge plaats, beschermd tegen vocht.
Verwerking	Verstuif proper water aan de binnenkant van het profiel. Gebruik geen spons of doek om te bevochtigen, maar wel een verstuiver of spray. Wacht 20-30 seconden tot de zelfklevende laag geactiveerd is vooraleer het profiel op de hoek van de Gyproc® plaat te plaatsen. Het profiel kan reeds na 30 minuten met voegproduct afgewerkt worden, zoals bijvoorbeeld JointFiller of Rifino Premium. Breng met behulp van een plamuurmes een laag voegspecie bovenop de flens aan. Laat goed uitdrogen. Neem het brede plamuurmes en strijk nog een keer met bijvoorbeeld JointFinisher Premium of ProMix over de flens van het stopprofiel. Laat goed uitdrogen. Licht opschuren en schilderen.
Aandachtspunten	Zorg ervoor dat de volledige achterzijde van AquaBead® vochtig is. Gebruik niet te veel water. Hoe minder water u op de hoek verstuift, hoe sneller en harder het profiel zal kleven. Eenvoudige test om te weten of u de gewenste hoeveelheid water verstuift: voel met de vinger aan de lijm, deze lijm moet draderig zijn. Niet gebruiken op eerder afgewerkte hoeken of geschilderde oppervlakten. AquaBead® L-Trim komt bij correcte plaatsing niet los van de wand. Ter voorkoming van scheurtjes, moet de omgevingstemperatuur gedurende 48 uur voor plaatsing boven 13°C liggen en zo blijven totdat voegspecie volledig droog is. Zorg voor voldoende ventilatie gedurende de droging.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.